


服务热线
400-808-9008



NYP®

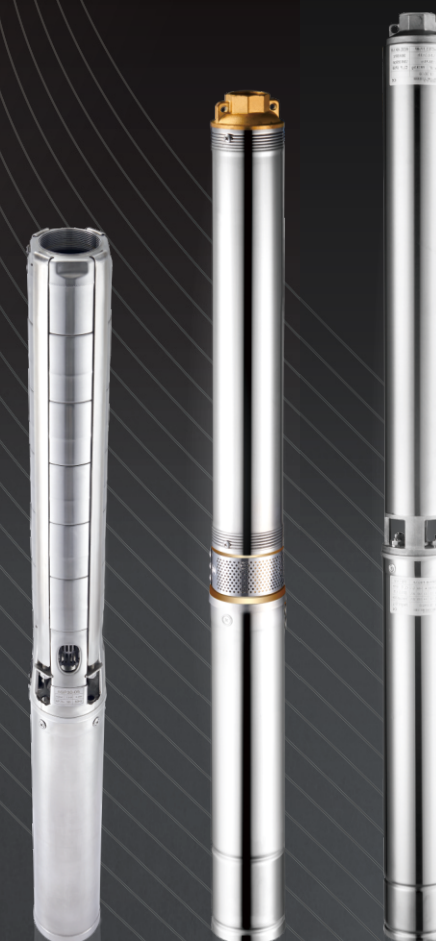

SK / SD / SP

潜水电泵

50Hz

NYP南元®

浙江南元泵业有限公司

ZHEJIANG NANYUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD

浙江省湖州市德清县雷甸镇旭日路8号

0572-8388500

版本号:NYP20221008

产品不断更新,数据仅供参考
版权和最终解释权归南元所有

南元·见更远

WWW.NYP-PUMP.CN

CONTENTS

目录

5	3SD
8	4SD
15	4SK
24	4SP
29	6SP
37	8SP
38	10SP



COMPANY PROFILE

公司简介


浙江南元泵业有限公司是一家以泵类产品研发、生产、销售、服务为一体的核心制造商公司。公司核心团队由一批专注离心泵深耕水泵领域三十多年的精英组成，企业产值逐年稳步增长，业务遍及全球30多个国家和地区。迅速成长为国内新一批高新技术企业。

南元泵业始终坚持做“品质与服务并重”的好产品，让更多企业和个人感受到因为水泵技术的进步所带来的美好。“匠心树品质，卓越铸品牌”的理念驱使南元不断创新，以真诚、谦和、重品质的企业精神造就了南元脚踏实地的成长与壮大。

公司主要产品有：立式多级离心泵、卧式多级离心泵、浸入式多级离心泵、管道循环泵、污水污物潜水电泵、卧式端吸泵、气动隔膜泵、气液混合泵等系列产品。产品广泛应用于：水处理行业、供水成套、电子行业、清洗行业、建筑行业、锅炉给水、机床冷却、空调循环、环保行业、污水提升等诸多领域。同时提供与泵产品相关的高品质服务。

目前，南元泵业已拥有现代化标准厂房、先进的自动化加工设备以及可靠的加工工艺。南元泵业联合海外高级产品设计专家、国内院校等合作进行专业化研发。南元泵业已被评为国家高新技术企业、专利示范企业，同时还获得了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、中国节能产品认证、CE认证以及售后服务五星级体系等认证。

感谢您关注南元泵业，我们将竭诚奉献高品质的产品，为客户提供全面、专业、细致的销售服务。请和我们一起，携手见证水泵技术不断改善人类生活，共创水泵行业的进步与辉煌。

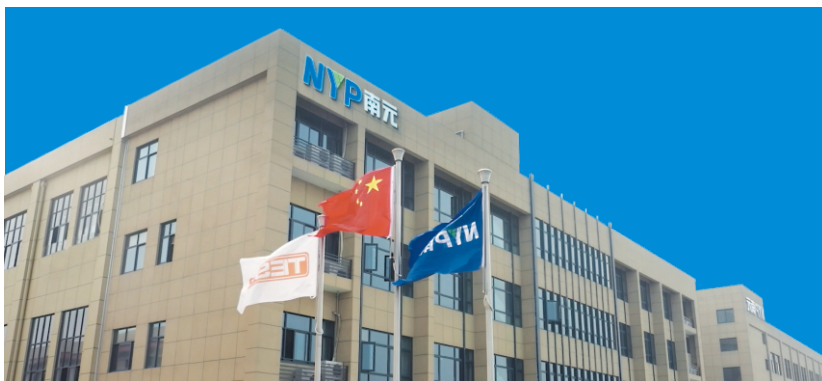

中国节能认证



新华节水认证



国家火炬计划
重点高新技术企业



环境管理体系认证



安全生产标准化证书



商品售后服务认证



职业健康安全管理体系认证



质量管理体系认证

泵介绍

SD,SK,SP系列潜水电泵是电动机与泵体通过套轴设计紧密耦合的方式，且泵和电机之间装有一个吸入过滤器用以有效隔离液体中的杂质。整个组件淹没在带泵的液体中使用，可以防止泵的空化（这个问题与泵与流体表面的高度差有关）潜水泵通过电机旋转泵的叶轮产生的离心力，带动流体从地下推到地表。

SD,SK,SP系列潜水电泵的应用主要有地面组件和地下组件两部分组成，地面组件包括控制柜、电缆、变压器等，地下组件包含管路、泵等附着地面组件，通过输送管道延伸到井下端，潜水电泵电机部分通常安装在液压级的下面。

泵材质


- SD系列3寸、4寸全塑料材质潜水电泵
- SK系列4寸塑料叶轮、不锈钢导流壳体潜水电泵
- SP系列4寸、6寸、8寸、10寸全不锈钢材质潜水电泵

使用工况

- 稀薄、干净、非易燃易爆且不含颗粒或纤维的液体
- 环境温度：不超过+40 °C
- 海拔：不超过1000m
- 液下深度：70m

海拔与环境温度

- 当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m时运行，电机输出功率P2会降低，泵在上述情况下，电机功率需配大。

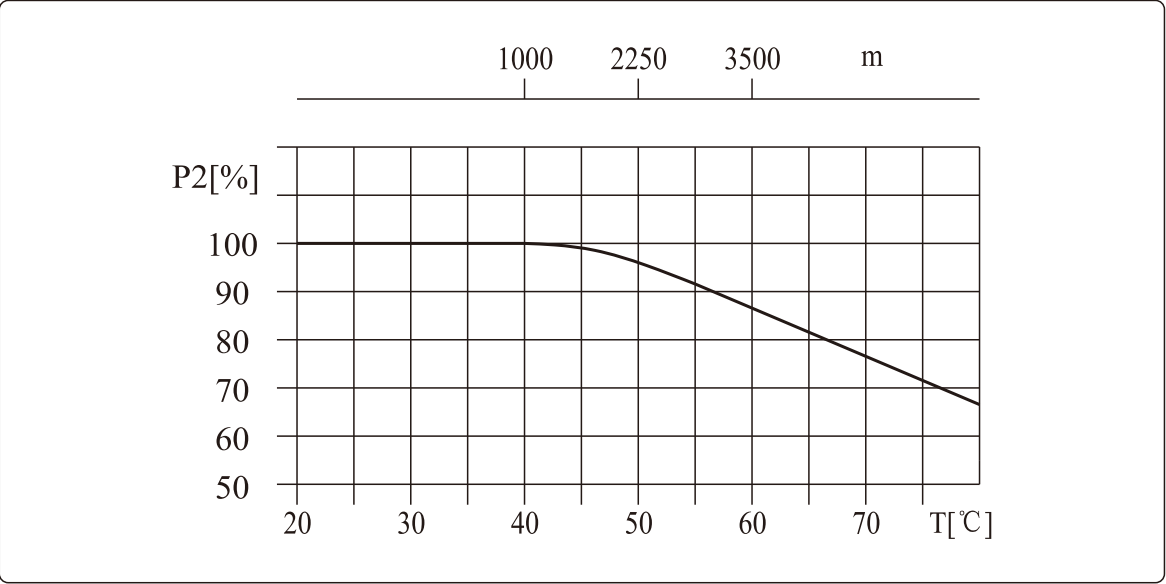




电机

- 防护等级：IP68
- 绝缘等级：F
- 电压： 3x220–240/380–415V
1x220–240V
单相电机0.37kW–2.2kW可提供。

性能曲线

- 所有曲线都基于电机在恒速2850rpm或2900rpm的测量值。
- 曲线容差符合ISO9906。
- 测试采用20℃不含空气的水，运动粘度1mm²/s。
- 泵的使用参照粗线的性能范围，以防流量过小产生过热或流量过大使电机过载等。


型号说明

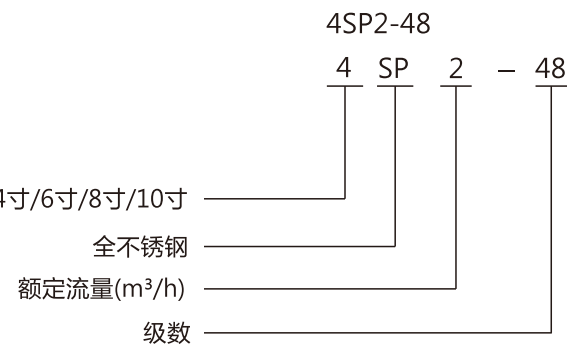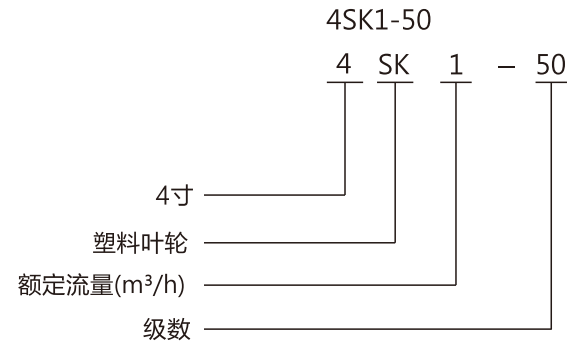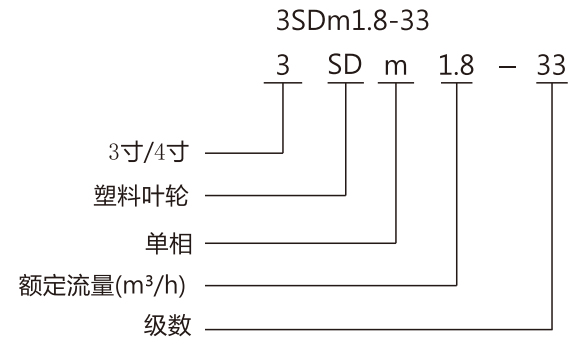

典型应用


地下水抽水

- 住宅抽水
- 水井抽水
- 市政抽水
- 工业抽水
- 别墅供水
- 降低地下水平面
- 供水系统
- 市政供水
- 系统增压
- 管道增压
- 喷雾灌溉系统
- 空调系统
- 消防系统
- 冷却循环系统

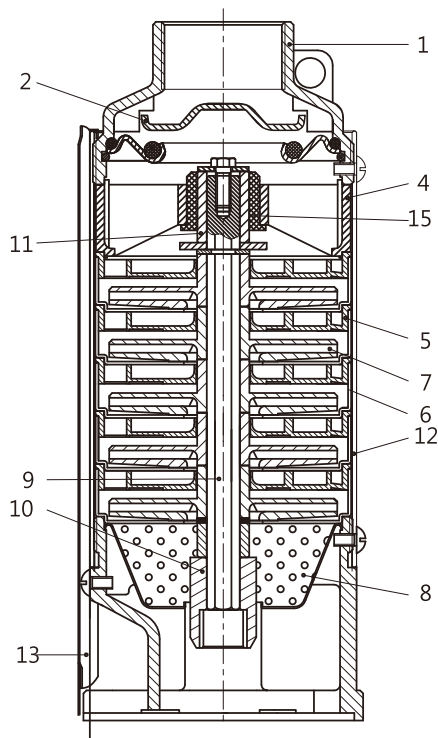


结构和材料SD

编号	零件	材质
1	出水体	铜 / 铸铁 / 不锈钢
2	止回阀	增强PC
4	出水导叶	增强PC
5	导叶	增强PC
6	导流盖板	增强PC
7	叶轮	POM
8	滤网	不锈钢
9	泵轴	不锈钢
10	联轴器	不锈钢
11	隔套	不锈钢
12	泵筒	不锈钢
13	电缆线护套	不锈钢
15	轴承	醚性聚氨酯

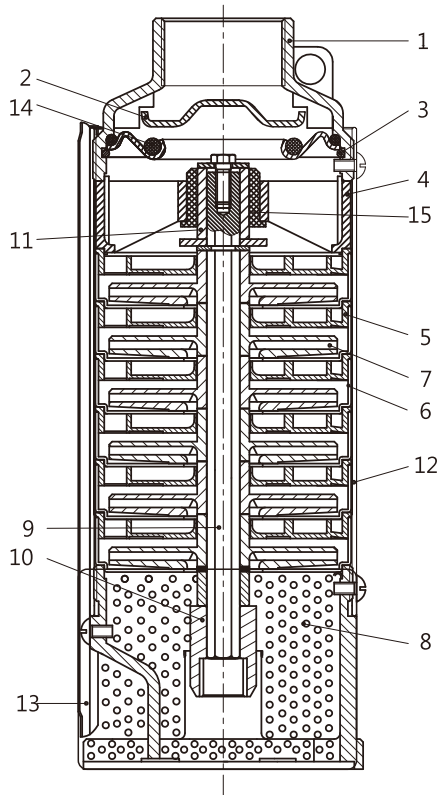

结构和材料SK


编号	零件	材质
1	出水体	不锈钢
2	止回阀	不锈钢
3	止回阀挡圈	不锈钢
4	出水导叶	增强PC
5	导叶	增强PC
6	导流壳体	不锈钢
7	叶轮	PPO
8	滤网	不锈钢
9	泵轴	不锈钢
10	联轴器	不锈钢
11	隔套	不锈钢
12	泵筒	不锈钢
13	电缆线护套	不锈钢
14	O型圈	丁腈橡胶
15	轴承	醚性聚氨酯

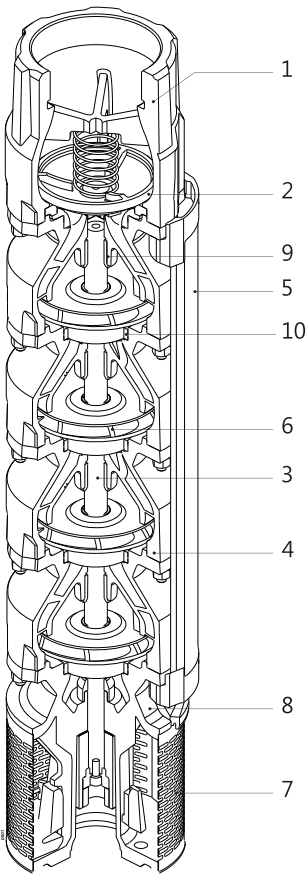

结构和材料SP

编号	零件	材质
1	出水体	不锈钢
2	止回阀	不锈钢
3	泵轴	不锈钢
4	导叶	不锈钢
5	电缆线护套	不锈钢
6	叶轮	不锈钢
7	滤网	不锈钢
8	拉带	不锈钢
9	固定轴套	/
10	叶轮锁紧螺母	不锈钢

性能曲线

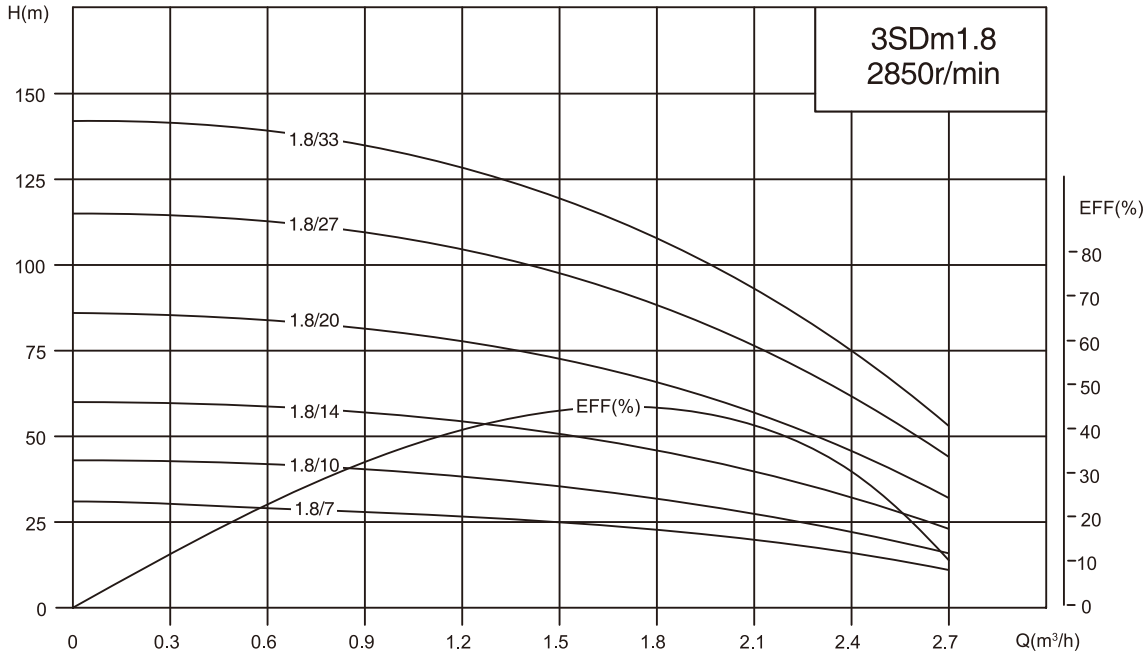


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
3SD1.8/7	0.18	H(m)	30	30	29	29	27	25	23	20	16	11
3SD1.8/10	0.25		43	42	42	41	39	36	33	28	23	16
3SD1.8/14	0.37		60	59	59	57	54	51	46	40	32	23
3SD1.8/20	0.55		86	85	84	82	78	73	66	57	46	32
3SD1.8/27	0.75		115	114	113	110	105	98	88	76	62	44
3SD1.8/33	1.1		142	141	139	136	130	120	109	93	77	53

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
3SD1.8/7	0.18	336	291	627	1"	1.5	5
3SD1.8/10	0.25	402	316	718		2	6
3SD1.8/14	0.37	522	346	868		2.5	7
3SD1.8/20	0.55	656	386	1042		3.5	8
3SD1.8/27	0.75	842	416	1258		4.2	9.5
3SD1.8/33	1.1	1006	496	1502		6	12

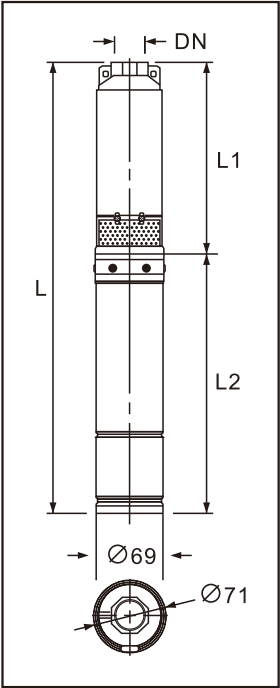

性能曲线

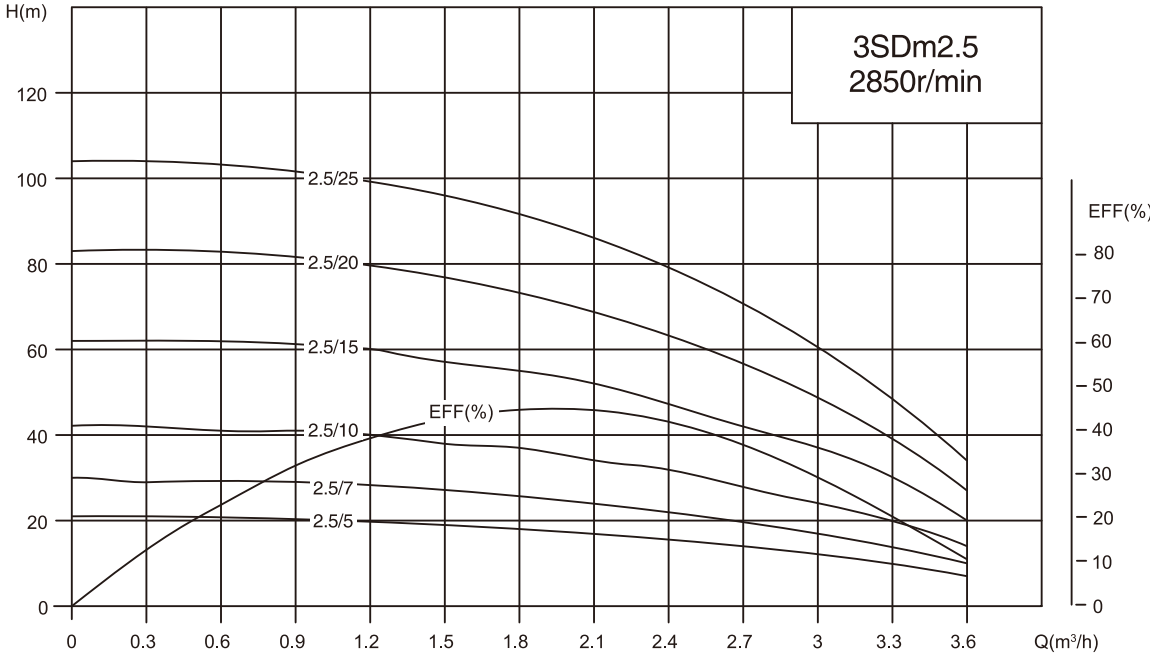


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	3.6
3SD2.5/5	0.18	H(m)	21	21	21	20	20	19	18	17	16	14	12	10	7
3SD2.5/7	0.25		30	29	29	29	28	27	26	24	22	20	17	14	10
3SD2.5/10	0.37		42	41	41	41	40	38	37	34	32	28	24	20	13
3SD2.5/15	0.55		62	61	61	61	60	57	55	52	47	42	37	30	20
3SD2.5/20	0.75		83	83	82	82	79	77	73	69	63	57	49	39	27
3SD2.5/25	1.1		104	103	103	102	99	96	92	86	79	71	61	49	34

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
3SD2.5/5	0.18	307	291	598	1"	1.2	5
3SD2.5/7	0.25	356	316	672		1.5	6
3SD2.5/10	0.37	431	346	777		2	7
3SD2.5/15	0.55	586	386	972		2.5	8
3SD2.5/20	0.75	711	416	1127		3.5	9.5
3SD2.5/25	1.1	866	496	1362		4	12

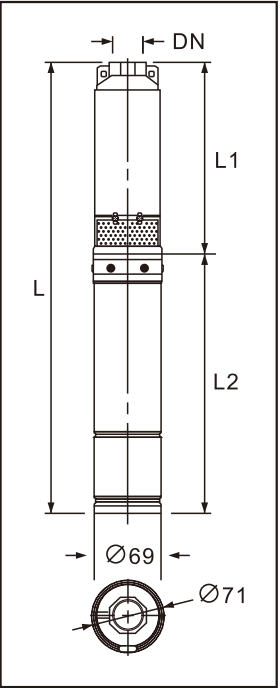

性能曲线

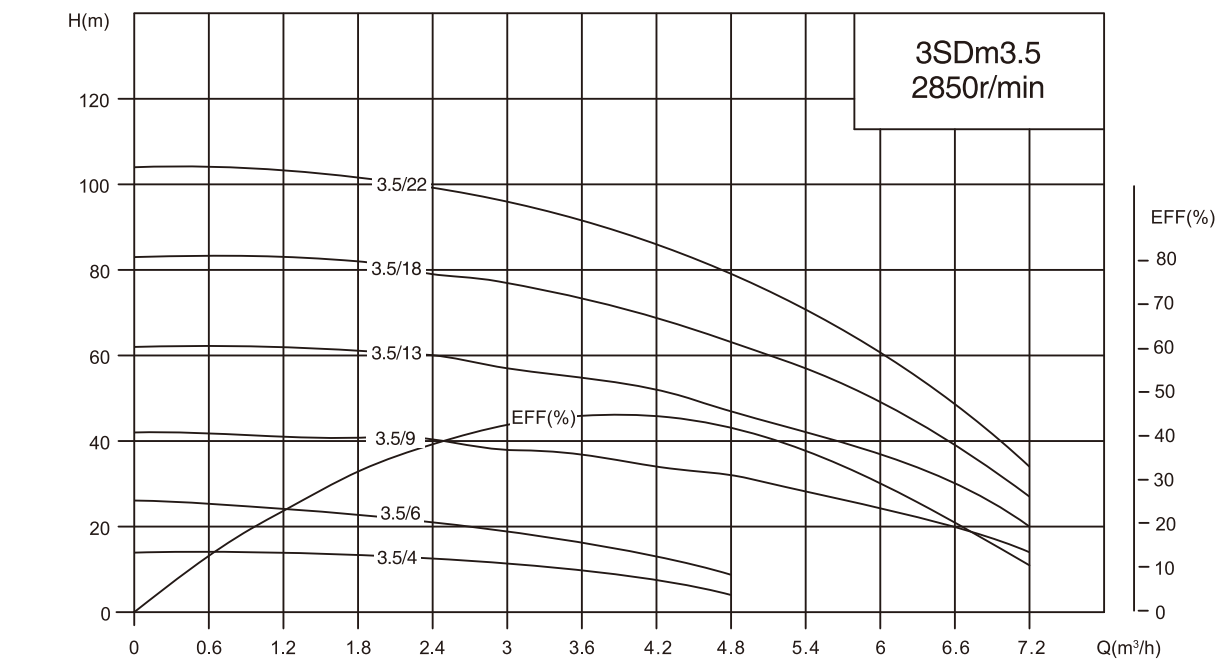


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
3SD3.5/4	0.18	H(m)	16	16	15	15	14	13	11	8	5
3SD3.5/6	0.25		24	24	23	22	21	19	16	12	7
3SD3.5/9	0.37		36	35	35	34	32	29	25	18	11
3SD3.5/13	0.55		52	51	50	49	46	42	36	27	16
3SD3.5/18	0.75		71	71	69	67	64	58	49	37	21
3SD3.5/22	1.1		87	86	85	82	78	71	60	45	26

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
3SD3.5/4	0.18	307	291	598	1"	1.2	5
3SD3.5/6	0.25	356	316	672		1.5	6
3SD3.5/9	0.37	431	346	777		2	7
3SD3.5/13	0.55	586	386	972		2.5	8
3SD3.5/18	0.75	711	416	1127		3.5	9.5
3SD3.5/22	1.1	866	496	1362		4	12

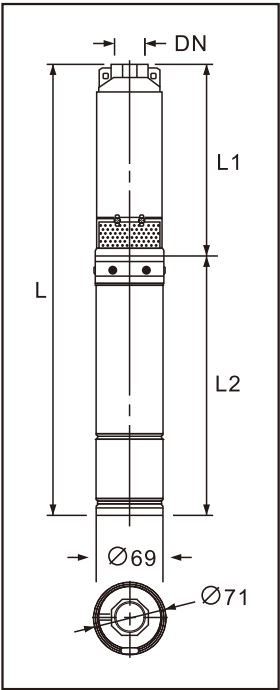

性能曲线

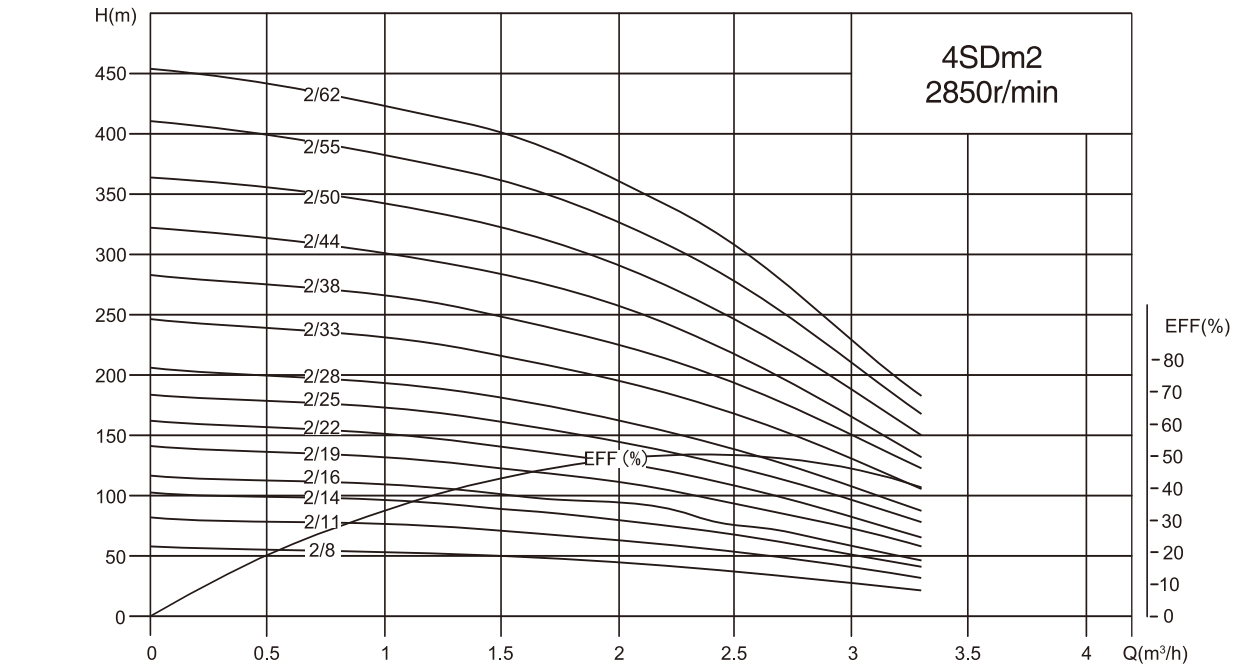


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3
4SD2/8	0.37	H(m)	58	56	55	54	52	50	46	43	38	34	27	21
4SD2/11	0.55		82	80	79	77	74	71	67	62	56	49	41	32
4SD2/14	0.75		102	100	99	97	93	89	84	82	70	62	51	41
4SD2/16	0.75		117	114	113	111	106	102	96	94	80	71	58	47
4SD2/19	1.1		140	137	135	133	127	122	115	107	98	86	71	57
4SD2/22	1.1		162	159	156	154	147	141	133	124	113	100	82	66
4SD2/25	1.5		184	180	178	174	169	162	152	142	128	114	96	78
4SD2/28	1.5		206	202	199	195	189	181	170	159	143	128	108	87
4SD2/33	2.2		246	241	238	233	226	216	204	191	174	153	130	106
4SD2/38	2.2		283	278	274	268	260	249	235	220	200	176	150	122
4SD2/44	3		320	317	311	304	295	284	269	250	225	198	165	132
4SD2/50	3		364	360	353	345	335	323	306	284	256	225	188	150
4SD2/55	4		410	403	396	386	376	361	342	318	289	252	206	165
4SD2/62	4		454	446	438	427	416	400	379	352	320	279	228	183

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SD2/8	0.37	402	324	726	1.25"	3	9
4SD2/11	0.55	478	344	822		3.2	9.8
4SD2/14	0.75	554	369	923		3.6	11
4SD2/16	0.75	605	369	974		4	11
4SD2/19	1.1	712	404	1116		4.6	13
4SD2/22	1.1	819	404	1223		5.2	13
4SD2/25	1.5	895	449	1344		5.8	15
4SD2/28	1.5	971	449	1420		6.4	15
4SD2/33	2.2	1128	539	1667		7.4	17
4SD2/38	2.2	1255	539	1794		8.6	17
4SD2/44	3	1470	557	2027		9.8	17.6
4SD2/50	3	1621	557	2178		11	17.6
4SD2/55	4	1780	637	2417		12.2	20.7
4SD2/62	4	1988	637	2625		14	20.7

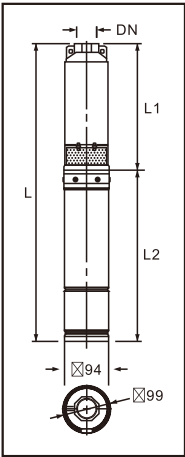

性能曲线

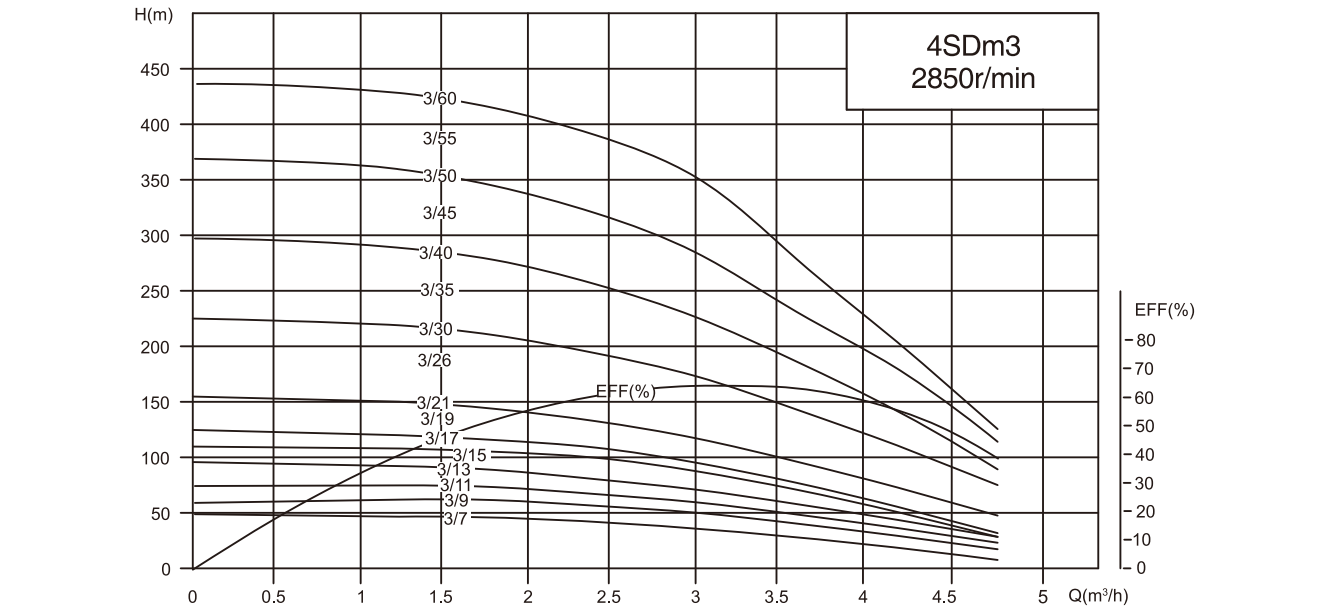


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
4SD3/7	0.37	H(m)	49	48	47	44	40	35	28	23	12
4SD3/9	0.55		65	64	63	60	55	48	40	30	19
4SD3/11	0.75		81	79	78	75	68	60	49	37	24
4SD3/13	0.75		96	93	92	89	80	71	58	44	28
4SD3/15	1.1		110	108	106	102	96	84	68	49	28
4SD3/17	1.1		125	122	120	116	109	95	77	56	32
4SD3/19	1.5		140	138	136	130	120	106	87	66	43
4SD3/21	1.5		155	153	150	144	133	117	96	73	48
4SD3/26	2.2		195	193	190	182	168	150	124	96	65
4SD3/30	2.2		225	223	219	210	194	173	143	111	75
4SD3/35	3		260	258	253	243	224	198	163	124	78
4SD3/40	3		297	295	289	278	256	226	186	142	89
4SD3/45	4		332	330	324	310	288	256	208	162	107
4SD3/50	4		369	367	360	344	320	284	231	180	114
4SD3/55	5.5		400	398	393	380	355	323	250	187	115
4SD3/60	5.5		436	434	429	415	387	352	273	204	125

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SD3/7	0.37	386	324	710	1.25"	3.2	9
4SD3/9	0.55	440	344	784		3.6	9.8
4SD3/11	0.75	492	369	861		4.1	11
4SD3/13	0.75	546	369	915		4.5	11
4SD3/15	1.1	631	404	1035		4.9	13
4SD3/17	1.1	684	404	1088		5.3	13
4SD3/19	1.5	738	449	1187		6	15
4SD3/21	1.5	823	449	1272		6.5	15
4SD3/26	2.2	956	539	1495		7.8	17
4SD3/30	2.2	1063	539	1602		8.6	17
4SD3/35	3	1228	557	1785		9.8	17.6
4SD3/40	3	1362	557	1919		11	17.6
4SD3/45	4	1527	637	2164		12.3	20.7
4SD3/50	4	1660	637	2297		13.5	20.7
4SD3/55	5.5	1825	712	2537		14.7	25.7
4SD3/60	5.5	1958	847	2805		16	32.3

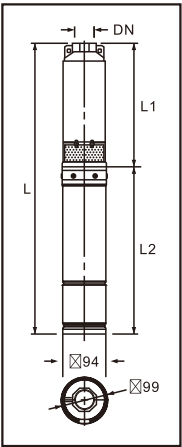

性能曲线

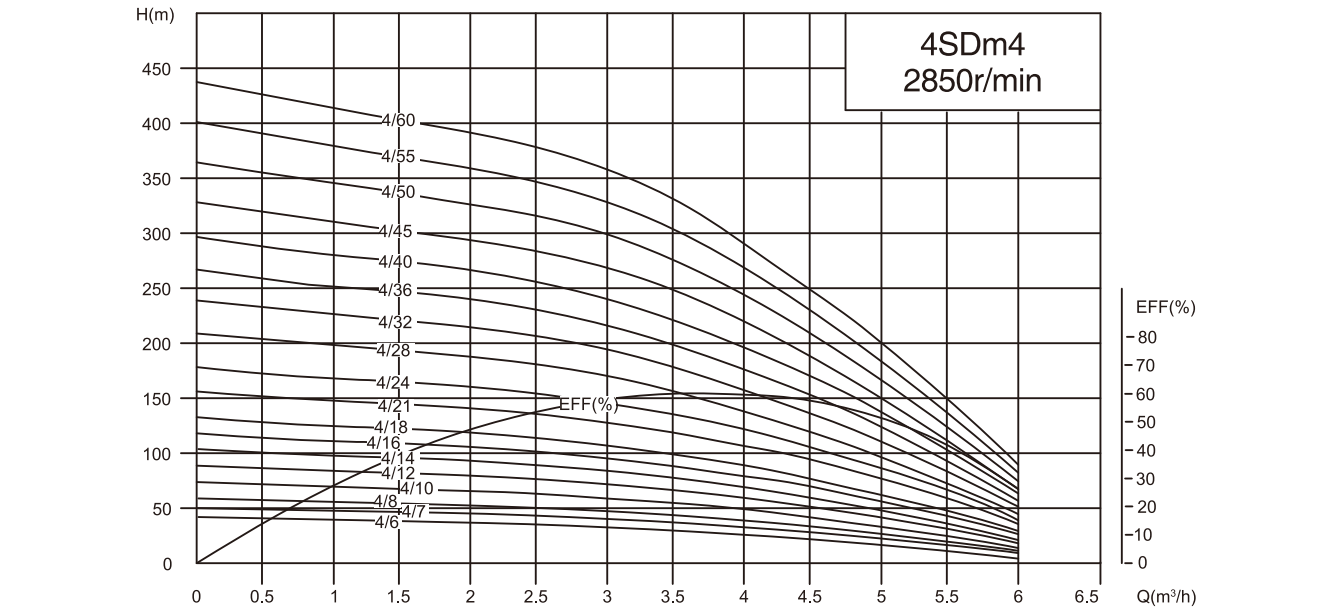


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
4SD4/6	0.37	H(m)	42	40	39	37	35	32	29	24	19	12	4
4SD4/7	0.55		50	48	47	46	44	40	36	31	25	18	9
4SD4/8	0.75		59	57	55	53	51	47	43	37	29	21	11
4SD4/10	0.75		74	71	69	66	64	59	54	46	36	26	14
4SD4/12	1.1		89	85	83	81	77	72	65	56	45	33	18
4SD4/14	1.1		104	99	97	95	90	84	76	65	53	39	21
4SD4/16	1.5		118	113	110	107	102	95	86	75	60	45	26
4SD4/18	1.5		133	127	124	120	115	107	97	84	68	51	29
4SD4/21	2.2		156	150	146	142	136	127	116	101	82	62	35
4SD4/24	2.2		178	171	167	162	155	145	133	115	94	71	40
4SD4/28	3		209	203	196	190	182	170	152	130	106	77	45
4SD4/32	3		239	232	224	217	208	194	174	149	121	88	51
4SD4/36	4		267	257	250	243	232	216	194	167	136	98	57
4SD4/40	4		297	286	278	270	258	240	216	186	151	109	63
4SD4/45	5.5		328	317	308	297	286	269	242	207	165	118	67
4SD4/50	5.5		364	352	342	330	318	299	269	230	183	131	74
4SD4/55	7.5		401	388	375	363	349	328	296	250	202	145	82
4SD4/60	7.5		437	423	409	396	381	358	323	273	220	158	89

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SD4/6	0.37	374	324	698	1.25"	3.2	9
4SD4/7	0.55	403	344	747		3.5	9.8
4SD4/8	0.75	432	369	801		3.8	11
4SD4/10	0.75	490	369	859		4.4	11
4SD4/12	1.1	548	404	952		5	13
4SD4/14	1.1	638	404	1042		5.5	13
4SD4/16	1.5	696	449	1145		6.1	15
4SD4/18	1.5	754	449	1203		6.6	15
4SD4/21	2.2	873	539	1412		7.4	17
4SD4/24	2.2	961	539	1500		8.2	17
4SD4/28	3	1105	557	1662		9.2	17.6
4SD4/32	3	1253	557	1810		10.4	17.6
4SD4/36	4	1369	637	2006		11.5	20.7
4SD4/40	4	1517	637	2154		12.6	20.7
4SD4/45	5.5	1662	712	2374		14	25.7
4SD4/50	5.5	1839	712	2551		15.5	25.7
4SD4/55	7.5	1985	847	2832		16.8	32.3
4SD4/60	7.5	2162	847	3009		18.3	32.3

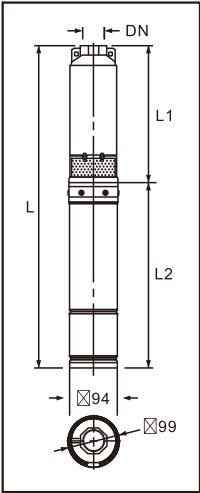

性能曲线

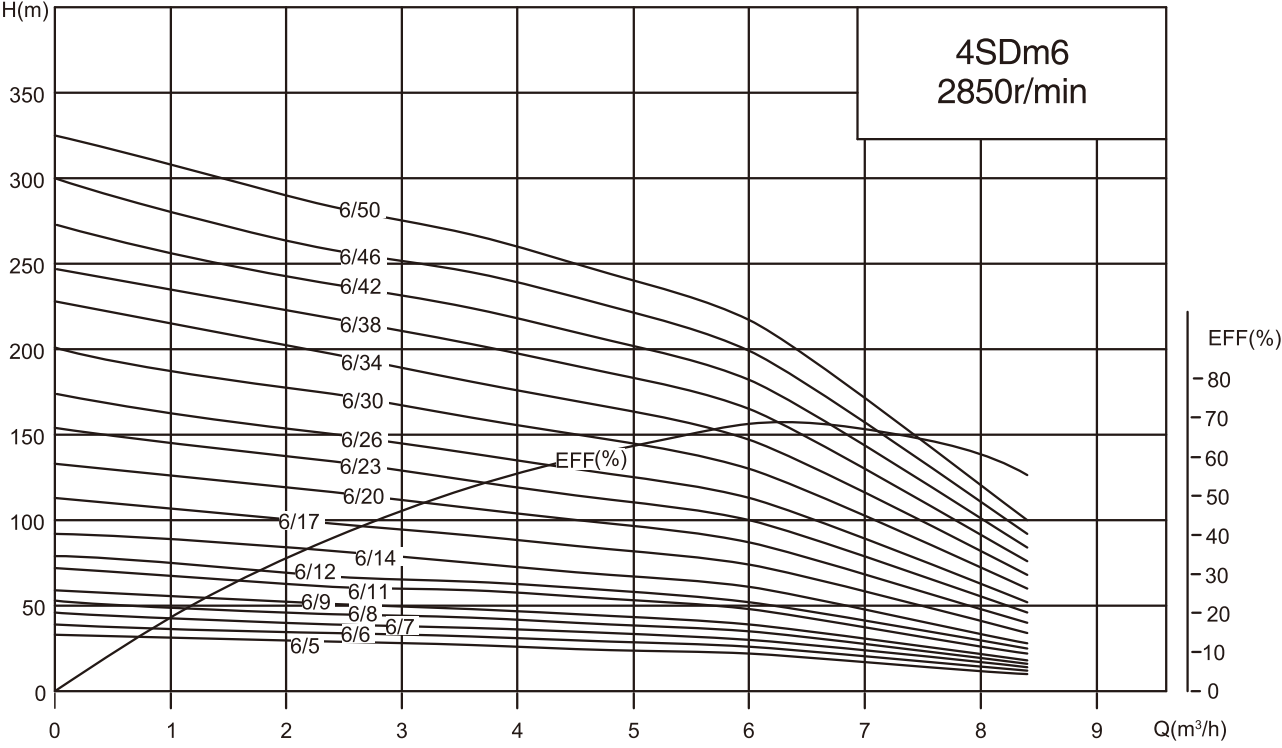



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
4SD6/5	0.37	H(m)	33	31	29	27	24	22	16	10
4SD6/6	0.55		39	36	34	32	29	26	19	12
4SD6/7	0.75		46	42	39	37	34	30	23	14
4SD6/8	0.75		53	48	45	43	39	35	26	16
4SD6/9	1.1		59	55	51	48	44	39	29	18
4SD6/11	1.1		72	67	61	59	54	48	35	22
4SD6/12	1.5		79	74	67	64	59	52	39	24
4SD6/14	1.5		92	86	78	75	68	61	45	28
4SD6/17	2.2		113	106	98	91	83	74	55	34
4SD6/20	2.2		133	125	113	107	98	87	64	40
4SD6/23	3		154	142	132	123	112	100	74	46
4SD6/26	3		174	161	150	139	127	113	84	52
4SD6/30	4		201	185	172	160	147	130	97	60
4SD6/34	4		228	210	192	181	166	147	110	68
4SD6/38	5.5		247	229	220	203	186	165	122	76
4SD6/42	5.5		273	253	238	224	205	182	135	84
4SD6/46	7.5		299	280	260	245	225	199	148	92
4SD6/50	7.5		325	303	284	267	244	217	161	100

安装尺寸



型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SD6/5	0.37	354	324	678	1.5"	3.2	9
4SD6/6	0.55	385	344	729		3.5	9.8
4SD6/7	0.75	415	369	784		3.8	11
4SD6/8	0.75	446	369	815		4.2	11
4SD6/9	1.1	477	404	881		4.5	13
4SD6/11	1.1	538	404	942		5.2	13
4SD6/12	1.5	569	449	1018		5.6	15
4SD6/14	1.5	663	449	1112		6.4	15
4SD6/17	2.2	755	539	1294		7.6	17
4SD6/20	2.2	847	539	1386		8.8	17
4SD6/23	3	1005	557	1562		10	17.6
4SD6/26	3	1097	557	1654		11.2	17.6
4SD6/30	4	1220	637	1857		12.8	20.7
4SD6/34	4	1375	637	2012		14.4	20.7
4SD6/38	5.5	1531	712	2243		16.2	25.7
4SD6/42	5.5	1654	712	2366		17.8	25.7
4SD6/46	7.5	1809	847	2656		18.6	32.3
4SD6/50	7.5	1932	847	2779		21	32.3

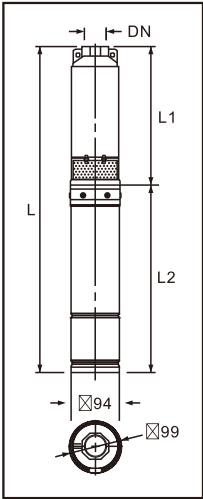

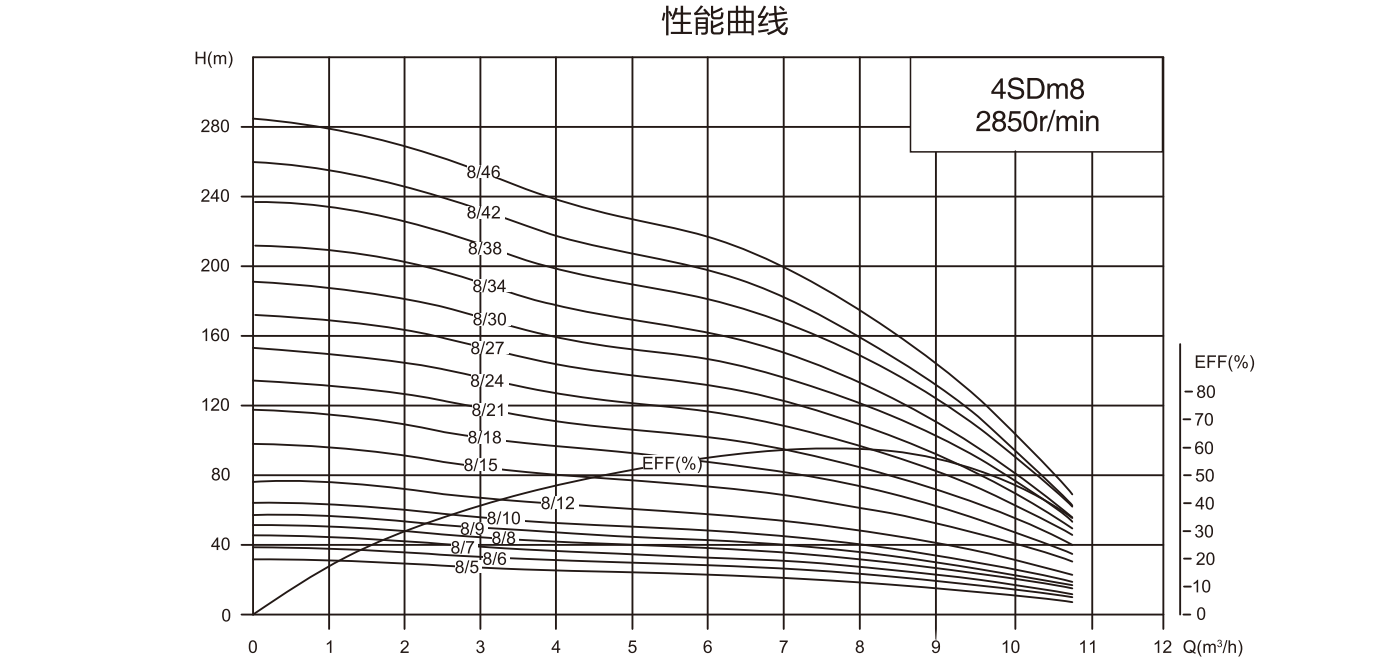


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
4SD8/5	0.55	H(m)	32	31	28	26	25	23	21	17	13	7
4SD8/6	0.75		39	38	35	32	30	28	26	22	17	10
4SD8/7	0.75		46	44	41	37	25	33	30	26	20	12
4SD8/8	1.1		51	50	46	43	40	38	35	30	23	15
4SD8/9	1.1		57	56	52	48	45	43	39	34	26	17
4SD8/10	1.5		64	63	58	54	51	48	44	38	30	19
4SD8/12	1.5		77	76	70	65	61	58	53	46	36	23
4SD8/15	2.2		98	95	88	82	78	73	67	58	45	29
4SD8/18	2.2		118	114	106	98	94	88	80	70	54	35
4SD8/21	3		134	130	124	114	107	102	93	80	63	409
4SD8/24	3		153	149	142	130	122	117	106	91	72	46
4SD8/27	4		172	168	160	147	138	132	120	103	80	49
4SD8/30	4		191	187	178	163	153	147	133	114	89	54
4SD8/34	5.5		212	208	198	182	171	162	147	125	95	56
4SD8/38	5.5		237	232	221	203	191	181	164	140	106	62
4SD8/42	7.5		260	253	241	223	209	198	178	149	112	63
4SD8/46	7.5		285	277	264	244	229	217	195	163	123	69

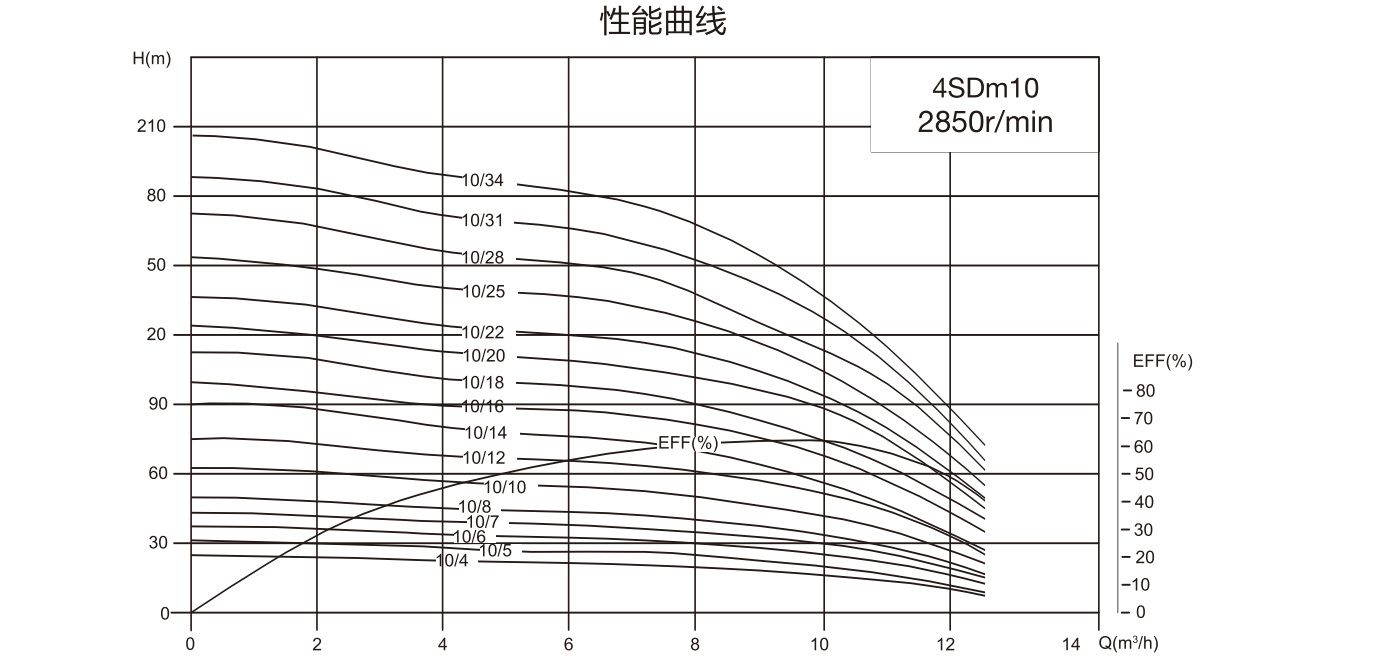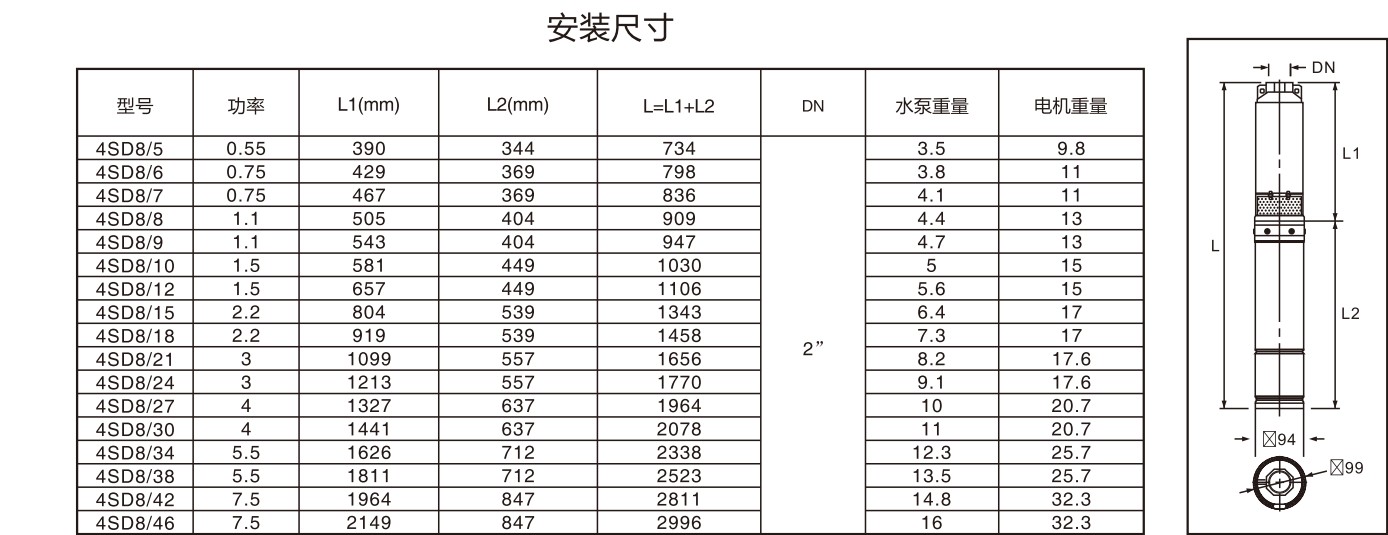


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6
4SD10/4	0.75	H(m)	25	24	23	22	21	18	14	7
4SD10/5	0.75		31	30	29	27	26	23	18	9
4SD10/6	1.1		37	36	34	33	31	28	23	13
4SD10/7	1.1		43	42	40	39	36	33	27	15
4SD10/8	1.5		50	49	46	44	42	37	30	17
4SD10/10	1.5		63	61	58	55	53	46	38	21
4SD10/12	2.2		77	76	70	66	63	55	42	22
4SD10/14	2.2		90	89	82	77	74	64	49	26
4SD10/16	3		100	98	91	88	84	74	59	36
4SD10/18	3		113	110	102	99	95	83	66	41
4SD10/20	4		124	121	114	110	106	95	76	45
4SD10/22	4		136	133	125	121	117	105	84	50
4SD10/25	5.5		154	150	141	146	130	116	92	55
4SD10/28	5.5		172	168	158	152	146	125	103	62
4SD10/31	7.5		188	184	174	168	160	141	110	68
4SD10/34	7.5		206	202	191	184	175	155	121	72

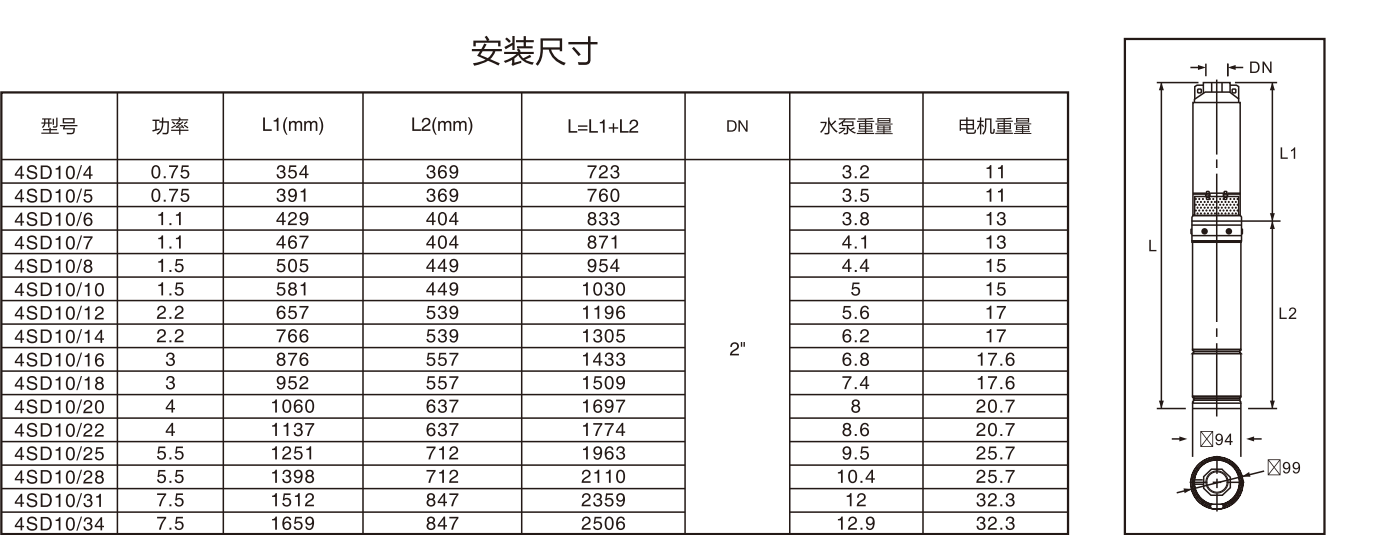

性能曲线

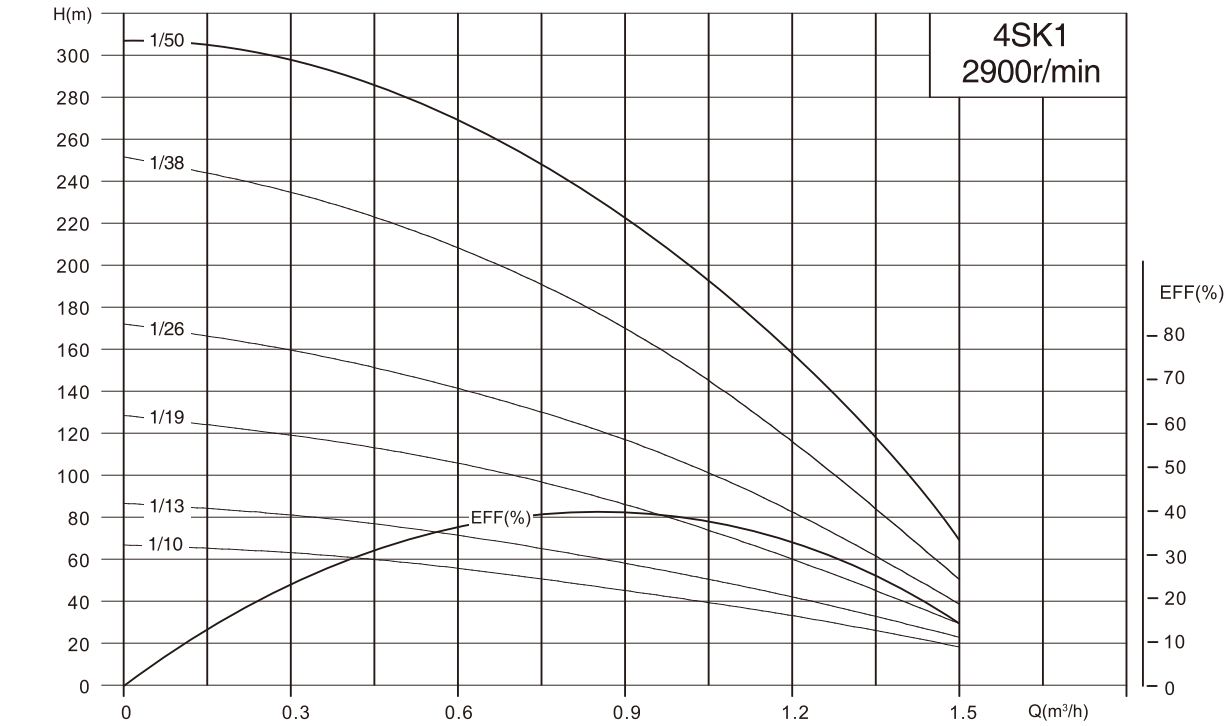


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
4SK1/10	0.37	H(m)	67	63	55	46	33	18
4SK1/13	0.37		86	78	70	56	42	23
4SK1/19	0.55		126	118	105	86	60	30
4SK1/26	0.75		173	160	141	117	81	39
4SK1/38	1.1		253	234	208	169	117	52
4SK1/50	1.5		318	295	266	218	158	70

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK1/10	0.37	331	324	655	1.25"	3.3	9
4SK1/13	0.37	383	324	707		3.7	9
4SK1/19	0.55	488	344	832		4.7	9.8
4SK1/26	0.75	610	369	979		5.8	11
4SK1/38	1.1	896	404	1300		8.2	13
4SK1/50	1.5	1110	449	1559		10.1	15

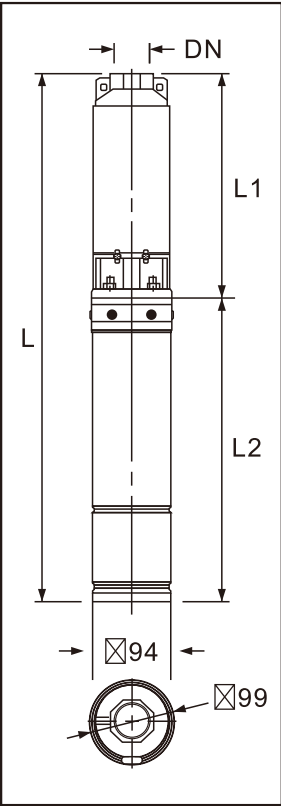

性能曲线

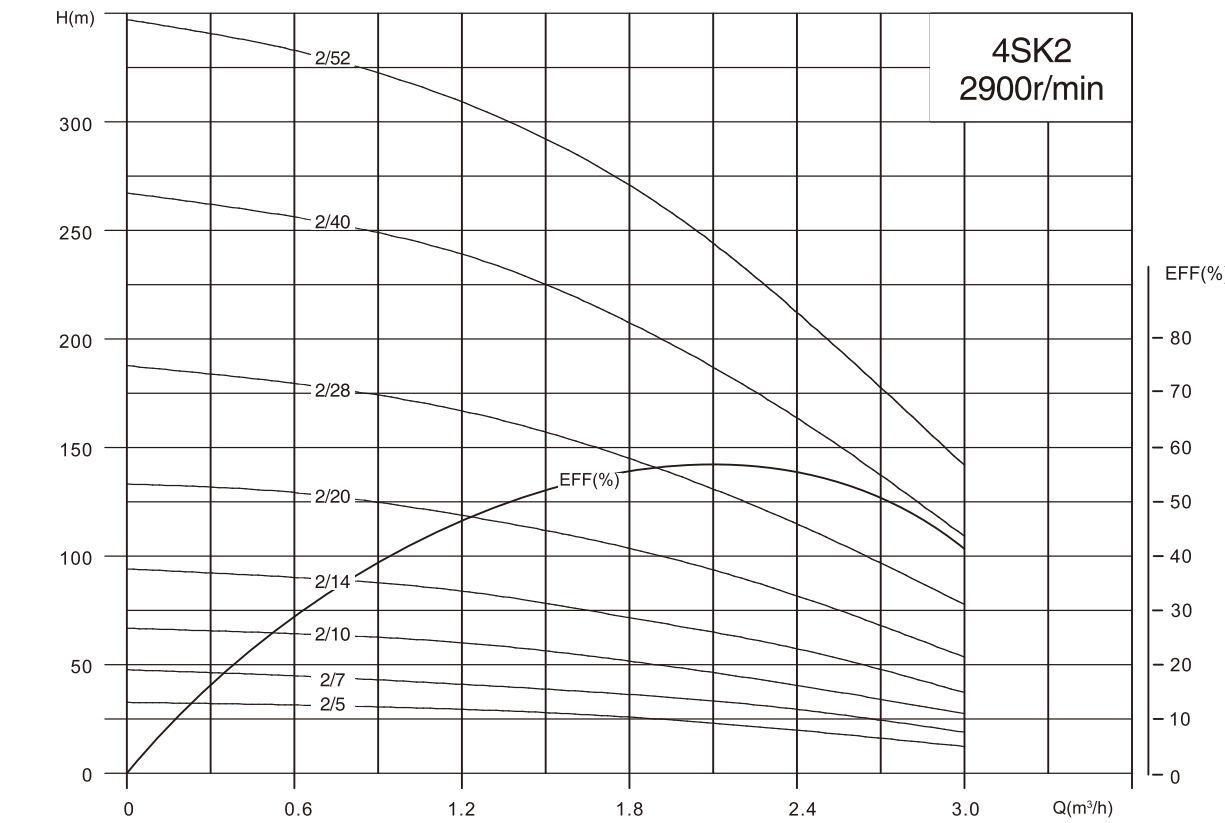


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
4SK2/5	0.37	H(m)	33	28	26	24	20	17	13
4SK2/7	0.37		47	39	35	32	28	24	19
4SK2/10	0.55		67	56	52	47	41	35	27
4SK2/14	0.75		93	78	73	66	57	50	37
4SK2/20	1.1		133	113	104	97	82	72	53
4SK2/28	1.5		187	158	146	130	115	97	74
4SK2/40	2.2		267	226	208	186	164	136	106
4SK2/52	3		347	294	271	243	213	178	138

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK2/5	0.37	253	324	577	1.25"	2.6	9
4SK2/7	0.37	292	324	616		2.9	9
4SK2/10	0.55	350	344	694		3.5	9.8
4SK2/14	0.75	428	369	797		4.2	11
4SK2/20	1.1	545	404	949		5.3	13
4SK2/28	1.5	701	449	1150		7.1	15
4SK2/40	2.2	1011	539	1550		10.1	17
4SK2/52	3	1153	557	1710		12.2	17.6

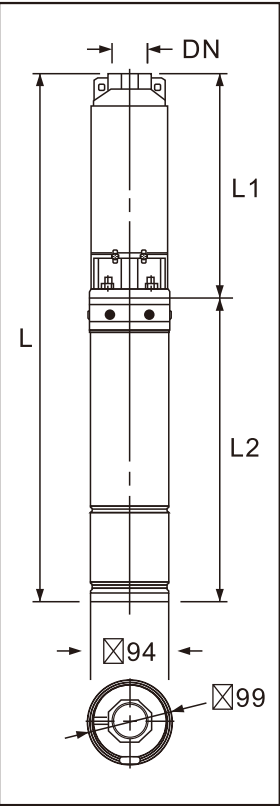

性能曲线

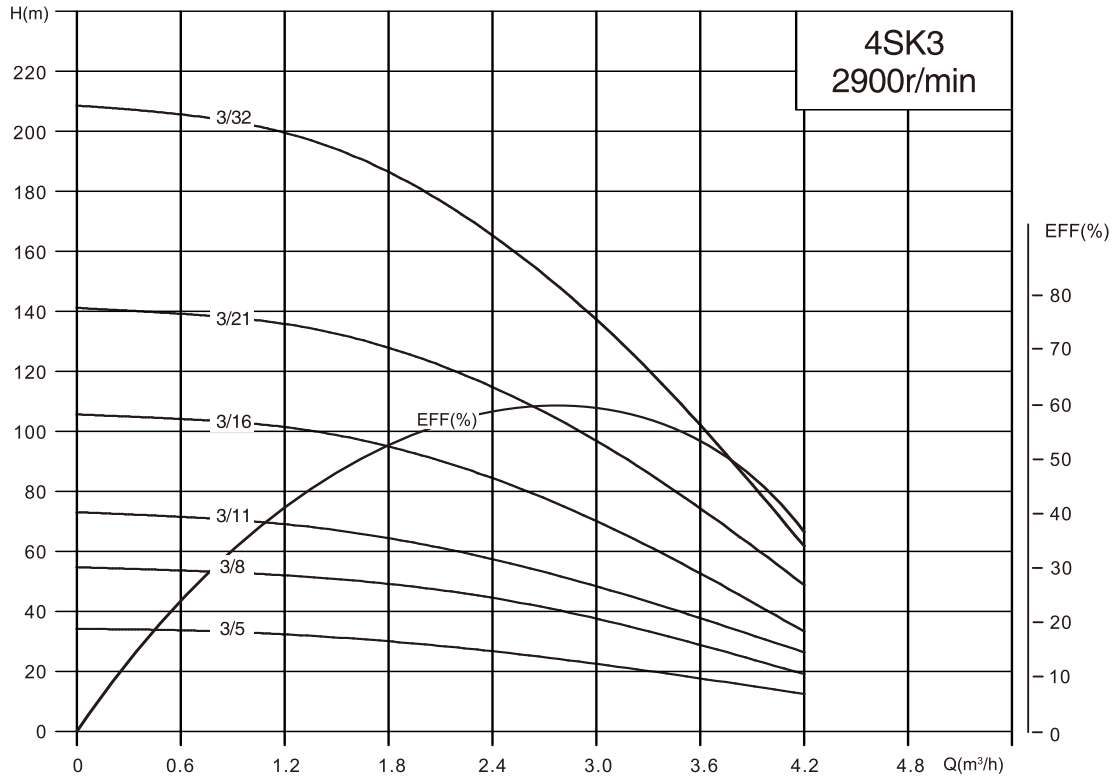


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
4SK3/5	0.37	H(m)	34	29	27	25	23	18	12
4SK3/8	0.55		54	46	43	41	38	30	19
4SK3/11	0.75		72	61	56	54	49	38	28
4SK3/16	1.1		106	89	83	77	70	54	34
4SK3/21	1.5		142	122	115	108	100	79	49
4SK3/32	2.2		208	177	165	152	138	104	64

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK3/5	0.37	253	324	577	1.25"	2.5	9
4SK3/8	0.55	313	344	657		2.9	9.8
4SK3/11	0.75	370	369	739		3.4	11
4SK3/16	1.1	468	404	872		4.2	13
4SK3/21	1.5	565	449	1014		5	15
4SK3/32	2.2	856	539	1395		7.1	17

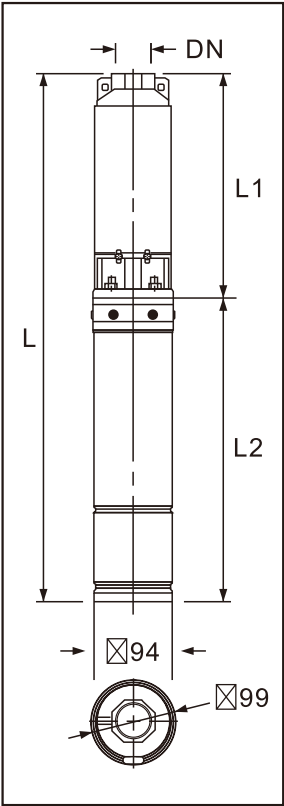

性能曲线

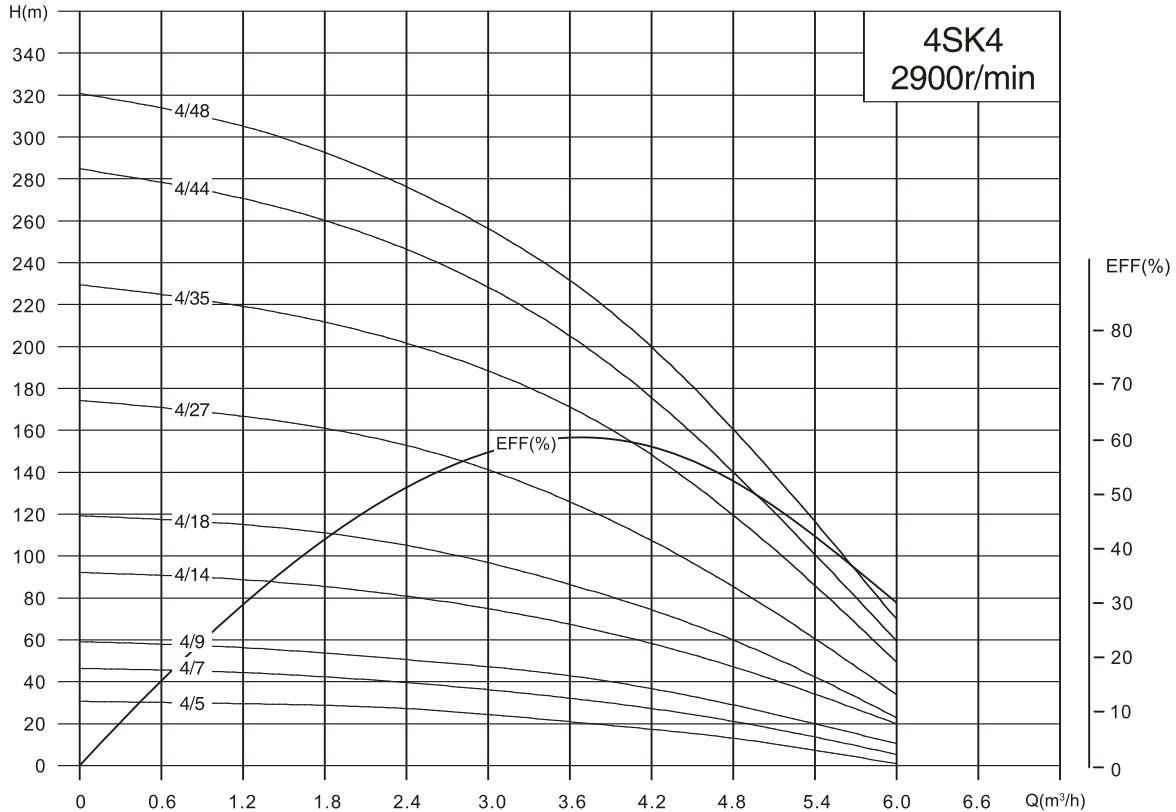


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
4SK4/5	0.37	H(m)	33	22	21	17	13	8	3
4SK4/7	0.55		46	36	33	28	21	13	7
4SK4/9	0.75		59	47	43	37	28	20	10
4SK4/14	1.1		93	76	68	58	47	33	19
4SK4/18	1.5		120	98	88	75	60	42	25
4SK4/27	2.2		175	141	127	109	87	61	35
4SK4/35	3		231	184	166	145	119	85	49
4SK4/44	4		285	223	201	173	139	99	55
4SK4/48	4		322	245	228	198	160	118	70

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK4/5	0.37	263	324	587	1.25"	2.7	9
4SK4/7	0.55	306	344	650		3	9.8
4SK4/9	0.75	350	369	719		3.3	11
4SK4/14	1.1	458	404	862		4.1	13
4SK4/18	1.5	545	449	994		4.7	15
4SK4/27	2.2	740	539	1279		6.2	17
4SK4/35	3	990	557	1547		7.9	17.6
4SK4/44	4	1185	637	1822		9.3	20.7
4SK4/48	4	1272	637	1909		9.9	20.7

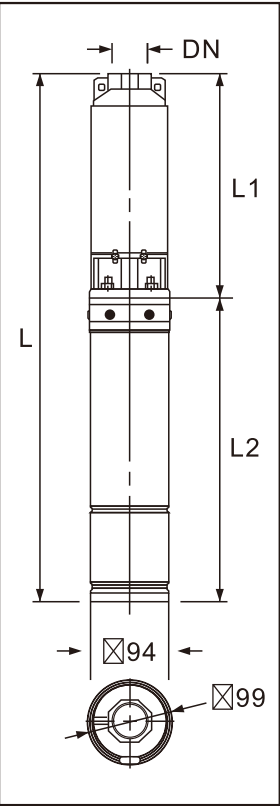

性能曲线

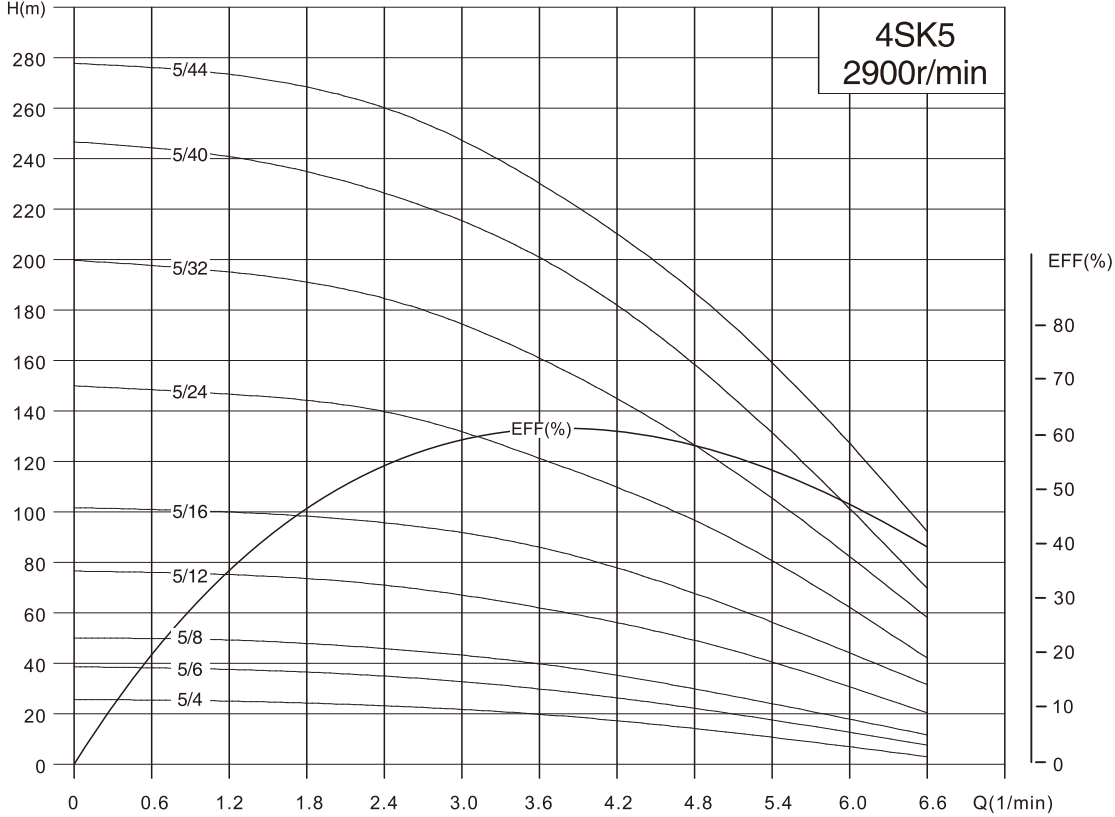


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6
4SK5/4	0.37	H(m)	26	19	17	14	11	7	4
4SK5/6	0.55		38	30	26	22	18	12	8
4SK5/8	0.75		51	39	35	30	24	18	14
4SK5/12	1.1		77	63	57	49	41	31	21
4SK5/16	1.5		102	86	77	68	57	46	34
4SK5/24	2.2		151	122	111	97	80	62	44
4SK5/32	3		203	162	146	127	105	80	59
4SK5/40	4		253	202	182	159	131	102	70
4SK5/44	4		278	230	210	187	159	127	94

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK5/4	0.37	253	324	577	1.25"	2.4	9
4SK5/6	0.55	303	344	647		2.9	9.8
4SK5/8	0.75	353	369	722		3.3	11
4SK5/12	1.1	451	404	855		4.1	13
4SK5/16	1.5	549	449	998		5	15
4SK5/24	2.2	747	539	1286		6.6	17
4SK5/32	3	1021	557	1578		8.7	17.6
4SK5/40	4	1217	637	1854		10.4	20.7
4SK5/44	4	1316	637	1953		11.2	20.7

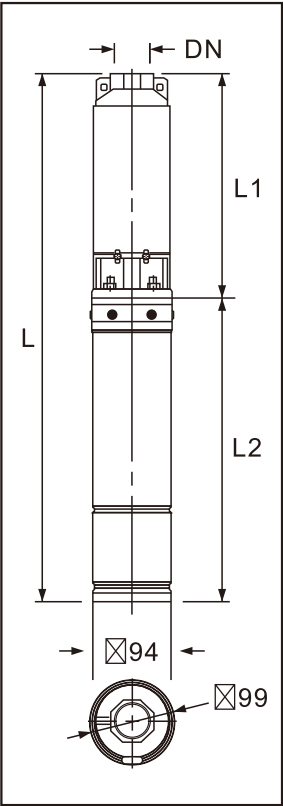

性能曲线

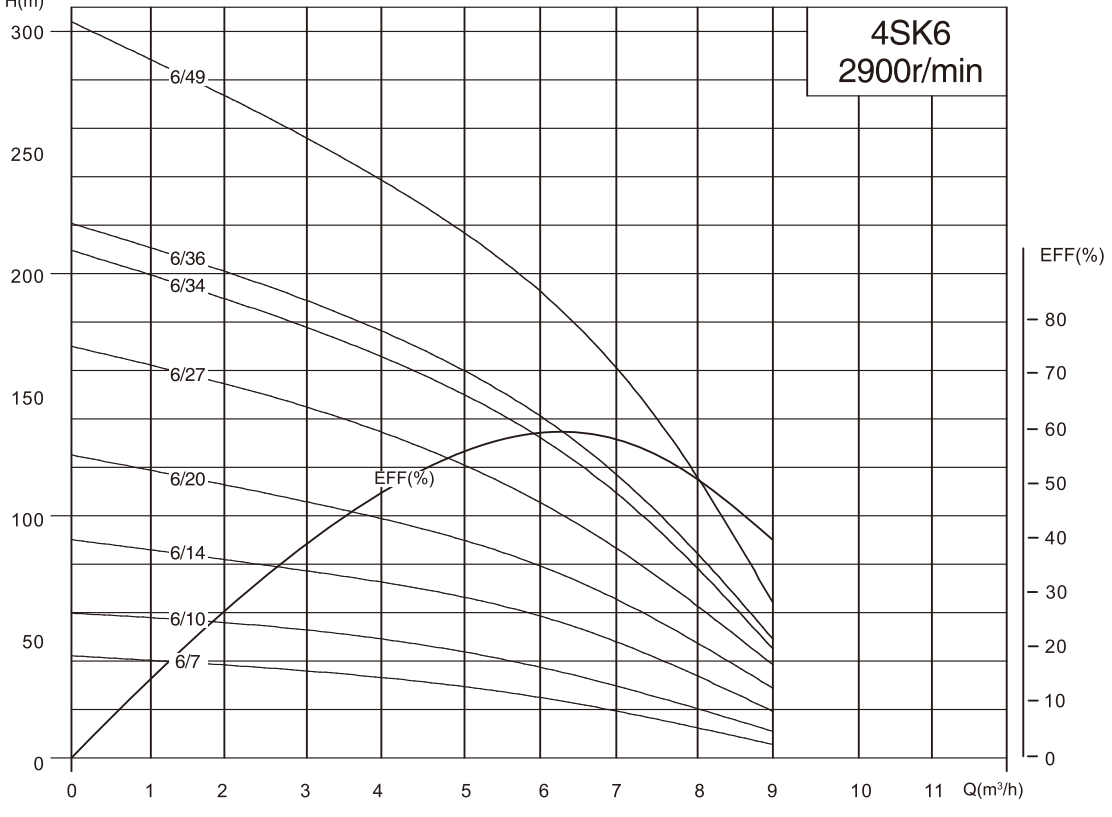


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	5.4	6	6.6	7.2	7.8	9
4SK6/7	0.75	H(m)	42	28	25	22	19	15	8
4SK6/10	1.1		62	41	38	34	29	23	12
4SK6/14	1.5		90	63	59	53	46	37	19
4SK6/20	2.2		125	86	80	71	62	52	29
4SK6/27	3		169	115	107	96	84	70	39
4SK6/34	4		208	143	132	120	103	86	48
4SK6/36	4		221	154	143	127	112	93	49
4SK6/49	5.5		302	209	193	171	151	123	64

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK6/7	0.75	393	369	762	2"	3.7	11
4SK6/10	1.1	488	404	892		4.6	13
4SK6/14	1.5	612	449	1061		5.7	15
4SK6/20	2.2	798	539	1337		7.5	17
4SK6/27	3	1015	557	1572		9.6	17.6
4SK6/34	4	1307	637	1944		11.6	20.7
4SK6/36	4	1369	637	2006		12.2	20.7
4SK6/49	5.5	1773	712	2485		15.9	25.7

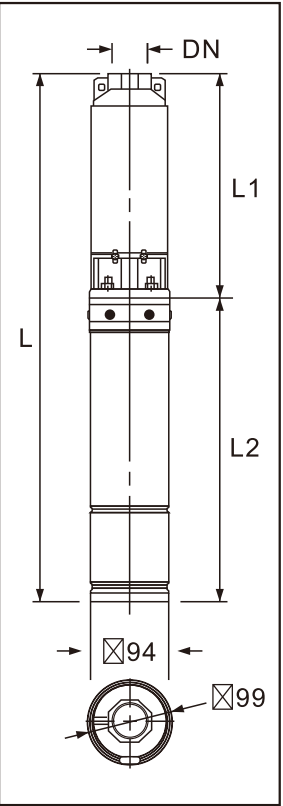

性能曲线

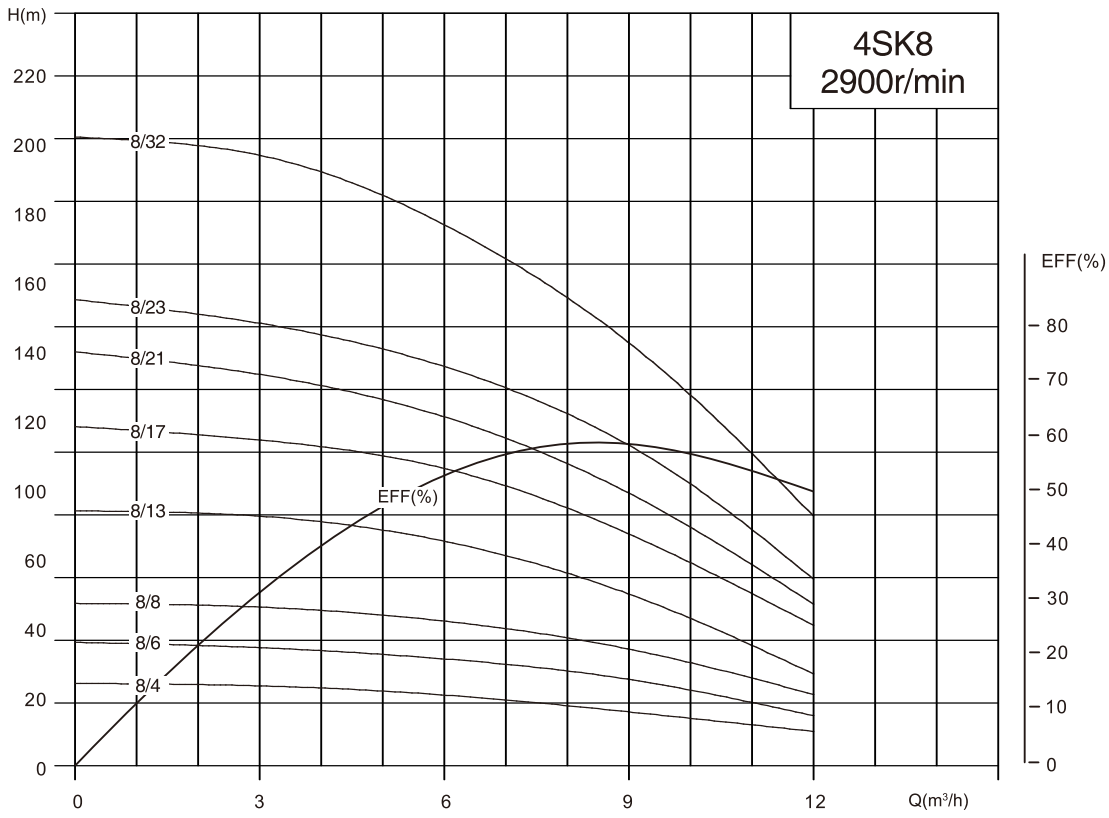


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	12
4SK8/4	0.75	H(m)	26	21	20	19	18	17	11
4SK8/6	1.1		39	32	30	29	27	26	18
4SK8/8	1.5		52	43	40	39	37	35	24
4SK8/13	2.2		82	66	62	59	53	50	30
4SK8/17	3		108	87	83	79	75	70	47
4SK8/21	4		132	103	98	93	88	82	52
4SK8/23	4		148	118	113	108	101	95	60
4SK8/32	5.5		202	160	151	143	133	125	80

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK8/4	0.75	302	369	671	2"	2.8	11
4SK8/6	1.1	363	404	767		3.4	13
4SK8/8	1.5	426	449	875		4	15
4SK8/13	2.2	581	539	1120		5.5	17
4SK8/17	3	705	557	1262		6.6	17.6
4SK8/21	4	829	637	1466		7.8	20.7
4SK8/23	4	891	637	1528		8.4	20.7
4SK8/32	5.5	1146	712	1858		11	25.7

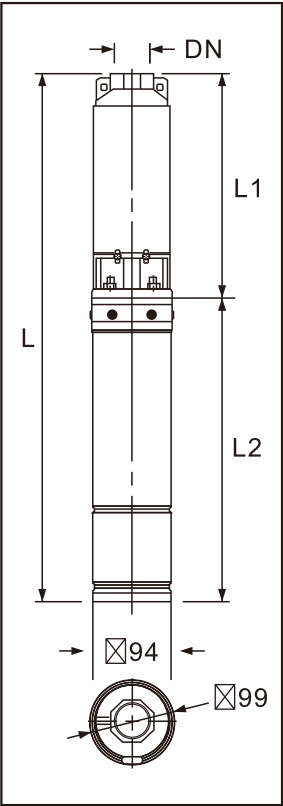

性能曲线

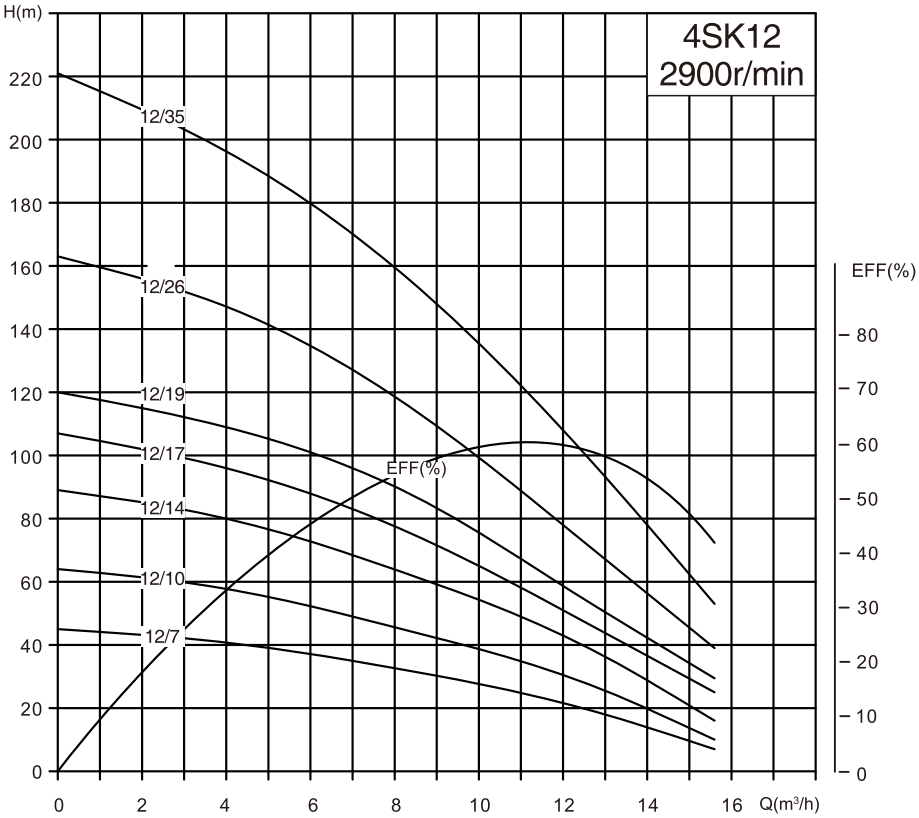


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
4SK12/7	1.5	H(m)	45	31	28	25	22	18	12	7
4SK12/10	2.2		64	44	41	36	30	24	17	10
4SK12/14	3		89	62	56	51	43	35	26	16
4SK12/17	4		107	75	69	62	51	42	34	25
4SK12/19	4		120	89	76	68	58	52	40	30
4SK12/26	5.5		163	115	111	94	78	67	52	39
4SK12/35	7.5		221	155	142	126	108	90	70	53

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK12/7	1.5	541	449	990	2"	5.3	15
4SK12/10	2.2	697	539	1236		6.7	17
4SK12/14	3	905	557	1462		8.6	17.6
4SK12/17	4	1060	637	1697		10.1	20.7
4SK12/19	4	1164	637	1801		11	20.7
4SK12/26	5.5	1603	712	2315		14	25.7
4SK12/35	7.5	2070	847	2917		20.9	32.3

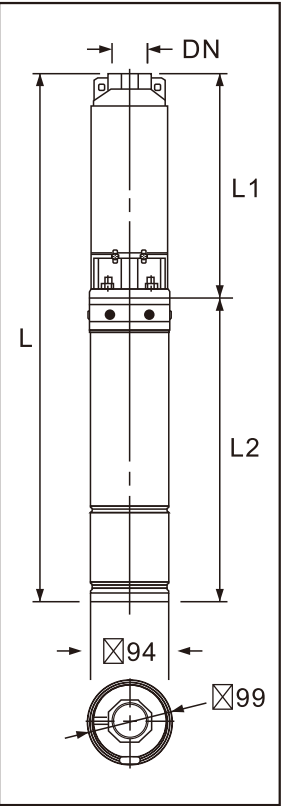

性能曲线

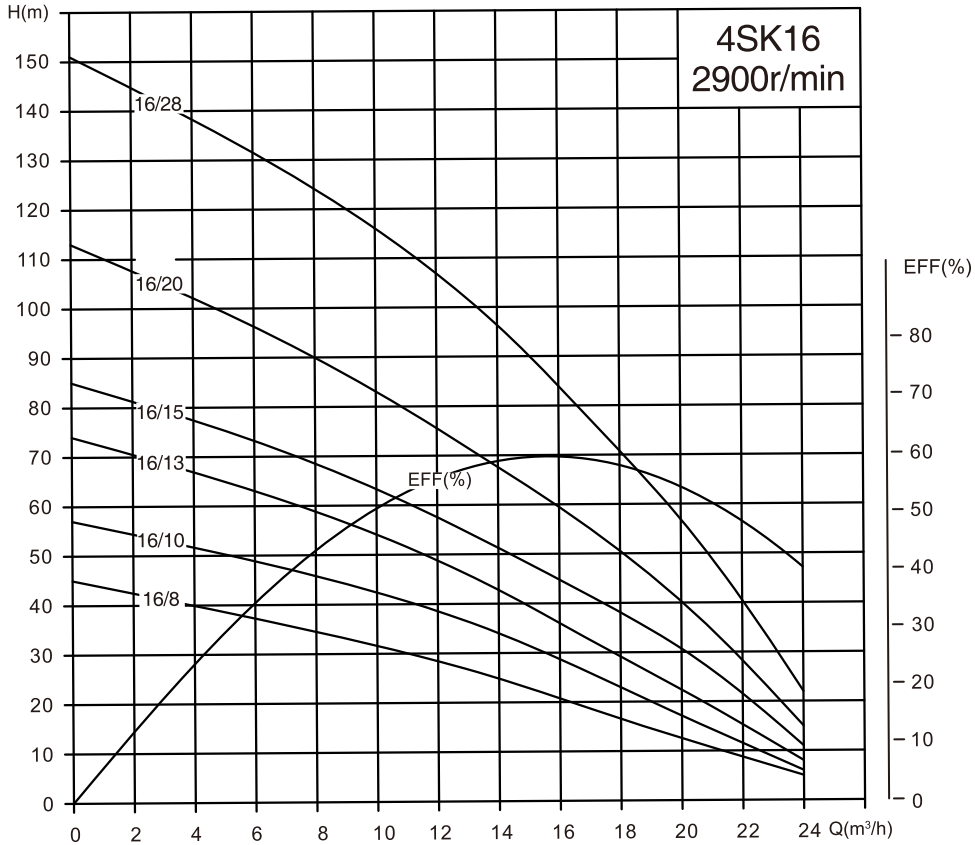


运行性能数据


型号	功率	Q(m³/h)	0	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	24
4SK16/8	2.2	H(m)	45	25	21	19	16	14	11	5
4SK16/10	3		57	33	29	25	21	18	16	6
4SK16/13	4		74	42	37	32	27	25	21	8
4SK16/15	4		85	50	47	43	39	33	29	11
4SK16/20	5.5		113	66	60	56	50	44	38	15
4SK16/28	7.5		151	94	84	78	70	62	62	22

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SK16/8	2.2	720	539	1259	2"	6.3	17
4SK16/10	3	855	557	1412		8	17.6
4SK16/13	4	1060	637	1697		9.3	20.7
4SK16/15	4	1193	637	1830		10.5	20.7
4SK16/20	5.5	1608	712	2320		13.5	25.7
4SK16/28	7.5	2149	847	2996		21.2	32.3

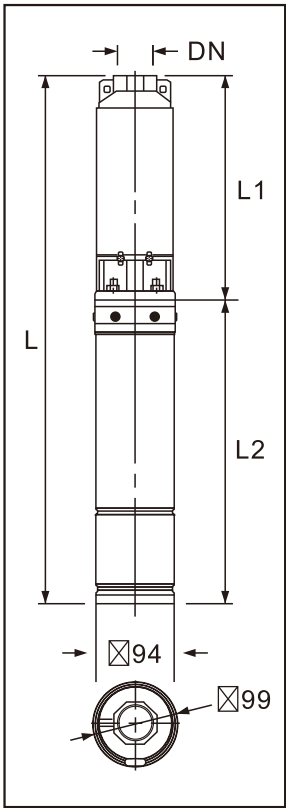

性能曲线

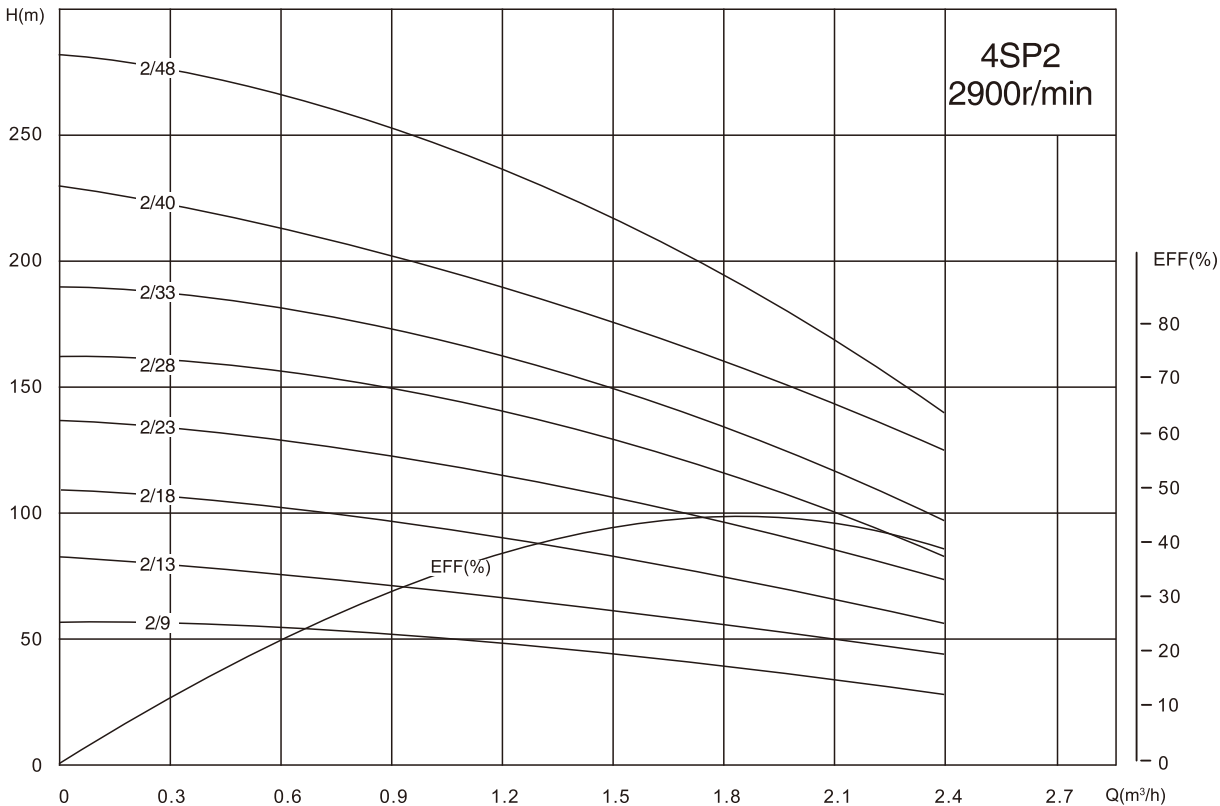



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4
4SP2/9	0.37	H(m)	54	48	44	41	37	23
4SP2/13	0.55		79	69	64	60	54	39
4SP2/18	0.75		107	93	87	80	73	55
4SP2/23	1.1		135	120	111	103	97	73
4SP2/28	1.5		160	150	139	129	114	81
4SP2/33	1.5		188	169	161	149	133	97
4SP2/40	2.2		227	202	187	172	156	122
4SP2/48	2.2		282	254	235	215	192	142

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SP2/9	0.37	337	324	661	1.25"	3.2	9
4SP2/13	0.55	420	344	764		4.3	9.8
4SP2/18	0.75	526	369	895		5.7	11
4SP2/23	1.1	631	404	1035		7	13
4SP2/28	1.5	736	449	1185		8.4	15
4SP2/33	1.5	841	449	1290		9.7	15
4SP2/40	2.2	988	539	1527		11.6	17
4SP2/48	2.2	1156	539	1695		13.8	17

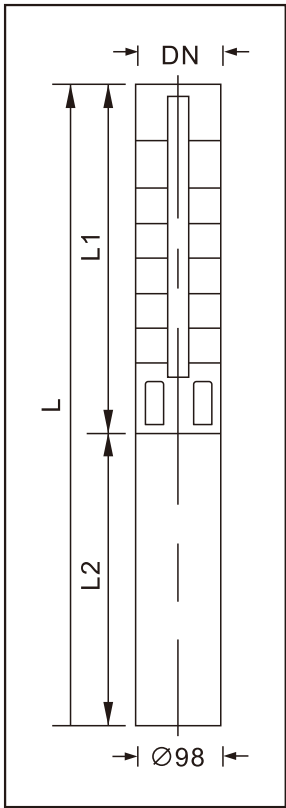


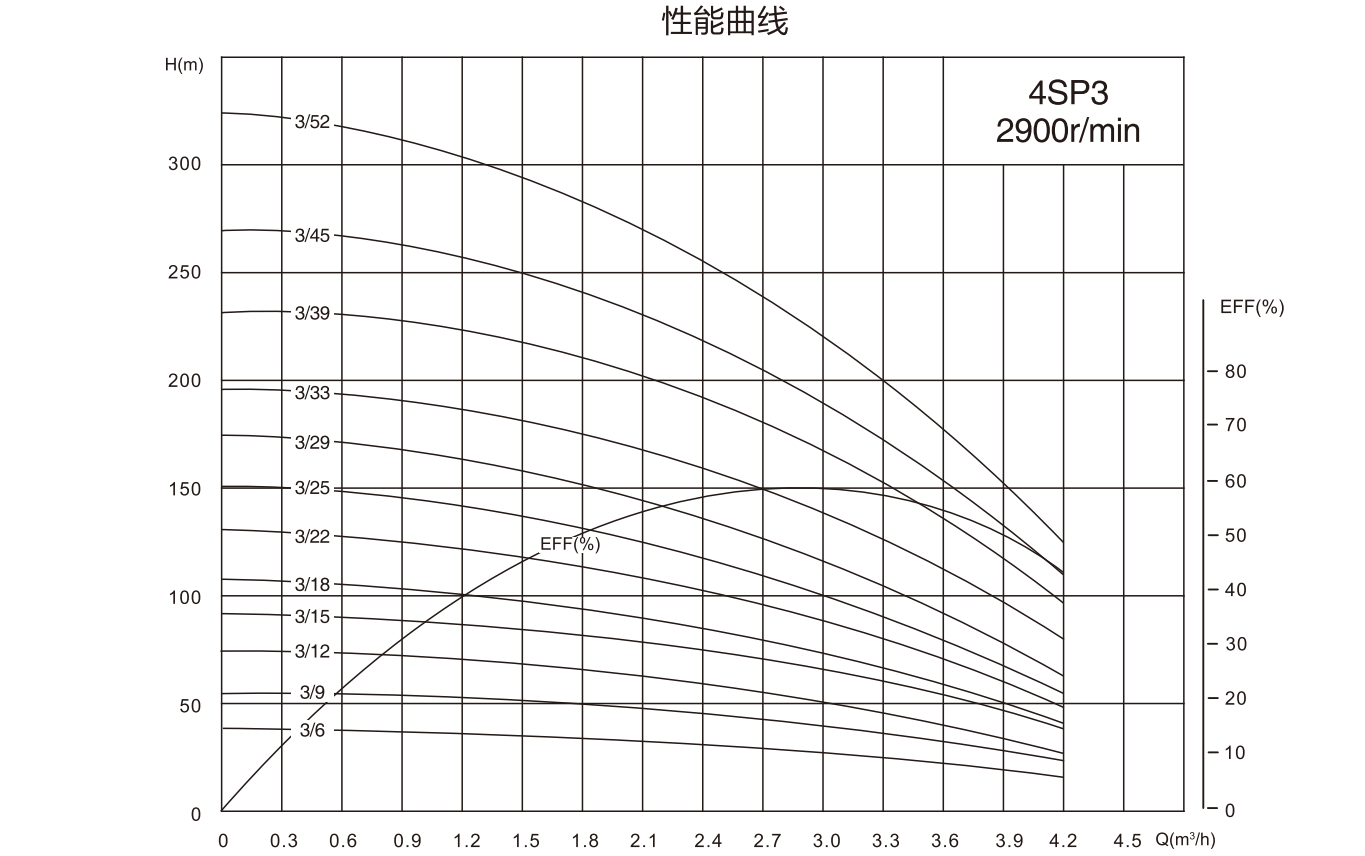


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2
4SP3/6	0.37	H(m)	37	31	29	26	21	16
4SP3/9	0.55		55	48	44	38	31	23
4SP3/12	0.75		74	63	58	51	40	26
4SP3/15	1.1		92	80	77	69	57	40
4SP3/18	1.1		108	89	82	72	59	41
4SP3/22	1.5		131	111	101	88	72	49
4SP3/25	1.5		151	126	115	98	78	53
4SP3/29	2.2		177	148	138	118	92	62
4SP3/33	2.2		198	172	164	145	118	80
4SP3/39	3		232	204	195	172	138	94
4SP3/45	3		272	233	224	199	162	110
4SP3/52	4		328	272	261	230	184	123

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SP3/6	0.37	274	324	598	1.25"	1.7	9
4SP3/9	0.55	337	344	681		2.8	9.8
4SP3/12	0.75	400	369	769		3.9	11
4SP3/15	1.1	463	404	867		5.1	13
4SP3/18	1.1	526	404	930		6.2	13
4SP3/22	1.5	610	449	1059		7.7	15
4SP3/25	1.5	673	449	1122		8.9	15
4SP3/29	2.2	757	539	1296		10.4	17
4SP3/33	2.2	841	539	1380		11.9	17
4SP3/39	3	967	557	1524		14.2	17.6
4SP3/45	3	1093	557	1650		16.5	17.6
4SP3/52	4	1240	637	1877		19.1	20.7

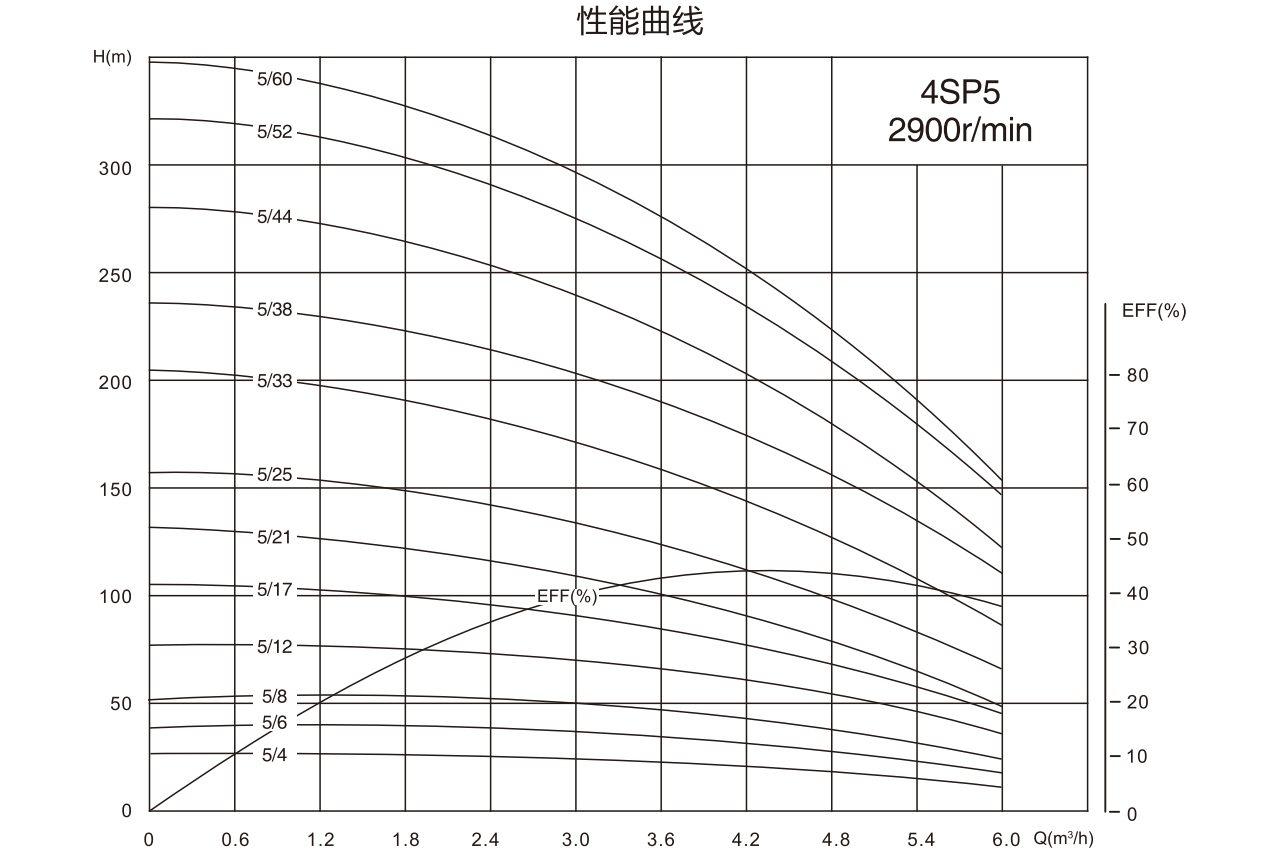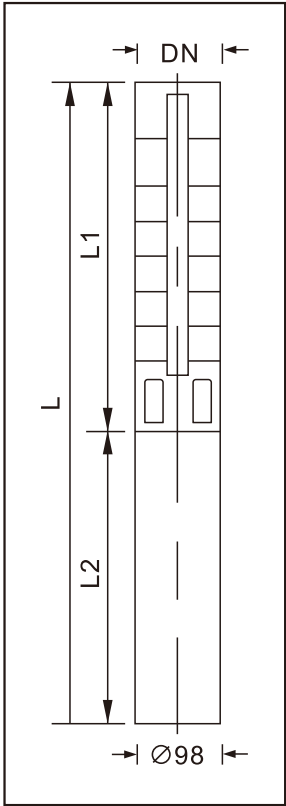



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	3	3.6	4.2	4.8	6
4SP5/4	0.37	H(m)	25	20	19	17	16	10
4SP5/6	0.55		38	31	29	27	25	18
4SP5/8	0.75		51	42	39	37	33	24
4SP5/12	1.1		76	61	58	53	48	34
4SP5/17	1.5		105	82	79	74	66	46
4SP5/21	2.2		131	103	99	93	85	58
4SP5/25	2.2		156	125	118	110	88	66
4SP5/33	3		205	166	156	147	132	86
4SP5/38	4		237	195	184	173	156	110
4SP5/44	4		281	221	210	195	176	121
4SP5/52	5.5		321	261	247	233	209	147
4SP5/60	5.5		349	294	276	256	225	155

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SP5/4	0.37	232	324	556	1.5"	2.2	9
4SP5/6	0.55	274	344	618		2.7	9.8
4SP5/8	0.75	316	369	685		3.3	11
4SP5/12	1.1	400	404	804		4.4	13
4SP5/17	1.5	505	449	954		5.8	15
4SP5/21	2.2	589	539	1128		6.9	17
4SP5/25	2.2	673	539	1212		8.1	17
4SP5/33	3	841	557	1398		10.3	17.6
4SP5/38	4	946	637	1583		11.7	20.7
4SP5/44	4	1072	637	1709		13.4	20.7
4SP5/52	5.5	1240	712	1952		15.6	25.7
4SP5/60	5.5	1408	712	2120		17.8	25.7

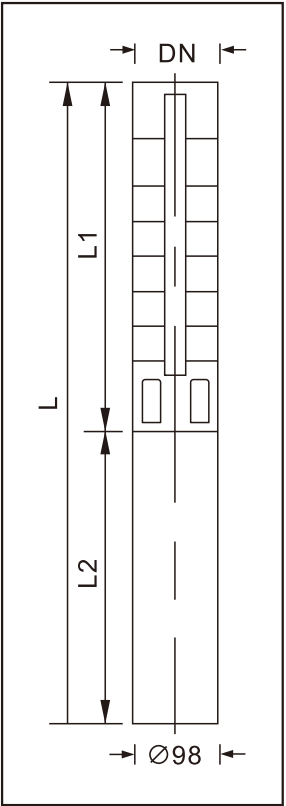


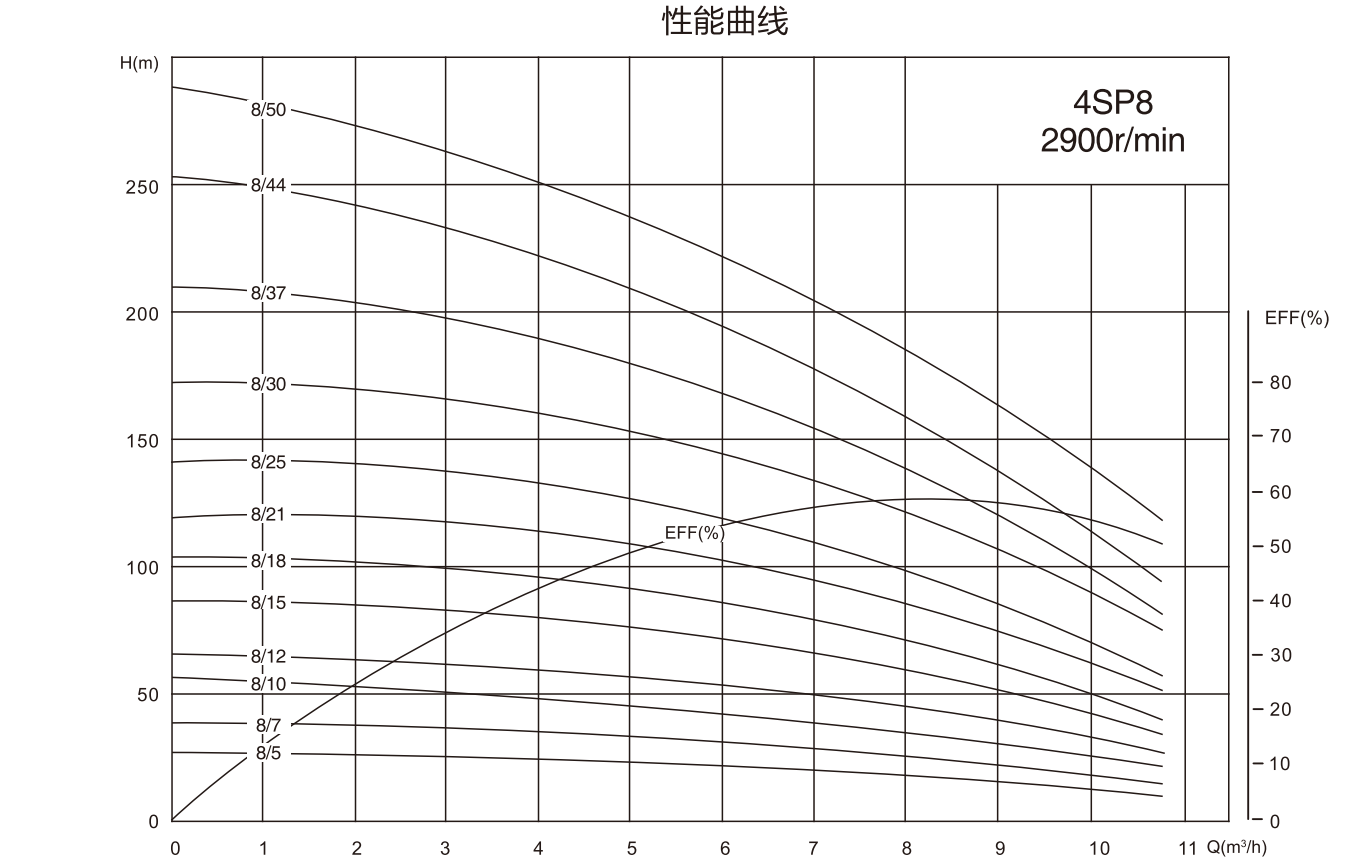


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	3.6	4.8	8.4	9.6	10.8
4SP8/5	0.75	H(m)	29	25	24	19	16	12
4SP8/7	1.1		40	35	33	26	21	16
4SP8/10	1.5		58	49	47	38	31	23
4SP8/12	2.2		67	58	55	45	38	29
4SP8/15	2.2		87	74	69	56	46	36
4SP8/18	3		103	88	83	63	54	41
4SP8/21	4		120	103	97	80	67	51
4SP8/25	4		142	125	118	93	77	57
4SP8/30	5.5		172	153	144	115	100	76
4SP8/37	5.5		210	175	165	130	105	82
4SP8/44	7.5		251	215	204	161	135	95
4SP8/50	7.5		288	254	242	198	168	129

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SP8/5	0.75	289	369	658	2"	5	11
4SP8/7	1.1	349	404	753		5.6	13
4SP8/10	1.5	439	449	888		6.5	15
4SP8/12	2.2	499	539	1038		7.1	17
4SP8/15	2.2	589	539	1128		8	17
4SP8/18	3	679	557	1236		8.9	17.6
4SP8/21	4	769	637	1406		9.8	20.7
4SP8/25	4	889	637	1526		11	20.7
4SP8/30	5.5	1039	712	1751		12.5	25.7
4SP8/37	5.5	1249	712	1961		14.6	25.7
4SP8/44	7.5	1459	847	2306		16.7	32.3
4SP8/50	7.5	1639	847	2486		18.5	32.3

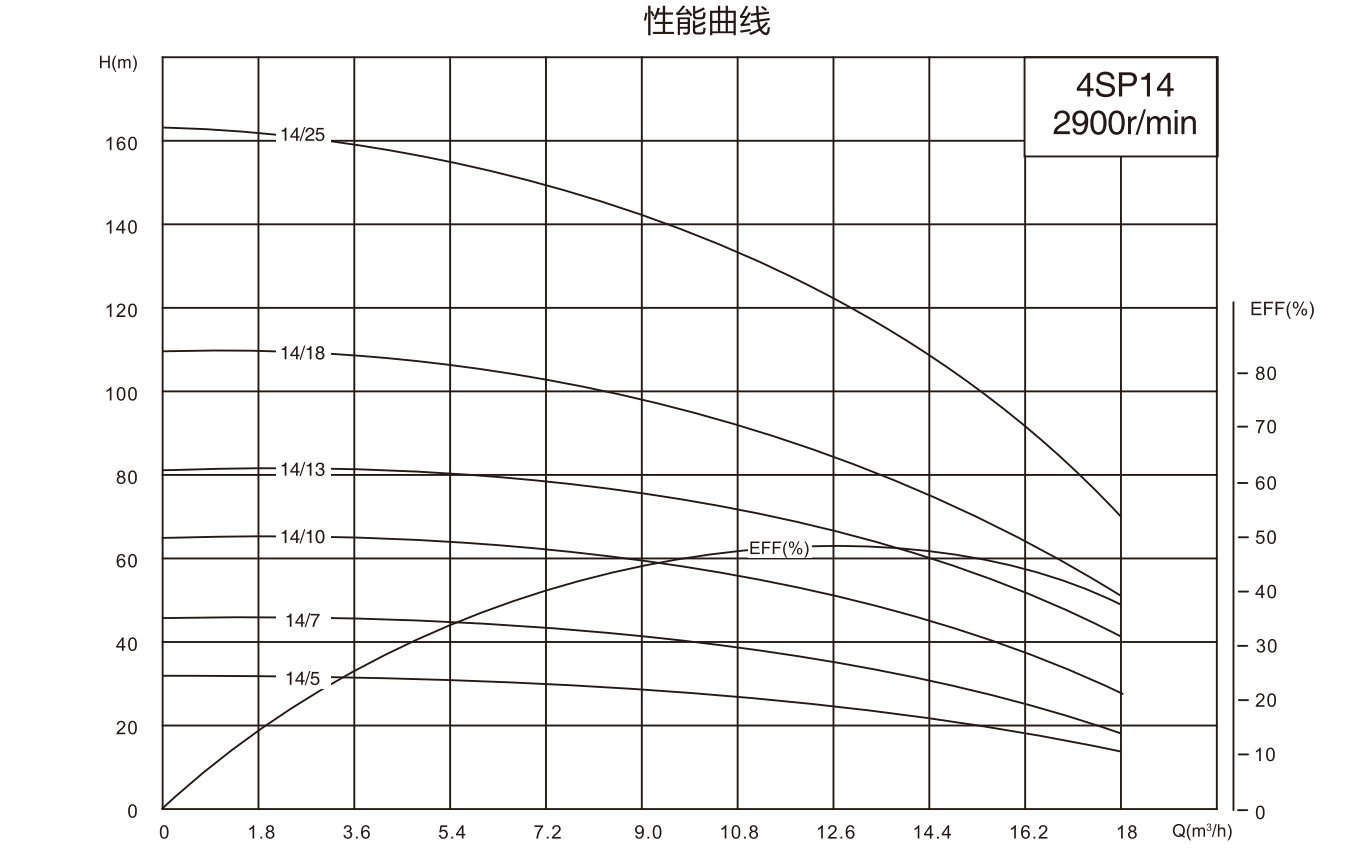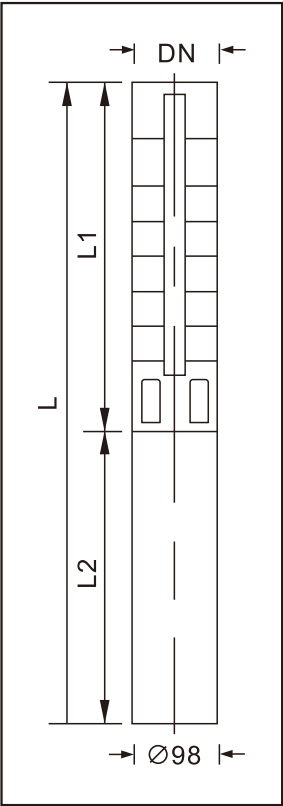



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	6	8.4	12	15.0	18
4SP14/5	1.5	H(m)	33	30	29	25	20	14
4SP14/7	2.2		45	43	41	36	28	19
4SP14/10	3		65	61	58	51	41	28
4SP14/13	4		81	73	69	63	53	41
4SP14/18	5.5		112	98	93	84	72	53
4SP14/25	7.5		164	150	140	120	93	70

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)	L=L1+L2	DN	水泵重量	电机重量
4SP14/5	1.5	349	449	798	2"	3.6	15
4SP14/7	2.2	433	539	972		4.5	17
4SP14/10	3	559	557	1116		5.8	17.6
4SP14/13	4	685	637	1322		7.2	20.7
4SP14/18	5.5	895	712	1607		9.4	25.7
4SP14/25	7.5	1189	847	2036		12.6	32.3

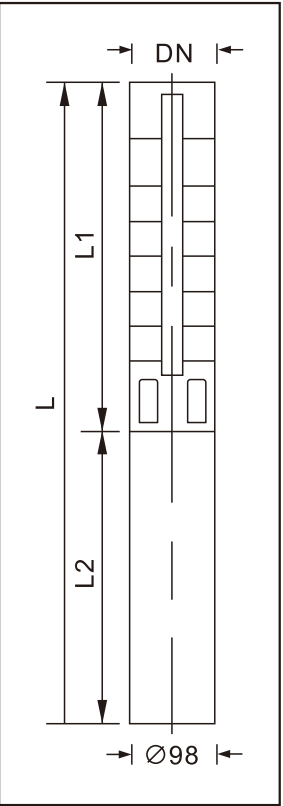

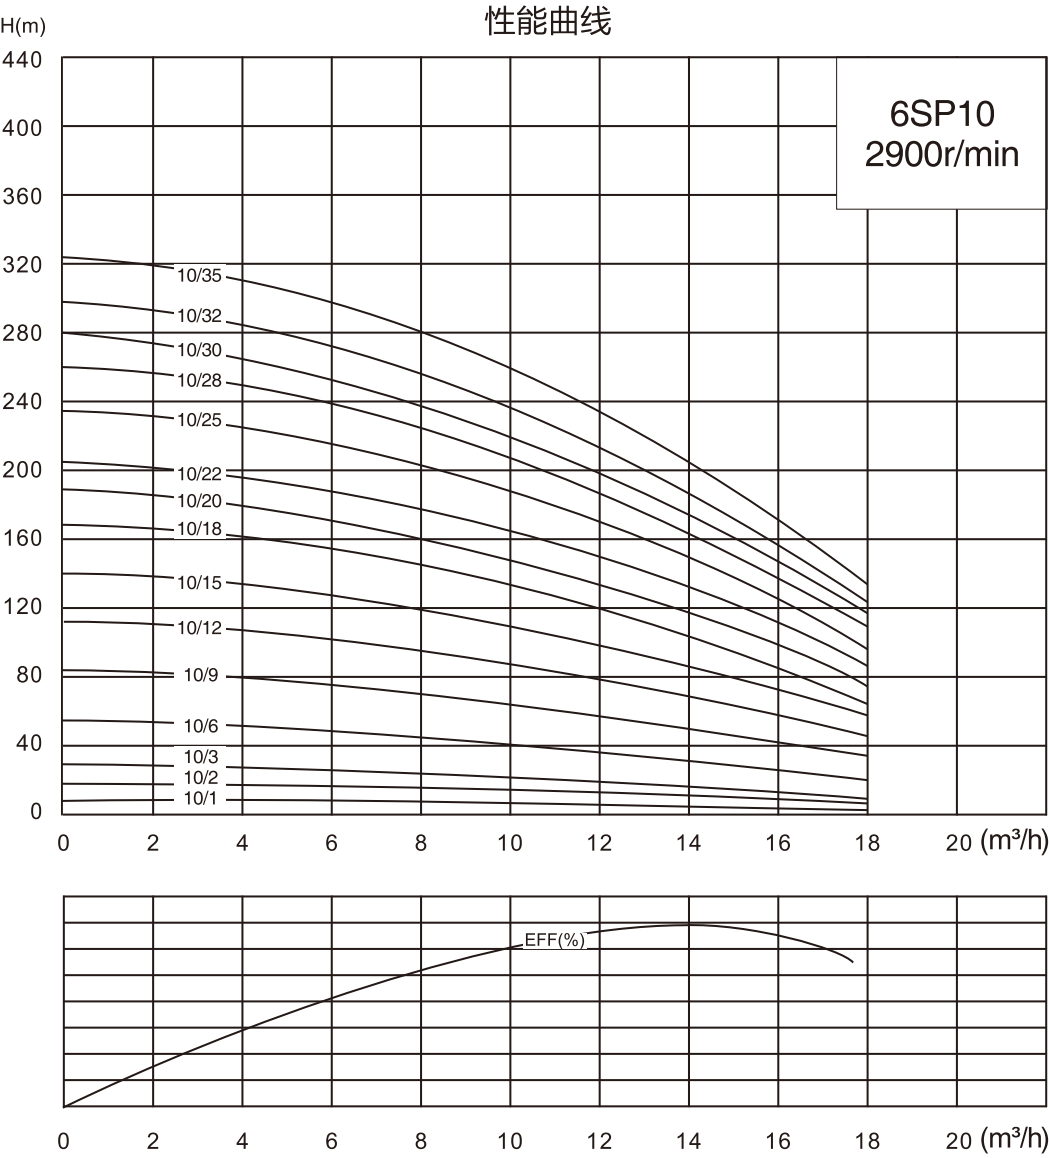



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	3.6	7.2	10.8	12	14.4	16	18
6SP10/1	0.55	H(m)	8	8	8	7	6	5	4	3
6SP10/2	0.75		17	17	16	14	13	11	9	6
6SP10/3	1.1		27	27	26	23	21	18	15	11
6SP10/6	2.2		55	55	52	46	43	36	30	22
6SP10/9	4		84	84	80	71	66	56	47	35
6SP10/12	5.5		112	112	107	94	89	74	63	46
6SP10/15	5.5		140	140	133	118	111	93	78	58
6SP10/18	7.5		168	168	160	141	133	111	94	69
6SP10/20	7.5		187	186	178	157	148	124	105	77
6SP10/22	9.2		205	205	195	173	162	136	115	85
6SP10/25	9.2		233	233	222	197	184	155	131	96
6SP10/28	11		261	261	249	220	207	173	146	108
6SP10/30	11		280	280	266	236	221	186	157	116
6SP10/32	13		298	298	284	252	236	198	167	123
6SP10/35	13		326	326	311	275	258	216	183	135

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			4"/6"
6SP10/1	0.55	330	305	—	3635	—	2"	10	8
6SP10/2	0.75	390	340	—	730	—		11	9
6SP10/3	1.1	451	360	—	811	—		13	10.1
6SP10/6	2.2	632	455	—	1087	—		17	14.3
6SP10/9	4	814	637	—	1451	—		21	20.7
6SP10/12	5.5	995	712	573	1707	1568		26	25.7/44
6SP10/15	5.5	1177	712	573	1889	1750		30	25.7/44
6SP10/18	7.5	1358	847	603	2205	1961		34	32.3/48
6SP10/20	7.5	1479	847	603	2326	2082		37	32.3/48
6SP10/22	9.2	1600	—	653	—	2253		36	51.0
6SP10/25	9.2	1782	—	653	—	2435		40	51.0
6SP10/26	9.2	1842	—	653	—	2495		41	51.0
6SP10/27	11	1903	—	683	—	2586		43	57.0
6SP10/30	11	2084	—	683	—	2767		47	57.0
6SP10/32	13	2205	—	796	—	3001		50	60.0
6SP10/35	13	2387	—	796	—	3183		54	60.0

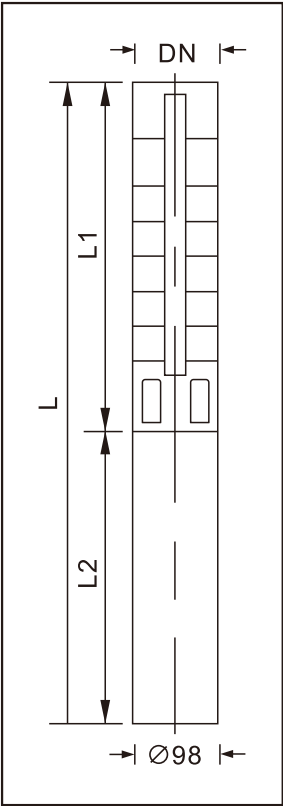

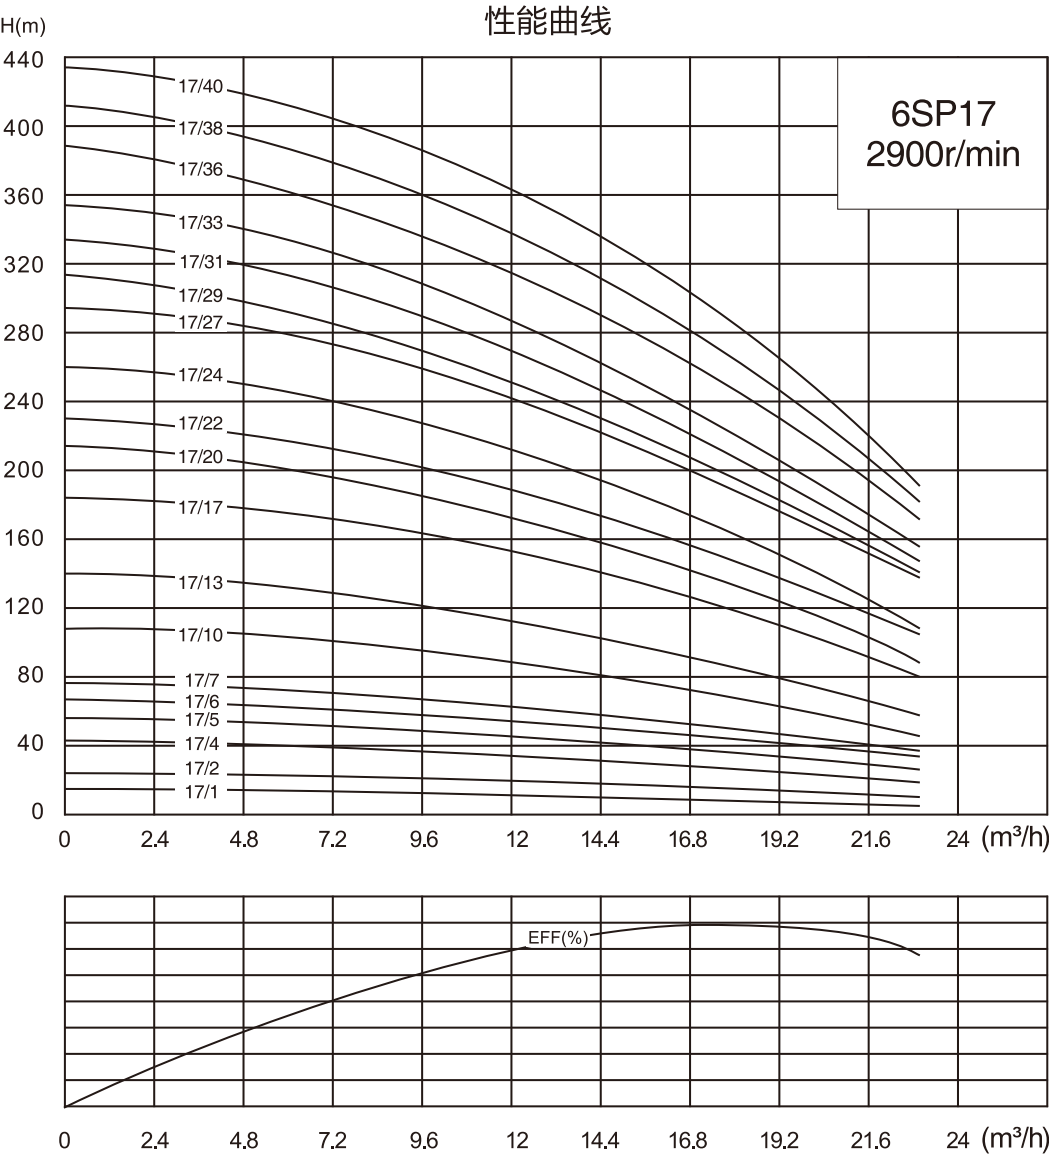



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	6	8	10	12	14	16	18	20
6SP17/1	0.55	H(m)	10	10	10	9	9	8	7	7	5
6SP17/2	1.1		21	21	20	20	19	17	16	14	12
6SP17/4	2.2		46	45	44	42	40	37	34	30	25
6SP17/5	3		57	56	55	53	50	47	43	38	32
6SP17/6	4		69	67	66	64	61	56	51	45	39
6SP17/7	4		81	79	78	75	72	67	61	54	46
6SP17/10	5.5		116	113	111	107	102	95	87	77	66
6SP17/13	7.5		151	148	144	139	133	124	113	100	85
6SP17/17	9.2		197	193	189	182	174	162	148	131	112
6SP17/20	11		232	227	222	215	204	191	174	154	131
6SP17/22	13		255	250	244	236	225	210	191	169	144
6SP17/24	13		278	272	266	258	245	229	209	185	158
6SP17/27	15		313	306	300	290	276	258	235	208	177
6SP17/29	18.5		336	329	322	311	296	277	252	223	190
6SP17/31	18.5		359	352	344	333	317	296	270	239	203
6SP17/33	18.5		382	375	366	354	337	315	287	254	217
6SP17/36	22		417	409	400	386	368	344	313	277	236
6SP17/38	22		440	431	422	408	388	363	331	293	249
6SP17/40	22		463	454	444	429	409	382	348	308	263

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			4"/6"
6SP17/1	0.55	330	305	—	635	—	2.5"	5	8
6SP17/2	1.1	390	360	—	750	—		7	10.1
6SP17/4	2.2	511	455	—	966	—		10	14.3
6SP17/5	3	572	557	—	1129	—		11	17.6
6SP17/6	4	632	637	—	1269	—		13	20.7
6SP17/7	4	693	637	—	1330	—		14	20.7
6SP17/10	5.5	874	712	573	1586	1447		18	25.7/44
6SP17/13	7.5	1056	847	603	1903	1659		23	32.3/48
6SP17/17	9.2	1298	—	653	—	1951		29	51.0
6SP17/20	11	1479	—	683	—	2162		33	57.0
6SP17/22	13	1600	—	796	—	2396		36	60.0
6SP17/24	13	1721	—	796	—	2517		39	60.0
6SP17/27	15	1903	—	847	—	2750		43	65.0
6SP17/29	18.5	2024	—	922	—	2946		46	71
6SP17/31	18.5	2145	—	922	—	3067		49	71
6SP17/33	18.5	2266	—	922	—	3188		52	71
6SP17/36	22	2447	—	999	—	3446		56	80
6SP17/38	22	2568	—	999	—	3567		59	80
6SP17/40	22	2939	—	999	—	3938		62	80

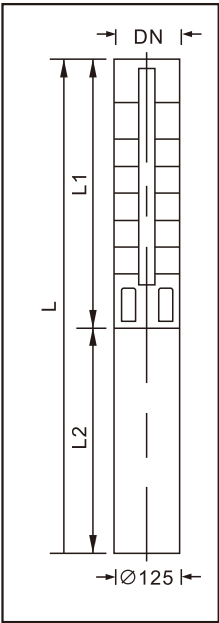

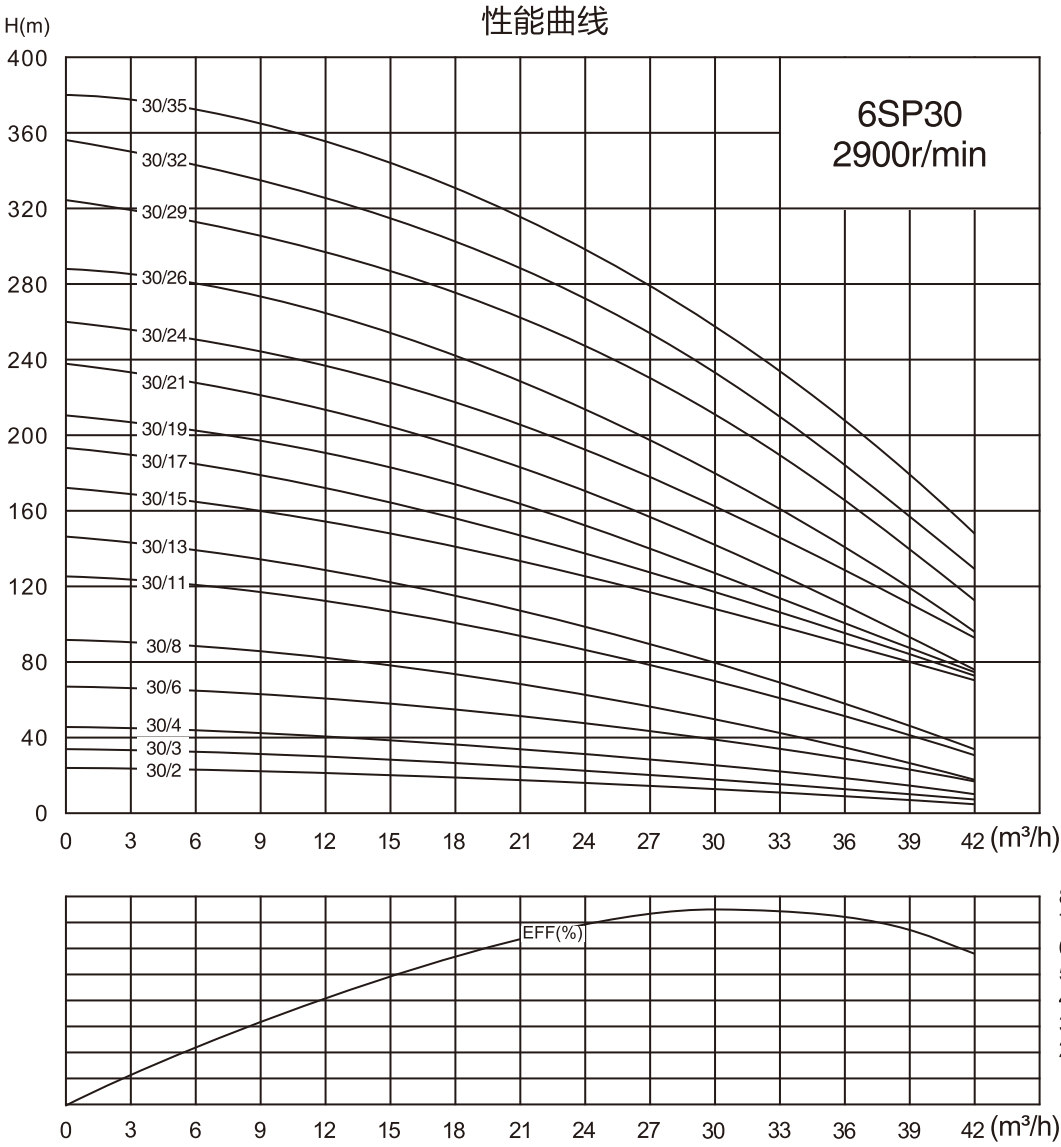



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	7.2	14.4	21.6	24	28.8	36	43.2
6SP30/2	2.2	H(m)	22	22	20	18	17	14	10	4
6SP30/3	3		33	32	29	26	24	21	15	6
6SP30/4	4		48	46	43	38	36	31	22	10
6SP30/6	5.5		72	69	64	57	54	46	33	15
6SP30/8	7.5		96	92	86	76	71	62	44	20
6SP30/11	9.2		131	127	118	104	98	85	60	27
6SP30/13	11		155	150	139	123	116	100	71	32
6SP30/15	13		179	173	161	142	134	116	82	37
6SP30/17	15		203	196	182	161	152	131	93	42
6SP30/19	18.5		227	220	204	180	170	147	103	47
6SP30/21	18.5		251	243	225	199	188	162	114	52
6SP30/24	22		287	277	257	227	214	185	131	59
6SP30/26	26		311	301	279	246	232	201	142	64
6SP30/29	26		346	335	311	274	259	224	158	72
6SP30/32	30		382	370	343	303	286	247	174	79
6SP30/35	30		418	405	375	331	313	270	191	87

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			4"/6"
6SP30/2	2.2	459	455	—	914	—	3"	9	14.3/22.5
6SP30/3	3	554	557	—	1111	—		11	17.6/25.5
6SP30/4	4	649	637	—	1286	—		13	20.7
6SP30/6	5.5	839	712	573	1551	1412		17	25.7/44
6SP30/8	7.5	1029	847	603	1876	1632		21	32.3/48
6SP30/11	9.2	1314	—	653	—	1967		27	51.0
6SP30/13	11	1504	—	683	—	2187		31	57.0
6SP30/15	13	1694	—	796	—	2490		36	60.0
6SP30/17	15	1884	—	847	—	2731		40	65.0
6SP30/19	18.5	2074	—	922	—	2996		44	71
6SP30/21	18.5	2264	—	922	—	3186		48	71
6SP30/24	22	2549	—	999	—	3548		54	80
6SP30/26	26	2739	—	1089	—	3828		58	90
6SP30/29	26	3024	—	1089	—	4113		65	90
6SP30/32	30	3309	—	1159	—	4468		71	95
6SP30/35	30	3594	—	1159	—	4753		77	95

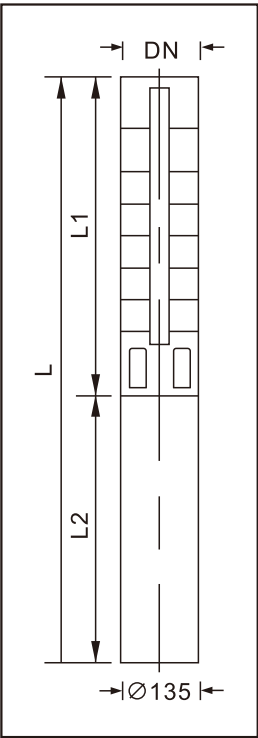


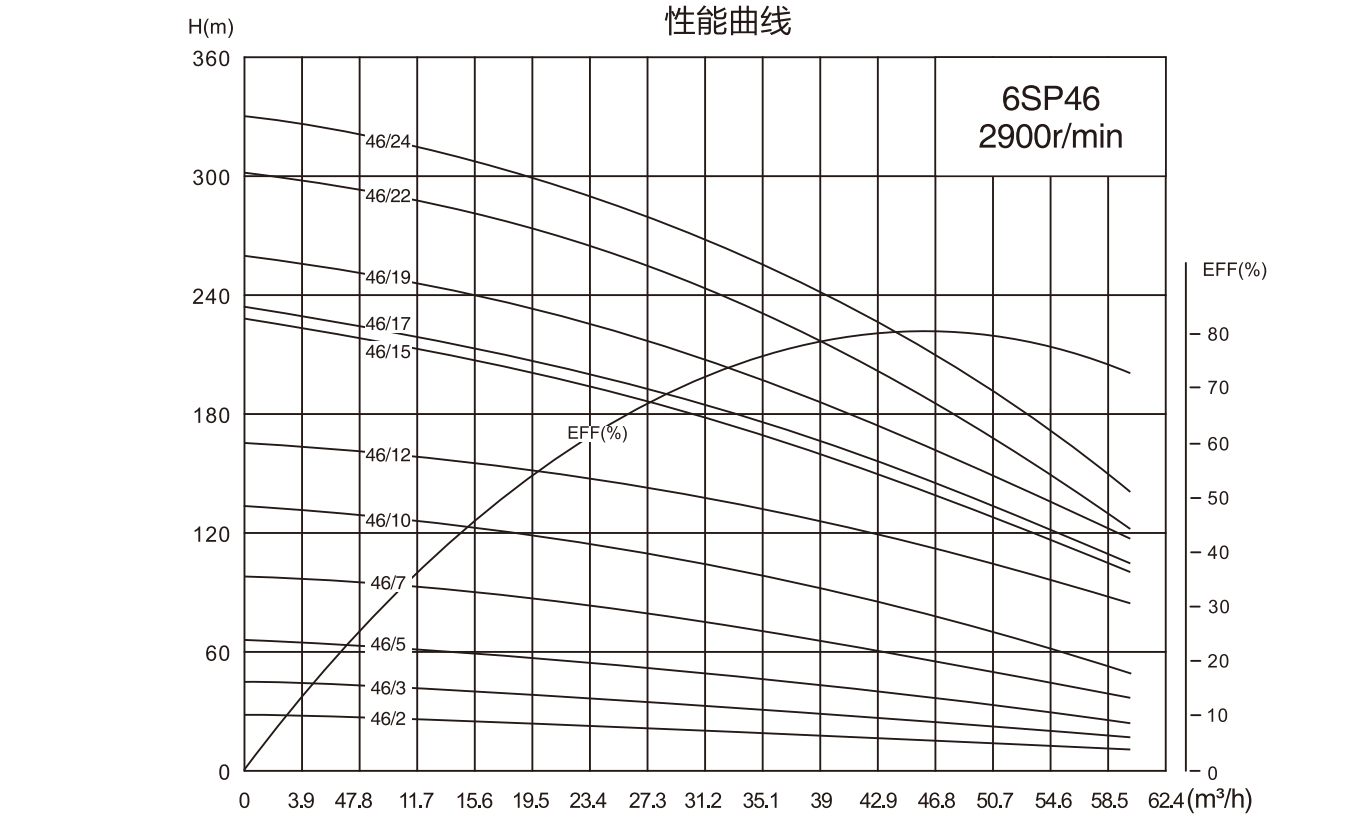


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	15	24	30	46	60
6SP46/2	3	H(m)	28	27	24	22	17	10
6SP46/3	5.5		44	41	39	36	26	17
6SP46/5	7.5		66	64	55	53	44	24
6SP46/7	11		98	86	85	80	61	37
6SP46/10	15		137	134	117	107	88	50
6SP46/12	18.5		165	162	142	130	105	85
6SP46/15	22		212	208	180	167	132	100
6SP46/17	26		234	222	200	186	149	105
6SP46/19	30		260	248	224	208	167	118
6SP46/22	37		302	288	260	241	193	123
6SP46/24	37		330	317	287	265	211	140

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			
6SP46/2	3	496	557	584	1053	1080	3"	8	17.6/25.5
6SP46/3	5.5	609	712	573	1321	1182		10	25.7/44
6SP46/5	7.5	835	847	603	1682	1438		15	32.3/48
6SP46/7	11	1061	—	683	—	1744		20	57.0
6SP46/10	15	1400	—	847	—	2247		28	65.0
6SP46/12	18.5	1626	—	922	—	2548		33	71
6SP46/15	22	1965	—	999	—	2964		40	80
6SP46/17	26	2191	—	1089	—	3280		45	90
6SP46/19	30	2417	—	1159	—	3576		50	95
6SP46/22	37	2756	—	1299	—	4055		58	105
6SP46/24	37	2982	—	1299	—	4281		63	105

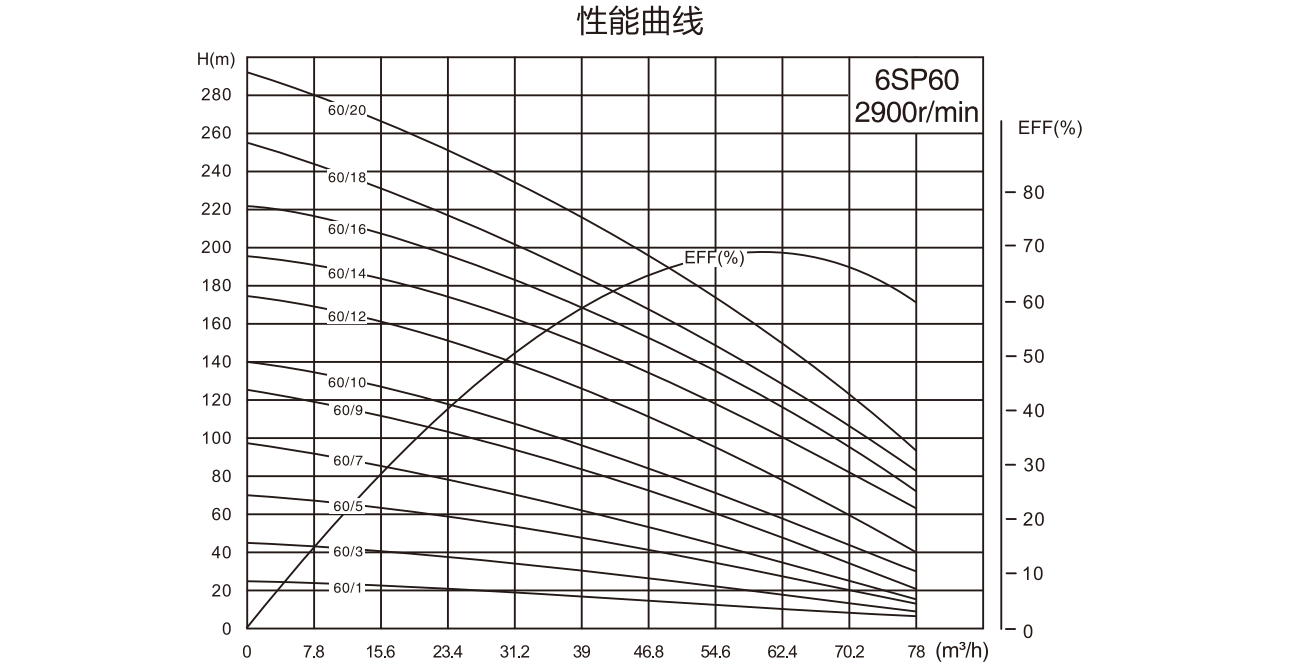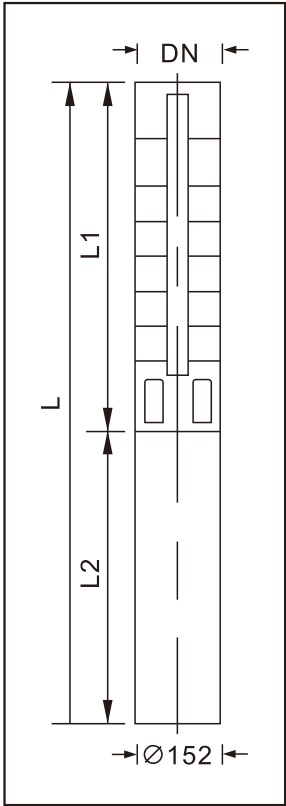



运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	18	27	42	60	78
6SP60/1	2.2	H(m)	25	22	21	16	8	7
6SP60/3	5.5		45	44	40	30	23	9
6SP60/5	9.2		70	67	62	50	38	13
6SP60/7	13		97	94	86	70	54	15
6SP60/9	18.5		125	120	110	93	70	21
6SP60/10	18.5		140	135	125	102	77	30
6SP60/12	22		174	162	145	115	93	40
6SP60/14	26		194	188	175	142	108	63
6SP60/16	30		222	216	200	162	124	72
6SP60/18	37		255	243	226	190	140	83
6SP60/20	37		288	267	248	201	155	90

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			4"/6"
6SP60/1	2.2	383	455	—	838	—	4"	6	14.3
6SP60/3	5.5	609	712	573	1321	1182		11	25.7/44
6SP60/5	9.2	835	—	653	—	1488		15	51.0
6SP60/7	13	1061	—	796	—	1857		20	60.0
6SP60/9	18.5	1287	—	922	—	2209		24	71
6SP60/10	18.5	1400	—	922	—	2322		27	71
6SP60/12	22	1626	—	999	—	2625		31	80
6SP60/14	26	1852	—	1089	—	2941		36	90
6SP60/16	30	2078	—	1159	—	3237		40	95
6SP60/18	37	2304	—	1299	—	3603		45	105
6SP60/20	37	2530	—	1299	—	3829		49	105

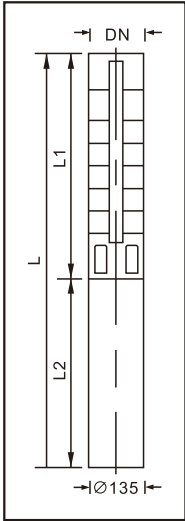

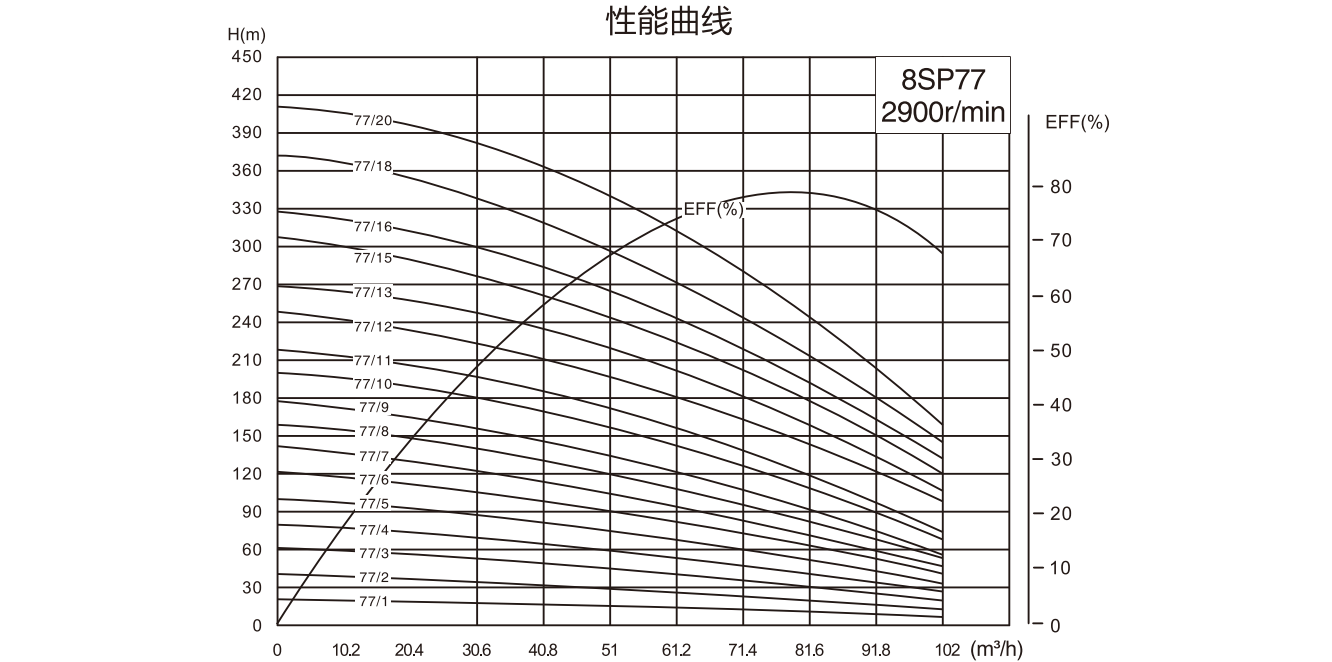


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	18	36	54	77	102
8SP77/1	5.5	H(m)	21	19.5	17	14	13	7
8SP77/2	7.5		41	37	33	28	26	13
8SP77/3	11		61	57	50	43	39	20
8SP77/4	15		80	76	67	53	53	27
8SP77/5	18.5		100	94	84	73	66	33
8SP77/6	22		121	113	101	88	79	40
8SP77/7	26		142	133	120	104	93	47
8SP77/8	30		159	150	135	117	106	53
8SP77/9	30		177	167	152	131	119	58
8SP77/10	37		200	188	168	145	133	68
8SP77/11	37		218	207	186	159	146	74
8SP77/12	45		249	240	217	190	159	99
8SP77/13	55		269	259	235	205	172	107
8SP77/15	55		308	298	273	237	199	120
8SP77/16	64		328	318	290	252	212	132
8SP77/18	64		372	359	328	285	239	147
8SP77/20	75		410	397	364	315	266	159

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			6"	8"	6"	8"			6"/8"
8SP77/1	5.5	392	573	690	965	1082	5"	13	44/88
8SP77/2	7.5	496	603	700	1099	1196		16	48/89
8SP77/3	11	600	683	753	1283	1353		20	57/94
8SP77/4	15	704	847	775	1551	1479		23	65/100
8SP77/5	18.5	808	922	805	1730	1613		26	71/105
8SP77/6	22	912	999	865	1911	1777		29	80/117
8SP77/7	26	1016	1089	920	2105	1936		32	90/127
8SP77/8	30	1120	1159	995	2279	2115		35	95/145
8SP77/9	30	1224	1159	995	2383	2219		39	95/145
8SP77/10	37	1328	1299	1005	2627	2333		42	105/157
8SP77/11	37	1432	1299	1005	2731	2437		45	105/157
8SP77/12	45	1536	1399	1105	2935	2641		48	106/172
8SP77/13	55	1640	—	1205	—	2845		51	202
8SP77/15	55	1848	—	1205	—	3053		58	202
8SP77/16	64	1952	—	1375	—	3327		61	215
8SP77/18	64	2160	—	1375	—	3535		67	215
8SP77/20	75	2368	—	1425	—	3793		73	225

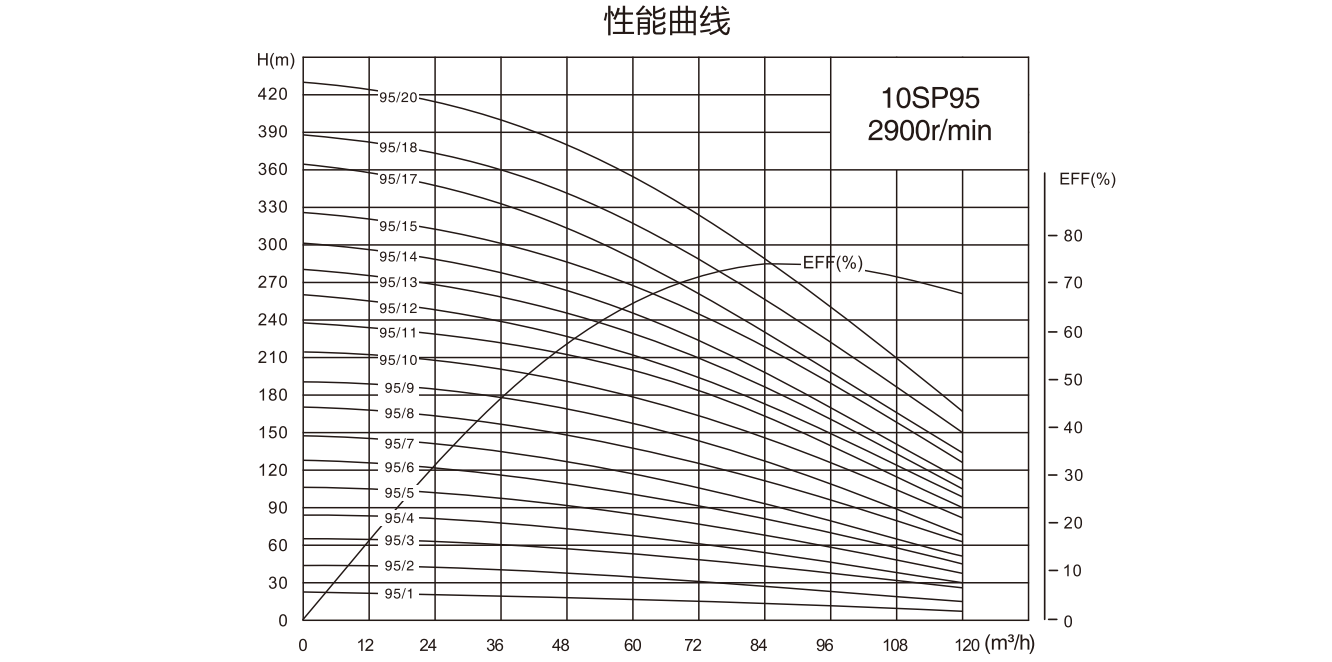


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	18	36	60	95	120
8SP95/1	5.5	H(m)	22	21	18	15	12	8
8SP95/2	9.2		43	41	37	31	24	15
8SP95/3	13		65	62	57	47	36	26
8SP95/4	18.5		84	82	75	62	48	30
8SP95/5	22		106	102	94	77	60	38
8SP95/6	26		128	123	114	94	72	46
8SP95/7	30		147	143	132	110	84	53
8SP95/8	37		170	164	152	126	96	62
8SP95/9	37		190	182	169	140	108	68
8SP95/10	45		215	206	190	162	120	82
8SP95/11	55		238	230	212	180	132	90
8SP95/12	55		260	250	231	197	144	99
8SP95/13	55		280	268	250	210	156	106
8SP95/14	64		301	291	271	230	168	116
8SP95/15	75		325	312	292	248	180	126
8SP95/17	75		365	350	327	277	204	140
8SP95/18	90		388	372	350	296	216	150
8SP95/20	90		431	412	388	333	240	166

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)		L=L1+L2		DN	水泵重量	电机重量
			4"	6"	4"	6"			4"/6"
8SP95/1	5.5	416	573	690	989	1106	5"	13	44/88
8SP95/2	9.2	544	653	710	1197	1254		17	51/90
8SP95/3	13	672	796	750	1468	1422		21	60/86
8SP95/4	18.5	800	922	805	1722	1605		25	71/105
8SP95/5	22	928	999	865	1927	1793		28	80/117
8SP95/6	26	1056	1089	920	2145	1976		32	90/127
8SP95/7	30	1184	1159	995	2343	2179		36	95/145
8SP95/8	37	1312	1299	1005	2611	2317		40	105/157
8SP95/9	37	1440	1299	1005	2739	2445		44	105/157
8SP95/10	45	1568	1399	1105	2967	2673		47	106/172
8SP95/11	55	1696	—	1205	—	2901		51	202
8SP95/12	55	1824	—	1205	—	3029		55	202
8SP95/13	55	1952	—	1205	—	3157		59	202
8SP95/14	64	2080	—	1375	—	3455		62	215
8SP95/15	75	2208	—	1425	—	3633		66	225
8SP95/17	75	2464	—	1425	—	3889		74	225
8SP95/18	90	2592	—	1535	—	4127		78	243
8SP95/20	90	2848	—	1535	—	4383		85	243


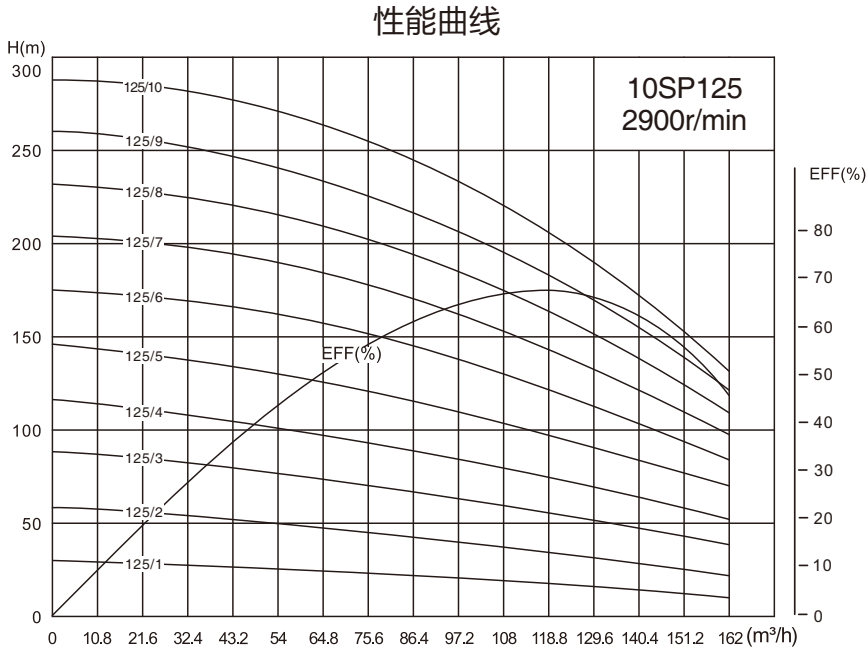


运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	60	70	80	90	100	125	140	150	160	162
10SP125/1	11	H(m)	30	27	25	24	23	22	20	17	15	13	12
10SP125/2	22		59	54	52	50	48	46	40	35	32	27	26
10SP125/3	30		88	80	77	74	72	69	60	53	47	40	39
10SP125/4	37		116	106	102	99	95	91	80	71	63	54	52
10SP125/5	55		146	137	132	127	123	118	100	93	84	72	70
10SP125/6	64		175	164	158	153	147	142	120	112	100	87	84
10SP125/7	75		204	191	184	178	172	165	140	130	117	101	97
10SP125/8	75		232	216	209	202	195	188	160	147	131	113	109
10SP125/9	90		260	242	234	226	218	209	180	163	146	125	121
10SP125/10	90		287	267	258	249	240	231	200	179	159	137	132

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)			L=L1+L2			DN	水泵重量	电机重量
			6"	8"	10"	6"	8"	10"			6"/8"/10"
10SP125/1	11	592	683	753	—	1275	1345	—	6"	25	54/94/-
10SP125/2	22	738	999	865	—	1737	1603	—		32	80/117/-
10SP125/3	30	884	1159	995	1122	2043	1879	2006		40	95/145/198
10SP125/4	37	1030	1299	1005	1162	2329	2035	2192		48	105/157/211
10SP125/5	55	1176	—	1205	1272	—	2381	2448		56	202/248
10SP125/6	64	1322	—	1375	1332	—	2697	2654		63	—/215/268
10SP125/7	75	1468	—	1425	1422	—	2893	2890		70	—/225/298
10SP125/8	75	1614	—	1425	1422	—	3039	3036		78	—/225/298
10SP125/9	90	1760	—	1535	1532	—	3295	3292		86	—/243/335
10SP125/10	90	1906	—	1535	1532	—	3441	3438		93	—/243/335

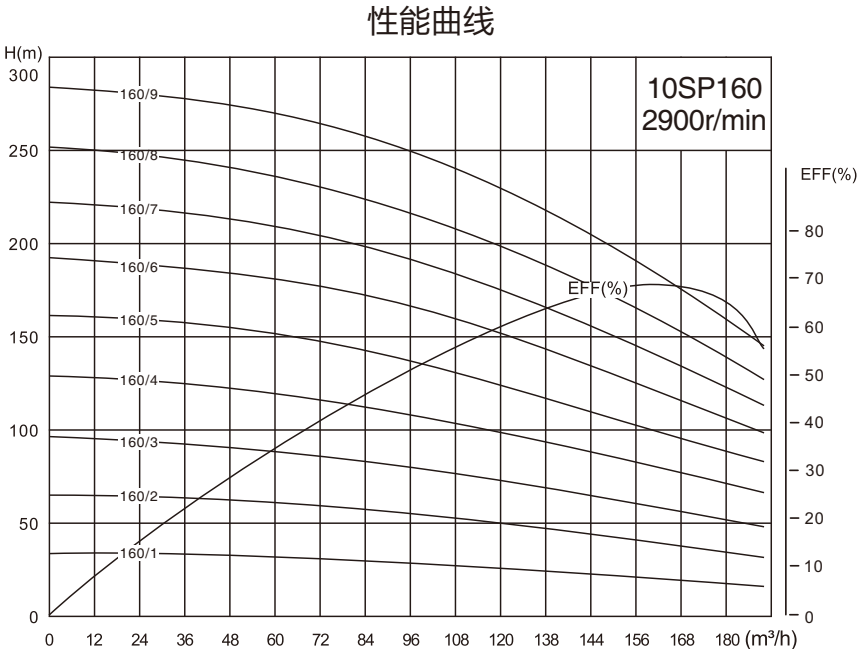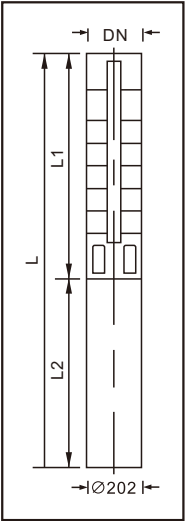

运行性能数据

型号	功率	Q(m³/h)	0	80	90	100	110	120	130	160	170	180	190
10SP160/1	13	H(m)	34	28	26	25	24	23	22	20	19	18	16
10SP160/2	26		65	55	52	50	48	46	45	40	38	35	32
10SP160/3	37		96	82	78	75	72	70	68	60	57	53	48
10SP160/4	55		129	111	107	103	100	96	93	80	79	74	67
10SP160/5	64		161	139	133	129	124	120	116	100	98	91	83
10SP160/6	75		192	166	159	154	148	144	139	120	117	109	99
10SP160/7	90		222	191	184	177	171	166	161	140	135	125	113
10SP160/8	90		252	217	208	201	194	188	182	160	152	140	127
10SP160/9	110		284	246	236	220	220	213	206	180	172	160	145

安装尺寸

型号	功率	L1(mm)	L2(mm)			L=L1+L2			DN	水泵重量	电机重量
			6"	8"	10"	6"	8"	10"			6"/8"/10"
10SP160/1	13	602	796	750	—	1398	1352	—	6"	34	60/750/-
10SP160/2	26	758	1089	920	—	1847	1678	—		65	90/127/-
10SP160/3	37	914	1299	1005	1162	2213	1919	2076		96	105/157/198
10SP160/4	55	1070	—	1205	1272	—	2275	2342		129	—/202/248
10SP160/5	64	1226	—	1375	1332	—	2601	2558		161	—/215/268
10SP160/6	75	1382	—	1425	1422	—	2807	2804		192	—/225/298
10SP160/7	90	1538	—	1535	1532	—	3073	3070		222	—/243/335
10SP160/8	90	1694	—	1535	1532	—	3229	3226		252	—/243/335
10SP160/9	110	1850	—	1655	1642	—	3505	3492		284	—/266/372

