

NYP南元®

浙江南元泵业有限公司
ZHEJIANG NANYUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD

浙江省湖州市德清县雷甸镇旭日路8号

☎ 服务热线 **400 808 9008**



NYP南元®



50Hz
SDL+SDH
立式多级高压泵组

数据手册

190501

数据仅供参考：如有修改，恕不通知。

版权所有，盗版必究！

浙江南元泵业有限公司
ZHEJIANG NANYUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD

公司简介

浙江南元泵业有限公司是一家以泵类产品研发、生产、销售、服务为一体的核心制造商公司。公司核心团队由一批专注离心泵深耕水泵领域三十多年的精英组成，企业产值逐年稳步增长，业务遍及全球30多个国家和地区。迅速成长为国内新一批高新技术企业。

南元泵业始终坚持做“品质与服务并重”的好产品，让更多企业和个人感受到因为水泵技术的进步所带来的美好。“匠心树品质，卓越铸品牌”的理念驱使南元不断创新，以真诚、谦和、重品质的企业精神造就了南元脚踏实地的成长与壮大。

公司主要产品有：立式多级离心泵、卧式多级离心泵、浸入式多级离心泵、管道循环泵、污水污物潜水电泵、卧式端吸泵、气动隔膜泵、气液混合泵等系列产品。产品广泛应用于：水处理行业、供水成套、电子行业、清洗行业、建筑行业、锅炉给水、机床冷却、空调循环、环保行业、污水提升等诸多领域。同时提供与泵产品相关的高品质服务。

目前，南元泵业已拥有现代化标准厂房、先进的自动化加工设备以及可靠的加工工艺。南元泵业联合海外高级产品设计专家、国内院校等合作进行专业化研发。南元泵业已被评为国家高新技术企业、专利示范企业，同时还获得了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系、中国节能产品认证、CE认证以及售后服务五星级体系等认证。

感谢您关注南元泵业，我们将竭诚奉献高品质的产品，为客户提供全面、专业、细致的销售服务。请和我们一起，携手见证水泵技术不断改善人类生活，共创水泵行业的进步与辉煌。




NYP南元

Contents 目录

当您翻开画册的每一页
给你的不仅是惊喜，更是信任和承诺！

* SDL1+SDH1-360	9
* SDL2+SDH2-260	11
* SDL3+SDH3-360	13
* SDL4+SDH4-220	15
* SDL5+SDH5-360	17
* SDL8+SDH8-200	19
* SDL10+SDH10-220	21
* SDL12+SDH12-180	23
* SDL15+SDH15-170	25
* SDL16+SDH16-160	27
* SDL20+SDH20-170	29
* SDL32+SDH32-160	31
* SDL45+SDH45-130-2	33
* SDL64+SDH64-80-1	35
* SDL90+SDH90-60	37
* SDL120+SDH120-70	39
* SDL150+SDH150-60	41
* SDL200+SDH200-40	43

性能范围

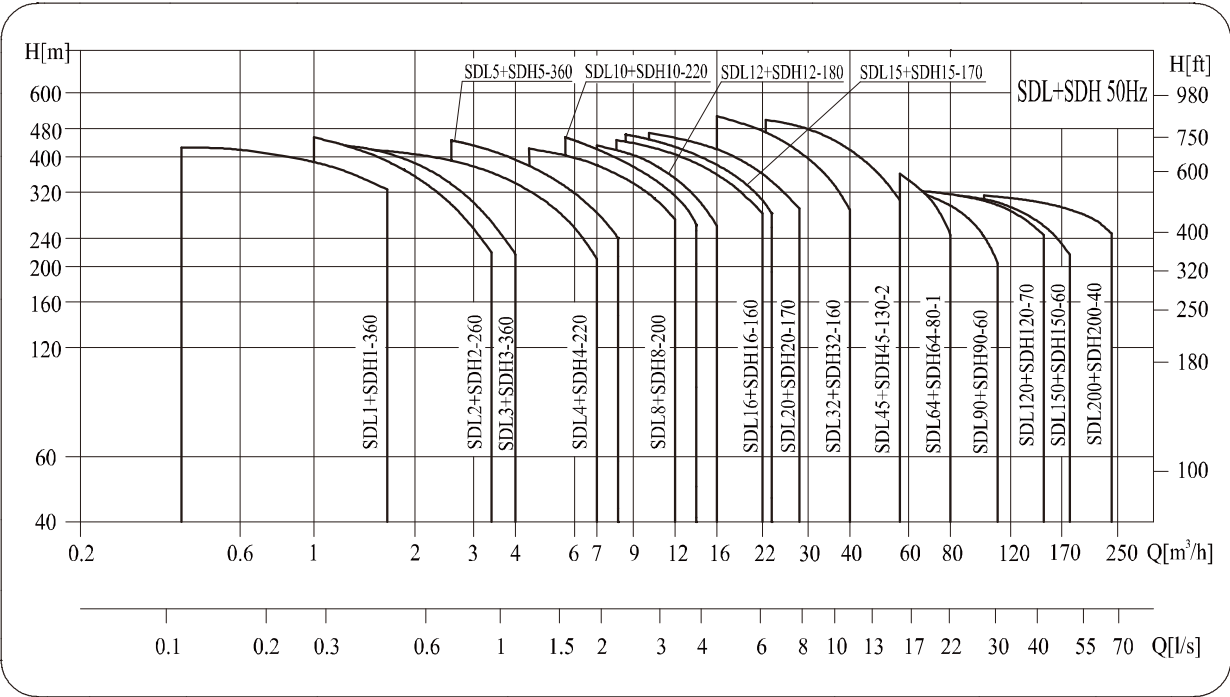

产品范围

主要参数	SDL1+ SDH1-360	SDL2+ SDH2-260	SDL3+ SDH3-360	SDL4+ SDH4-220	SDL5+ SDH5-360	SDL8+ SDH8-200	SDL10+ SDH10-220	SDL12+ SDH12-180	SDL15+ SDH15-170
额定流量[m³/h]	1	2	3	4	5	8	10	12	15
额定流量[l/s]	0.28	0.56	0.83	1.1	1.39	2.2	2.78	3.3	4.17
流量范围[m³/h]	0.4~1.8	1~3.5	1.2~4	1.5~7	2.5~8.5	5~12	5~13	7~16	8~23
流量范围[l/s]	0.11~0.5	0.28~0.97	0.33~1.1	0.42~1.9	0.69~2.36	1.39~3.3	1.39~3.61	1.9~4.4	2.22~6.39
最大压力[bar]	43	46	44	42	46	42	44	43	45
电机功率[kW]	2.57~4.4	3.37~6	3.37~6	4.37~8	5.87~11	8.25~15	8.25~15	12.5~22	16.1~30
温度范围[℃]	-15~+105								
最高效率[%]	37	43	51	53	61	58	67	61	68
连接方式	卡套DN32					卡套DN50			

主要参数	SDL16+ SDH16-160	SDL20+ SDH20-170	SDL32+ SDH32-160	SDL45+ SDH45-130-2	SDL64+ SDH64-80-1	SDL90+ SDH90-60	SDL120+ SDH120-70	SDL150+ SDH150-60	SDL200+ SDH200-40
额定流量[m³/h]	16	20	32	45	64	90	120	150	200
额定流量[l/s]	4.4	5.6	8.9	12.5	17.8	25	33.3	41.7	55.6
流量范围[m³/h]	8~22	10~28	16~40	25~55	30~80	50~110	60~150	80~180	100~240
流量范围[l/s]	2.2~6.1	2.8~7.8	4.4~11	6.9~15.3	8~22	14~30	17~42	22~50	28~67
最大压力[bar]	44	46	48	48	43	34	32	31	31
电机功率[kW]	17.2~30	19.6~37	31.5~48.5	48~75	49~90	50.5~90	86~150	86~150	128.5~220
温度范围[℃]	-15~+105								
最高效率[%]	63	65	68	70	72	73	73	73	77
连接方式	卡套DN50		法兰DN65	法兰DN80	法兰DN100		法兰DN125		法兰DN150

注：电机功率为两台泵串联的总和

运行条件

- 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 液体温度：常温型-15℃ ~ +70℃
热水型-15℃ ~ +110℃
- 环境温度：最高+40℃
- 海拔：最高1000m

典型应用

- 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管网增压、工业给水增压；
- 水处理超滤系统；
- 高压冲洗系统。
- 反渗透系统；

安装条件

- 泵应安装在通风且防冰冻的地方；
- 应保证管路应力不会对泵的使用造成影响。
- 如果泵安装在户外，必须安装合适的护罩以防止电器元件受潮损坏。
- 电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、过载和漏电等情况的损害。
- 为了便于检修，在机组周围需预留足够的空间。
- 泵组应水平安装在基座上，泵的进出水口在同一直线上。

电机

- 电机为全封闭、风冷式二极标准电机；
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 标准电压：50Hz 3×380V-415V
3×220-240/380-415V
3×200-220/346-380V
1×220-230/240V

性能曲线


下列说明适用于后面所示的曲线：

- 曲线容差符合ISO9906中，附录A；
- 所有曲线都基于3×380V,电机在恒速2900rpm或2950rpm的测量值；
- 试验用介质为温度在20℃，不含任何固体杂质和空气的清水；
- 泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等；
- 如果泵送液体密度或粘度不同于水，则需对电机性能进行调整。


泵说明

- SDL+SDH为配用标准电机的立式多级高压泵组。电机轴和泵轴通过联轴器直接联接，把拉杆用螺母将外筒、过流部件固定在支架和进出水体之间，泵进出水口在泵底部的同一直线上。
- 泵可根据需要配置智能保护器，对泵的干转、缺相、过载等进行有效的保护。

型号含义

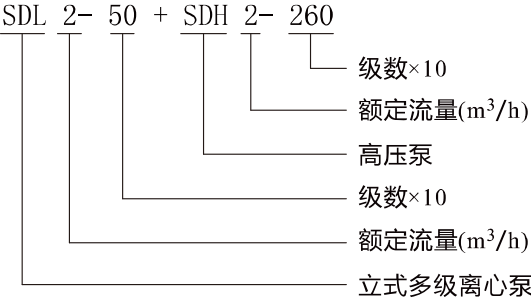


结构图SDH 1、2、3、4、5

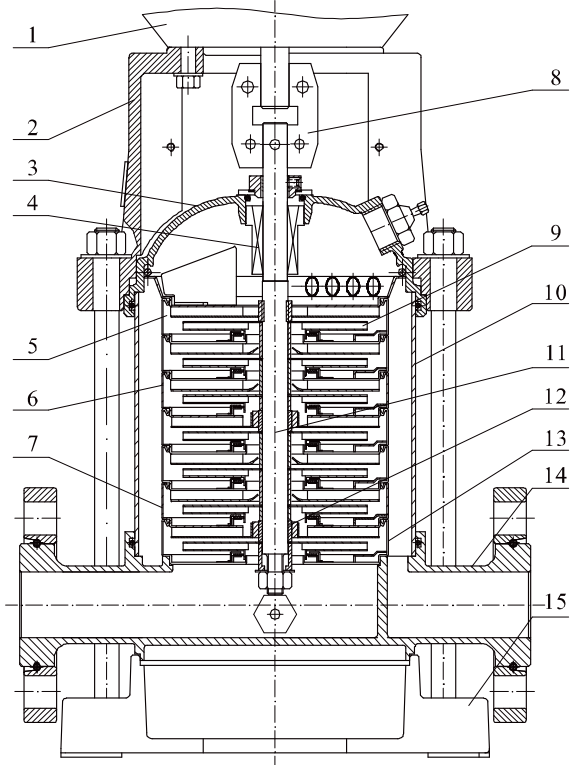

材料SDH 1、2、3、4、5

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	球墨铸铁	ASTM70-50-05
3	密封座	不锈钢	AISI304
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	球墨铸铁	ASTM70-50-05


结构图SDH 8、10、12、15、16、20

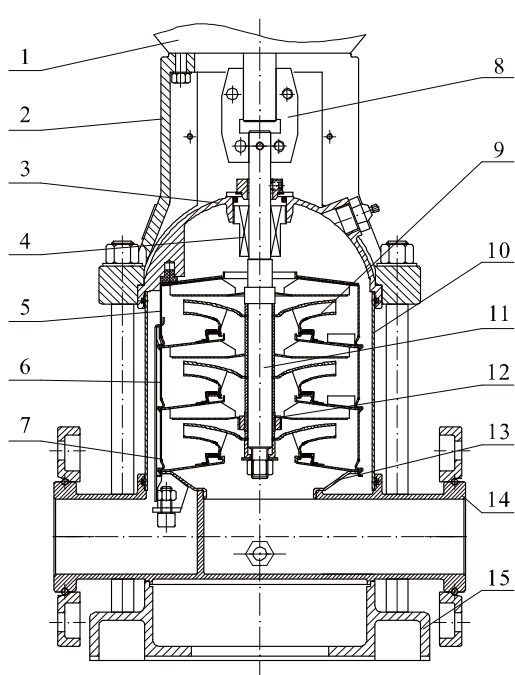

材料SDH 8、10、12、15、16、20

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	球墨铸铁	ASTM70-50-05
3	密封座	不锈钢	AISI304
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	球墨铸铁	ASTM70-50-05

结构图SDH 32、45、64、90

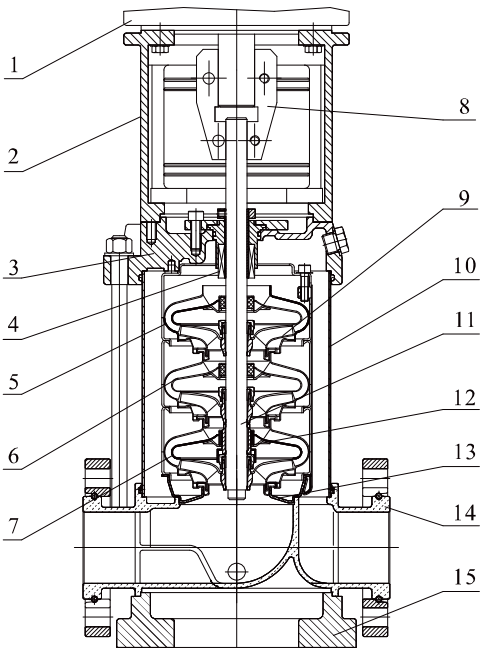


SDL

材料SDH 32、45、64、90

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	球墨铸铁	ASTM70-50-05
3	密封座	不锈钢	AISI304
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L AISI431
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	球墨铸铁	ASTM70-50-05

结构图SDH 120、150、200

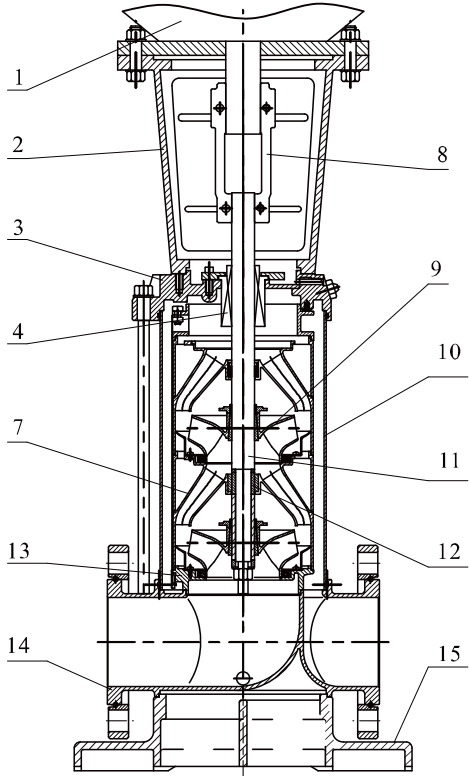

材料SDH120、150、200

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	球墨铸铁	ASTM70-50-05
3	密封座	不锈钢	AISI304
4	机械密封	组合件	
7	支撑导叶	不锈钢	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	外筒	不锈钢	AISI304
11	泵轴	不锈钢	AISI304 AISI316L AISI431
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	球墨铸铁	ASTM70-50-05

最大工作压力

- SDH1~200, 50bar

最小进口压力

- SDH1~200, 50bar

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力，可能发生气蚀，为避免气蚀，确保泵进口侧有一最小压力，最大吸程[m]可按下式计算：

H=Pb × 10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs

P_b =大气压力[bar]

(大气压力可设定为1bar)

在闭式系统中，Pb系统压力[bar]

NPSH=净正吸头[m]

(可从NPSH曲线上泵可能的最大流量处读取)



H_f =入口的管路损失[m]

$$H_v = \text{汽化压力}[\text{m}]$$

$H_s = \text{安全余量} = \text{最小 } 0.5\text{m 水头}$


如计算所得H为正值，泵可在最大吸程H情况下运行。

如计算所得 H 为负值，必须有一最小进口压力 H 的水头。

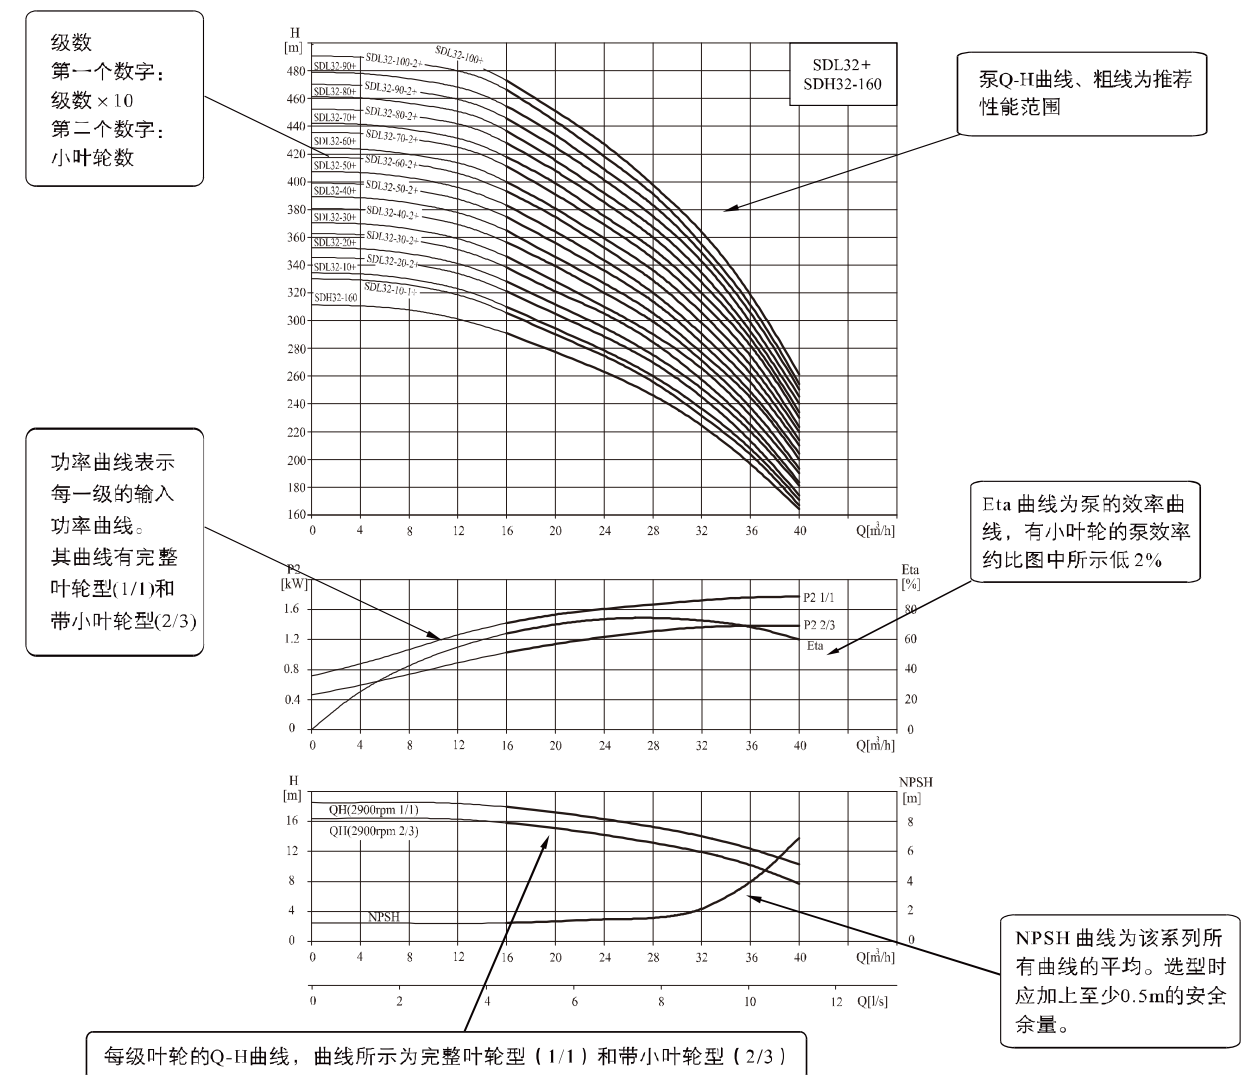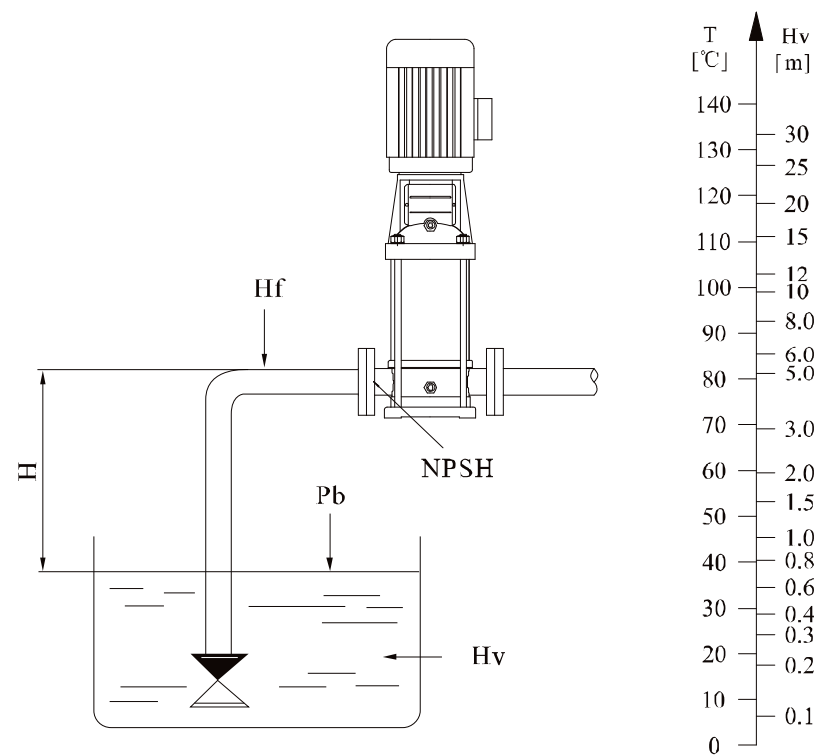

性能曲线


2900rpm

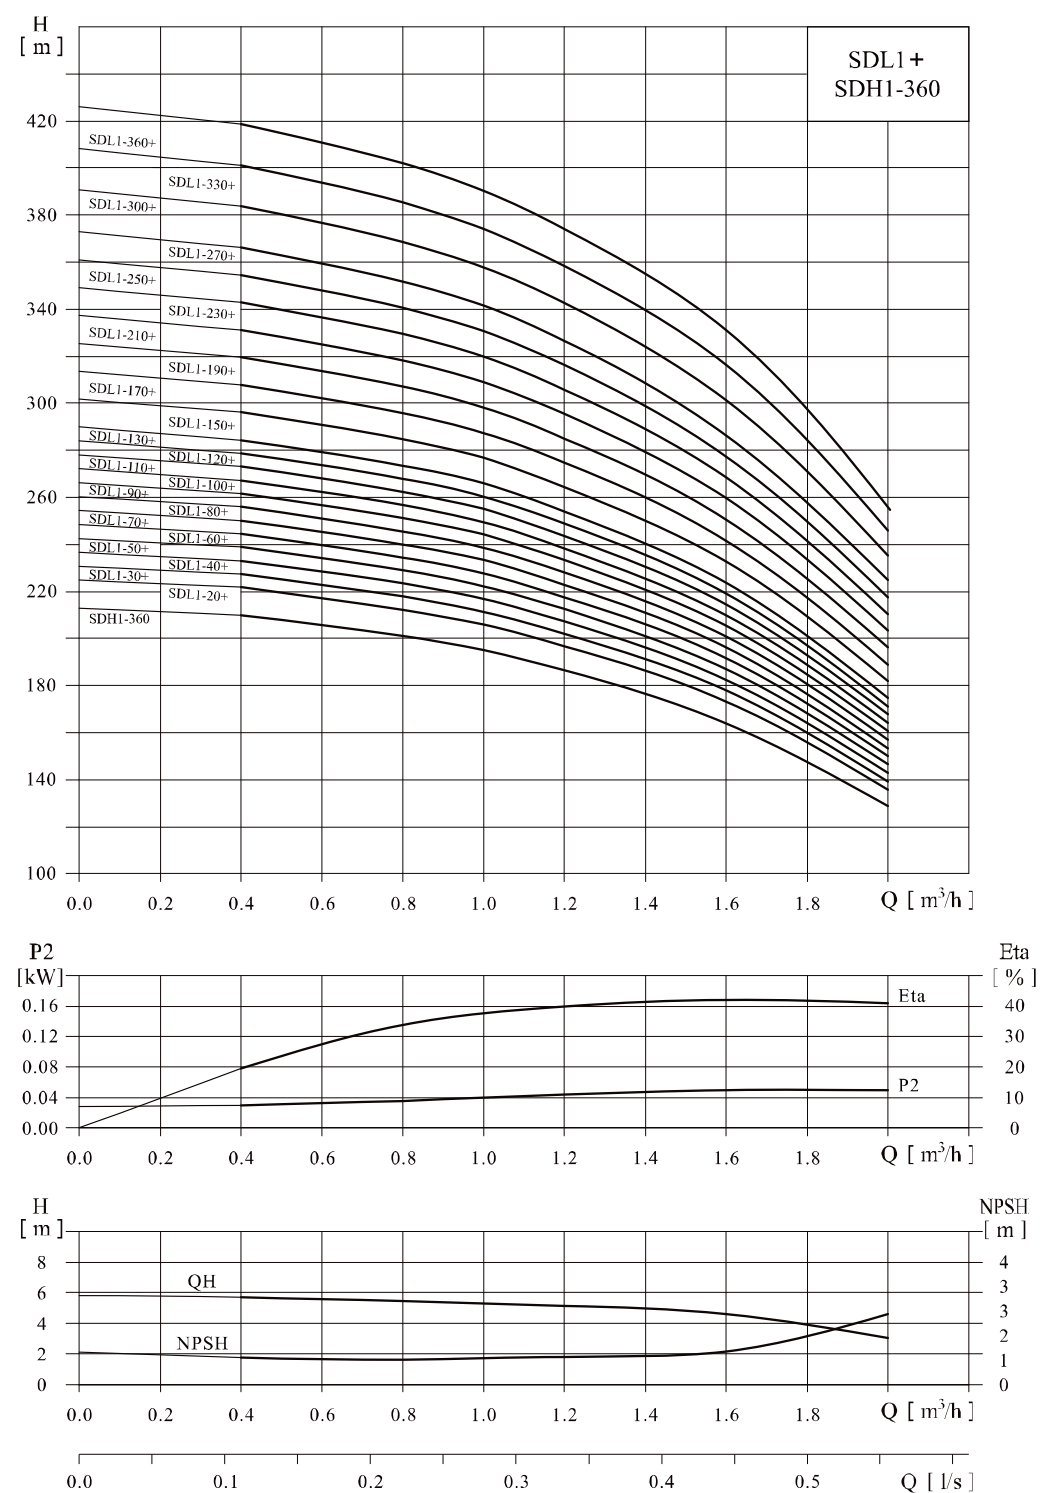

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m ³ /h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
SDL1-20+SDH1-360	0.37+2.2	H (m)	221	216.5	211	205.5	197	186.5	175	157.5	136
SDL1-30+SDH1-360	0.37+2.2		227	222	216.5	211	202.5	192	180	162	139
SDL1-40+SDH1-360	0.37+2.2		232	227.5	222	216.5	207.5	197	184	166	143
SDL1-50+SDH1-360	0.37+2.2		238	233.6	228	222	213	202	189	170	147
SDL1-60+SDH1-360	0.37+2.2		244	239.5	234	227.5	219	207	193	174	150
SDL1-70+SDH1-360	0.37+2.2		250	245	239.5	233	224	212	198	178	154
SDL1-80+SDH1-360	0.55+2.2		256	251	245	239	229	217	203	182	157
SDL1-90+SDH1-360	0.55+2.2		262	257	251	245	235	222	208	187	160
SDL1-10+SDH1-360	0.55+2.2		268	263	257	251	240	227	213	191	163
SDL1-110+SDH1-360	0.55+2.2		274	269	262	255	245	232	217	195	167
SDL1-120+SDH1-360	0.75+2.2		280	275	268	261	250	237	222	199	171
SDL1-130+SDH1-360	0.75+2.2		286	281	274	267	255	242	227	203	174
SDL1-150+SDH1-360	0.75+2.2		297	292	285	278	265	252	236	211	182
SDL1-170+SDH1-360	1.1+2.2		309	303	296	289	275	262	245	219	189
SDL1-190+SDH1-360	1.1+2.2		321	314	307	300	285	272	254	227	196
SDL1-210+SDH1-360	1.1+2.2		332	326	319	311	296	282	263	235	202
SDL1-230+SDH1-360	1.1+2.2		345	337	330	322	307	292	272	244	209
SDL1-250+SDH1-360	1.5+2.2		357	349	342	333	317	302	281	252	216
SDL1-270+SDH1-360	1.5+2.2		369	361	354	344	327	312	290	260	222
SDL1-300+SDH1-360	1.5+2.2		386	379	370	360	343	326	304	272	233
SDL1-330+SDH1-360	2.2+2.2	404	396	387	377	359	341	319	285	245	
SDL1-360+SDH1-360	2.2+2.2	422	414	404	394	376	357	334	299	257	

安装图

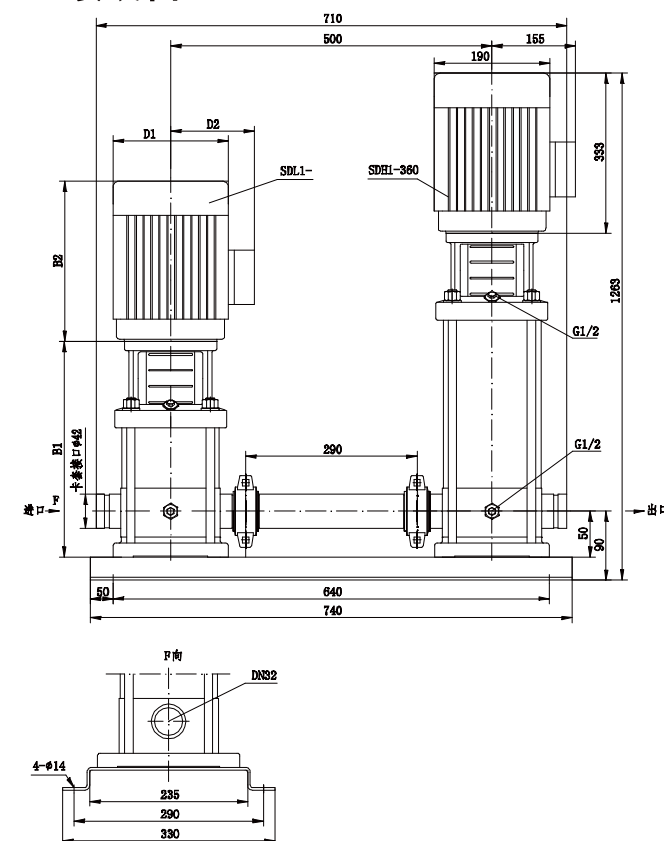


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL1-20+SDH1-360	258	239	497	148	117	85
SDL1-30+SDH1-360	276	239	515	148	117	85
SDL1-40+SDH1-360	294	239	533	148	117	86
SDL1-50+SDH1-360	312	239	551	148	117	86
SDL1-60+SDH1-360	330	239	569	148	117	87
SDL1-70+SDH1-360	348	239	587	148	117	88
SDL1-80+SDH1-360	366	239	605	148	117	89
SDL1-90+SDH1-360	384	239	623	148	117	90
SDL1-10+SDH1-360	402	239	641	148	117	91
SDL1-110+SDH1-360	420	239	659	148	117	91
SDL1-120+SDH1-360	448	280	728	170	142	94
SDL1-130+SDH1-360	466	280	746	170	142	95
SDL1-150+SDH1-360	502	280	782	170	142	96
SDL1-170+SDH1-360	538	280	818	170	142	98
SDL1-190+SDH1-360	574	280	854	170	142	99
SDL1-210+SDH1-360	610	280	890	170	142	100
SDL1-230+SDH1-360	646	280	926	110	142	101
SDL1-250+SDH1-360	692	333	1025	190	155	107
SDL1-270+SDH1-360	728	333	1061	190	155	108
SDL1-300+SDH1-360	782	333	1115	190	155	110
SDL1-330+SDH1-360	836	333	1169	190	155	114
SDL1-360+SDH1-360	890	333	1223	190	155	116

性能曲线


2900rpm

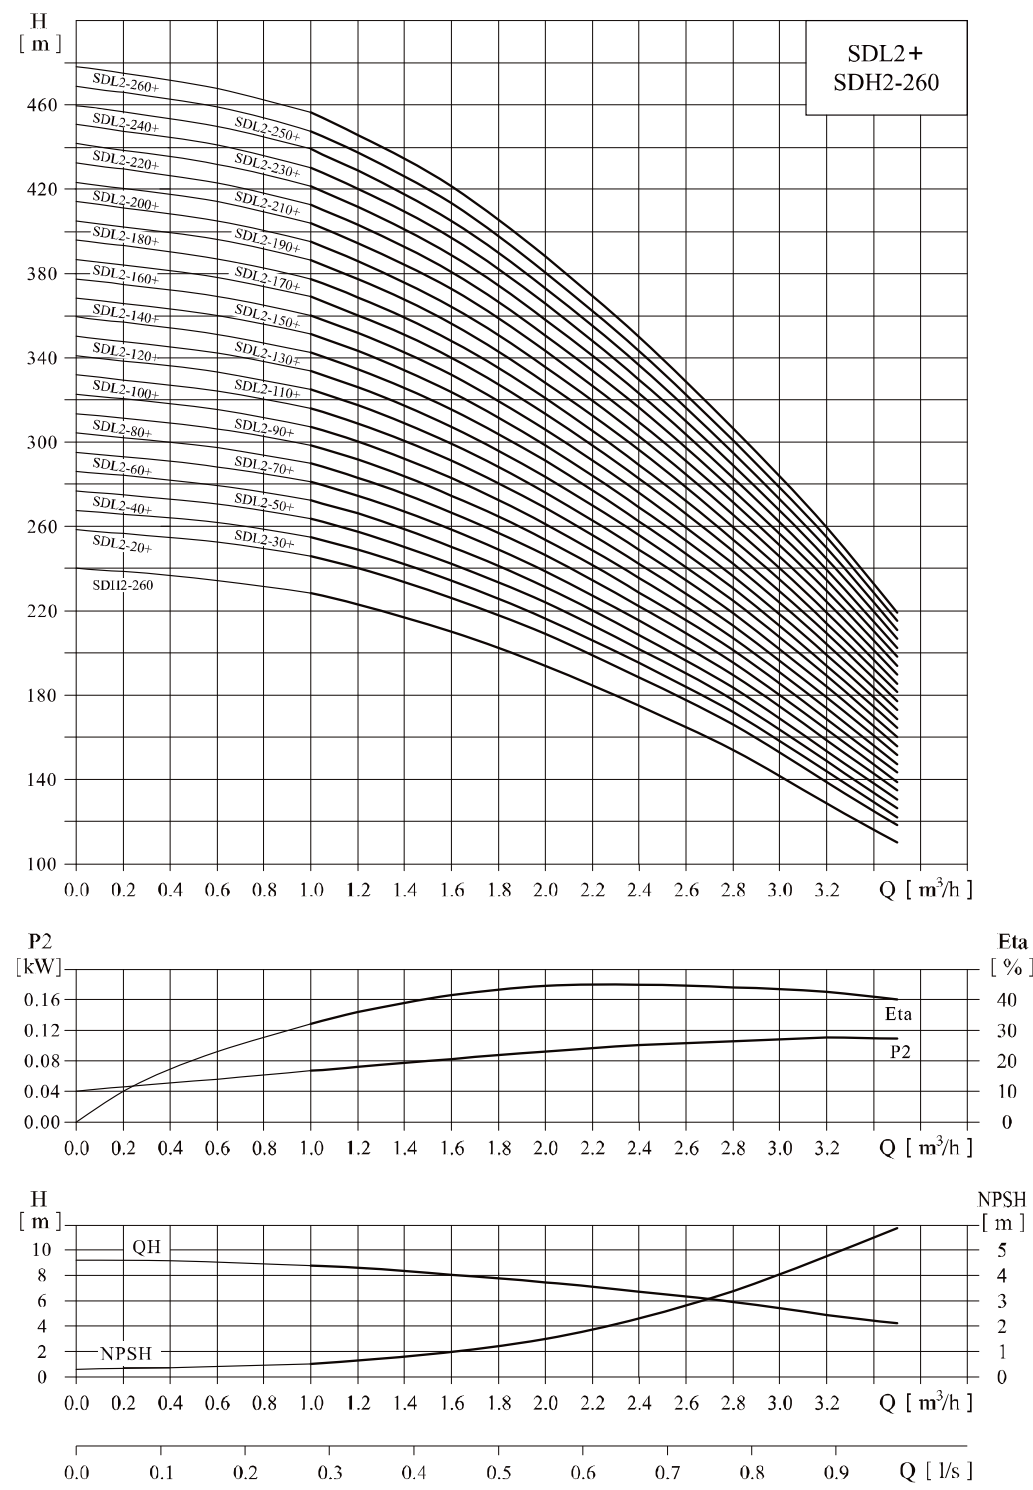

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
SDL2-20+SDH2-260	0.37+3.0	H (m)	245	238	224	207	186	163	136	116
SDL2-30+SDH2-260	0.37+3.0		254	247	232	214	193	169	141	120
SDL2-40+SDH2-260	0.55+3.0		263	256	241	222	199	175	146	124
SDL2-50+SDH2-260	0.55+3.0		272	264	248	229	206	181	150	128
SDL2-60+SDH2-260	0.75+3.0		280	273	258	237	213	187	156	132
SDL2-70+SDH2-260	0.75+3.0		290	282	265	244	220	192	161	136
SDL2-90+SDH2-260	1.1+3.0		307	299	281	259	234	205	171	145
SDL2-110+SDH2-260	1.1+3.0		325	316	297	274	246	215	180	152
SDL2-130+SDH2-260	1.5+3.0		343	335	314	290	262	229	191	160
SDL2-150+SDH2-260	1.5+3.0		361	351	331	304	273	241	199	168
SDL2-180+SDH2-260	2.2+3.0		388	378	356	328	294	259	217	184
SDL2-220+SDH2-260	2.2+3.0		424	413	388	357	321	281	236	198
SDL2-260+SDH2-260	3.0+3.0		459	449	422	390	352	309	256	218

安装图

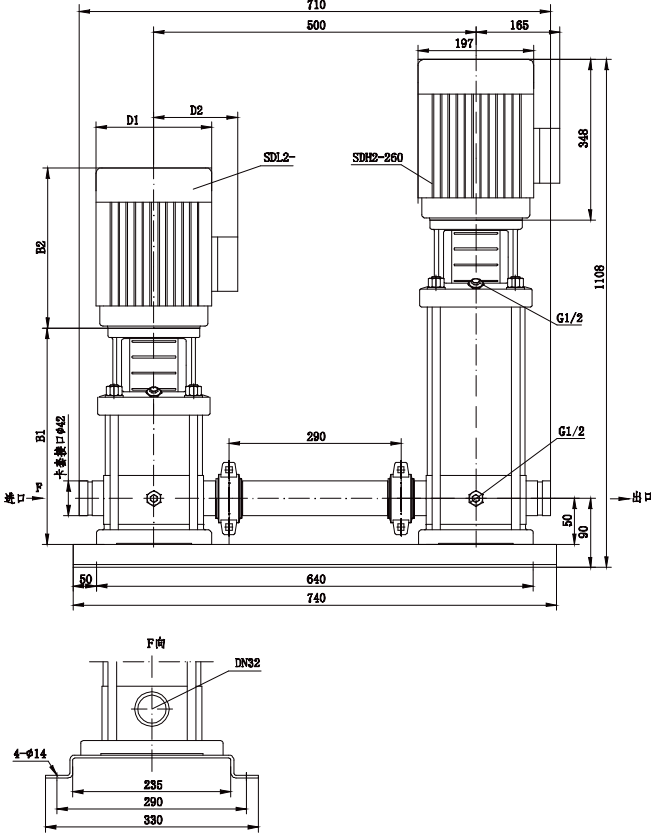


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL2-20+SDH2-260	258	239	497	148	111	86
SDL2-30+SDH2-260	276	239	515	148	117	86
SDL2-40+SDH2-260	294	239	533	148	117	88
SDL2-50+SDH2-260	312	239	551	148	117	89
SDL2-60+SDH2-260	340	280	620	170	142	92
SDL2-70+SDH2-260	358	280	638	170	142	92
SDL2-90+SDH2-260	394	280	674	170	142	94
SDL2-110+SDH2-260	430	280	710	170	142	95
SDL2-130+SDH2-260	476	333	809	190	155	101
SDL2-150+SDH2-260	512	333	845	190	155	102
SDL2-180+SDH2-260	566	333	899	190	155	107
SDL2-220+SDH2-260	638	333	971	190	155	108
SDL2-260+SDH2-260	720	348	1068	197	165	118

性能曲线


2900rpm

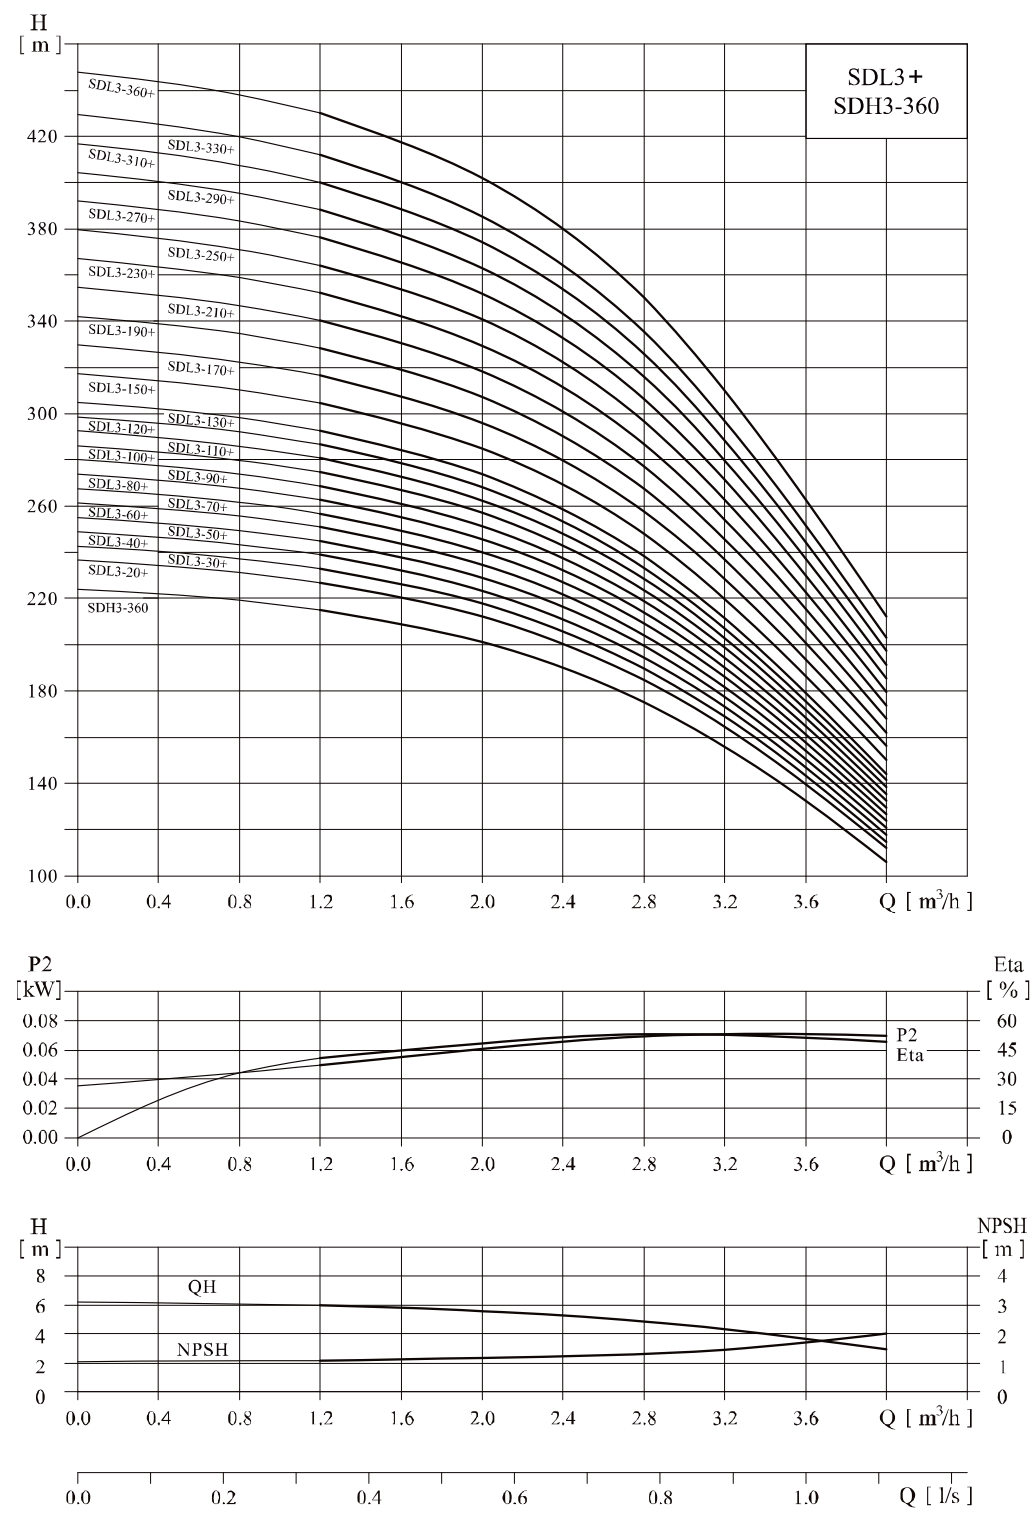

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
SDL3-20+SDH3-360	0.37+3.0	H (m)	226.5	219.5	211	198.5	184	173	162	138	111
SDL3-30+SDH3-360	0.37+3.0		233	226.5	217.5	204.5	189	178	167	142	114
SDL3-40+SDH3-360	0.37+3.0		239	232	223	209.5	194	183	172	146	117
SDL3-50+SDH3-360	0.37+3.0		245	238	229	215	199	187	176	150	121
SDL3-60+SDH3-360	0.55+3.0		250	243	234	220	204	192	181	154	124
SDL3-70+SDH3-360	0.55+3.0		257	249	239	225	208	196	185	158	127
SDL3-80+SDH3-360	0.75+3.0		263	255	245	231	213	201	189	162	130
SDL3-90+SDH3-360	0.75+3.0		269	261	251	236	219	206	194	166	133
SDL3-100+SDH3-360	0.75+3.0		275	267	257	242	224	211	199	170	136
SDL3-110+SDH3-360	1.1+3.0		281	272	261	246	228	215	203	173	139
SDL3-120+SDH3-360	1.1+3.0		287	278	267	251	232	219	206	176	142
SDL3-130+SDH3-360	1.1+3.0		292	284	273	257	238	224	211	180	145
SDL3-150+SDH3-360	1.1+3.0		304	296	284	267	247	233	220	188	151
SDL3-170+SDH3-360	1.5+3.0		317	308	296	278	257	243	229	195	157
SDL3-190+SDH3-360	1.5+3.0		329	320	307	288	266	252	237	203	163
SDL3-210+SDH3-360	2.2+3.0		342	332	319	300	276	262	245	210	169
SDL3-230+SDH3-360	2.2+3.0		354	343	330	310	286	271	254	217	175
SDL3-250+SDH3-360	2.2+3.0		365	355	341	319	296	280	263	225	181
SDL3-270+SDH3-360	2.2+3.0		378	367	352	331	306	288	271	232	187
SDL3-290+SDH3-360	2.2+3.0		389	378	363	341	316	297	280	240	193
SDL3-310+SDH3-360	3.0+3.0		401	390	375	353	327	306	289	247	199
SDL3-330+SDH3-360	3.0+3.0		413	402	387	364	337	315	299	256	205
SDL3-360+SDH3-360	3.0+3.0		432	420	404	380	352	332	313	268	214

安装图

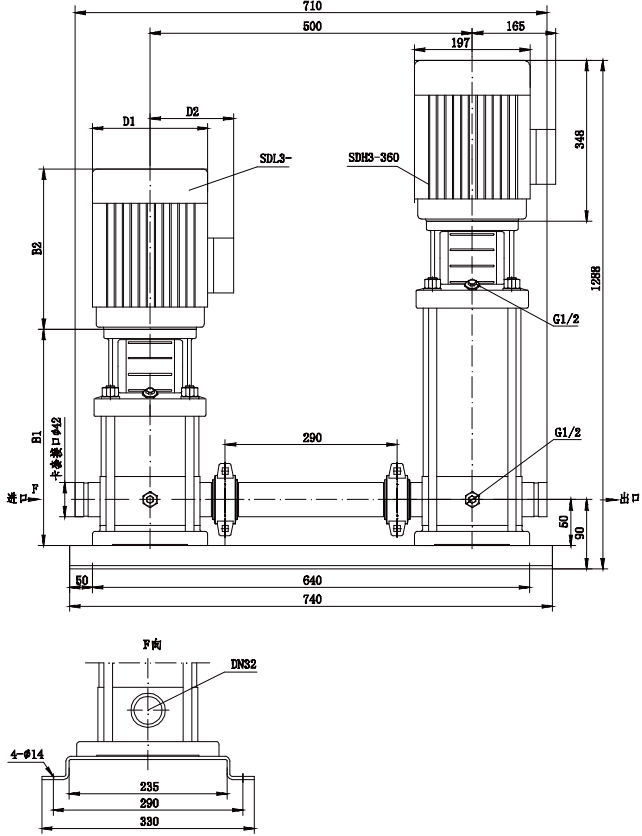


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL3-20+SDH3-360	258	239	497	148	117	91
SDL3-30+SDH3-360	276	239	515	148	117	91
SDL3-40+SDH3-360	294	239	533	148	117	92
SDL3-50+SDH3-360	312	239	551	148	117	92
SDL3-60+SDH3-360	330	239	569	148	117	94
SDL3-70+SDH3-360	348	239	587	148	117	95
SDL3-80+SDH3-360	376	280	656	170	142	98
SDL3-90+SDH3-360	394	280	674	170	141	99
SDL3-100+SDH3-360	412	280	692	170	142	99
SDL3-110+SDH3-360	430	280	710	170	142	100
SDL3-120+SDH3-360	448	280	728	170	142	101
SDL3-130+SDH3-360	466	280	746	170	142	102
SDL3-150+SDH3-360	502	280	782	170	142	103
SDL3-170+SDH3-360	548	333	881	190	155	109
SDL3-190+SDH3-360	584	333	917	190	155	110
SDL3-210+SDH3-360	620	333	953	190	155	113
SDL3-230+SDH3-360	656	333	989	190	155	114
SDL3-250+SDH3-360	692	333	1025	190	155	115
SDL3-270+SDH3-360	728	333	1061	190	155	116
SDL3-290+SDH3-360	764	333	1097	190	155	117
SDL3-310+SDH3-360	810	348	1158	197	165	125
SDL3-330+SDH3-360	846	348	1194	197	165	126
SDL3-360+SDH3-360	900	348	1248	197	165	128

性能曲线


2900rpm

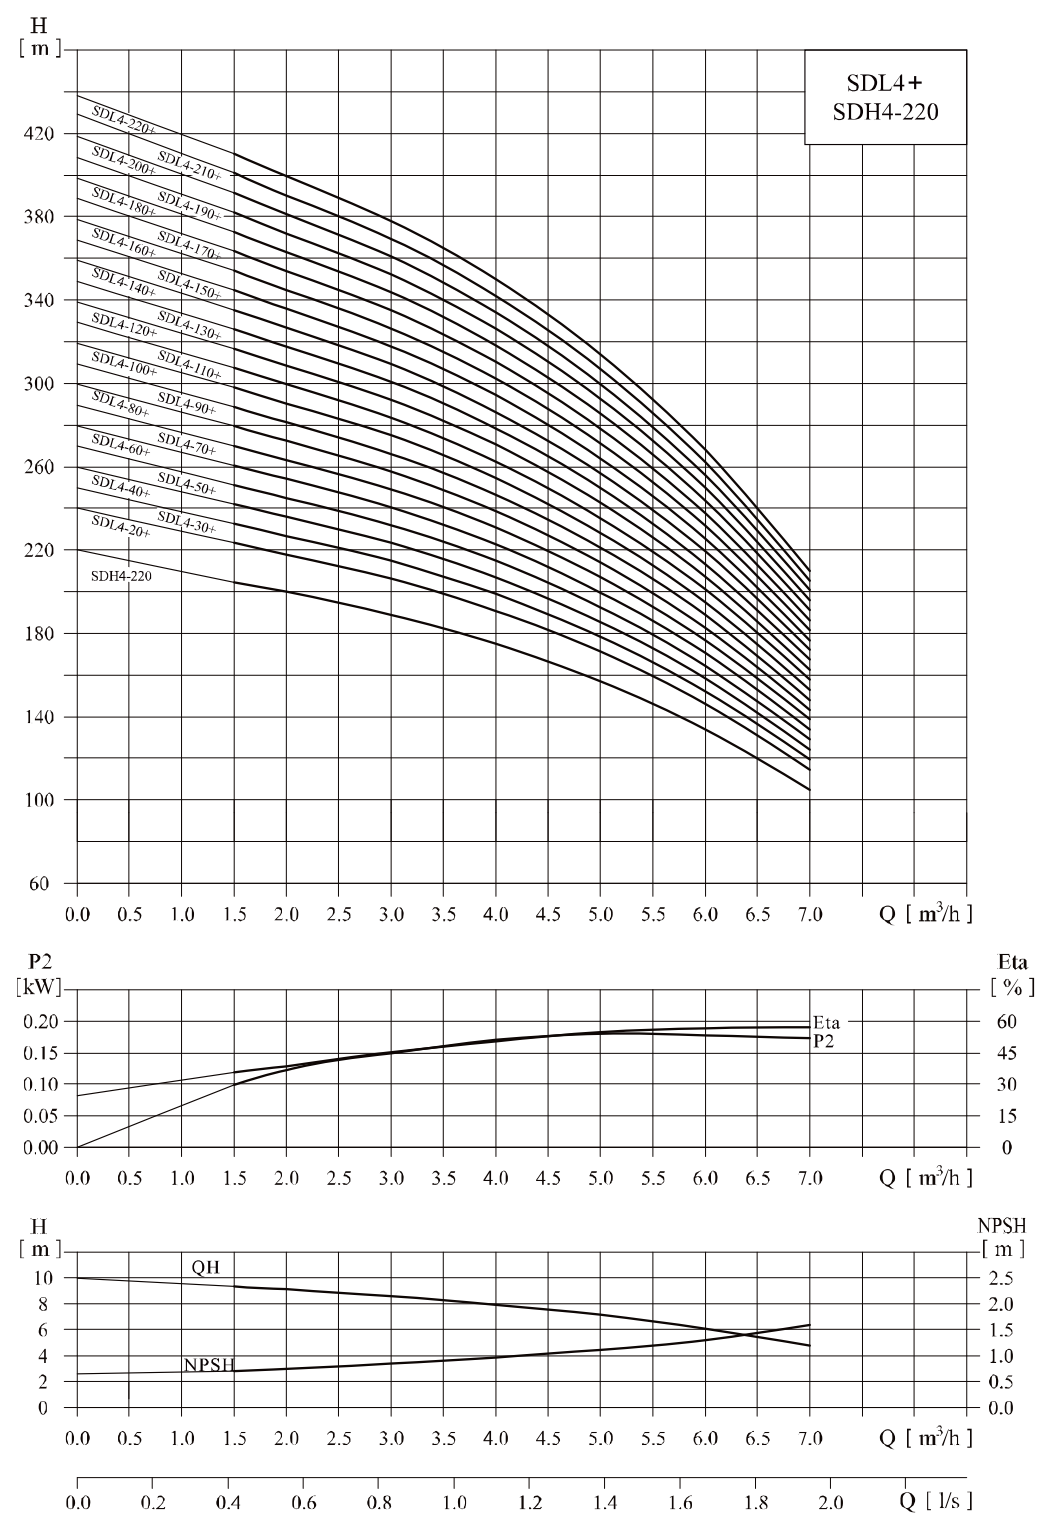

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m ³ /h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
SDL4-20+SDH4-220	0.37+4.0	H (m)	221	215	205	190	170	144	111
SDL4-30+SDH4-220	0.55+4.0		230	224	214	199	177	152	116
SDL4-40+SDH4-220	0.75+4.0		240	233	222	207	184	158	122
SDL4-50+SDH4-220	1.1+4.0		249	242	231	215	191	165	126
SDL4-60+SDH4-220	1.1+4.0		258	251	240	223	198	171	131
SDL4-70+SDH4-220	1.5+4.0		268	260	249	231	205	177	136
SDL4-80+SDH4-220	1.5+4.0		276	269	258	239	212	184	141
SDL4-100+SDH4-220	2.2+4.0		298	287	275	256	228	196	151
SDL4-120+SDH4-220	2.2+4.0		316	305	292	270	242	209	161
SDL4-140+SDH4-220	3.0+4.0		338	323	310	287	258	223	171
SDL4-160+SDH4-220	3.0+4.0		354	341	328	304	272	235	181
SDL4-190+SDH4-220	4.0+4.0		385	368	356	328	294	256	196
SDL4-220+SDH4-220	4.0+4.0		413	397	380	353	317	272	211

安装图



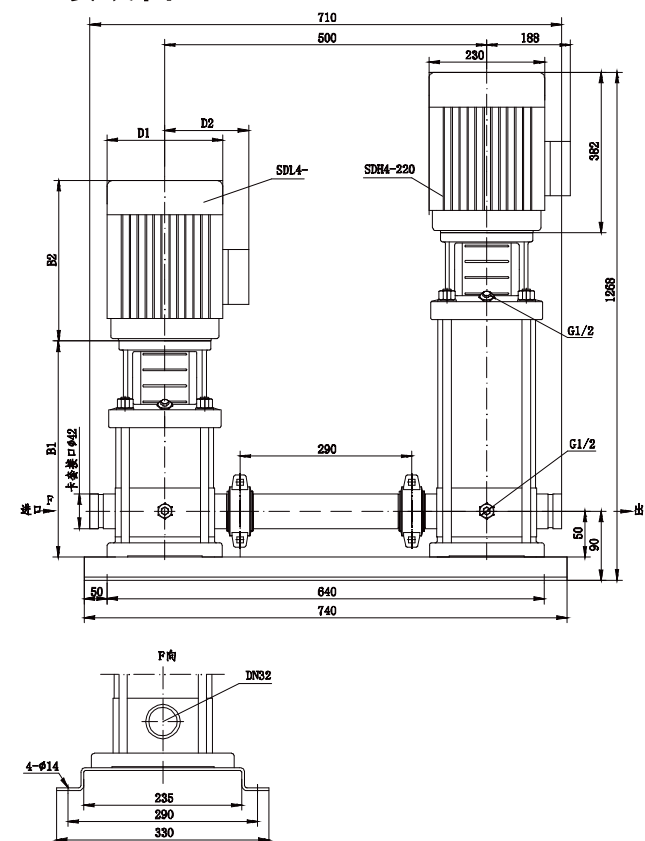


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL4-20+SDH4-220	276	239	515	148	117	94
SDL4-30+SDH4-220	303	239	542	148	117	95
SDL4-40+SDH4-220	340	280	620	170	142	98
SDL4-50+SDH4-220	367	280	647	170	142	100
SDL4-60+SDH4-220	394	280	674	170	142	100
SDL4-70+SDH4-220	431	333	764	190	155	106
SDL4-80+SDH4-220	458	333	791	190	155	106
SDL4-100+SDH4-220	512	333	845	190	155	110
SDL4-120+SDH4-220	566	333	899	190	155	111
SDL4-140+SDH4-220	630	348	978	197	165	119
SDL4-160+SDH4-220	684	348	1032	197	165	121
SDL4-190+SDH4-220	765	382	1147	230	188	130
SDL4-220+SDH4-220	846	382	1228	230	188	132

性能曲线


2900rpm

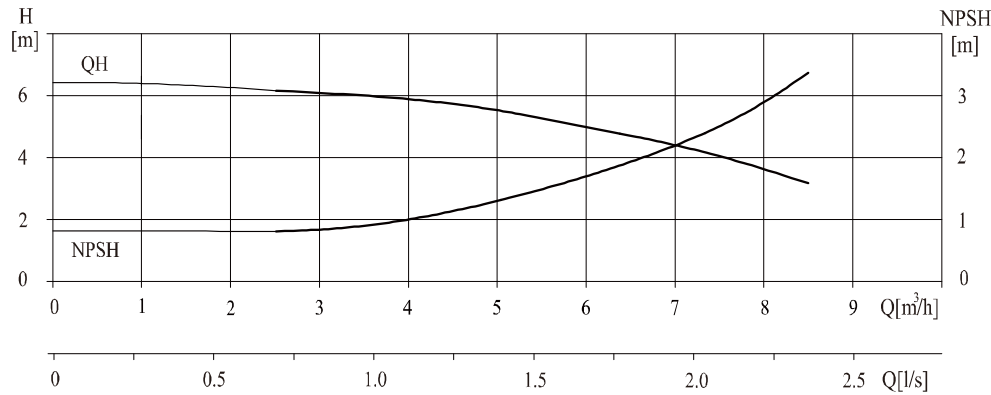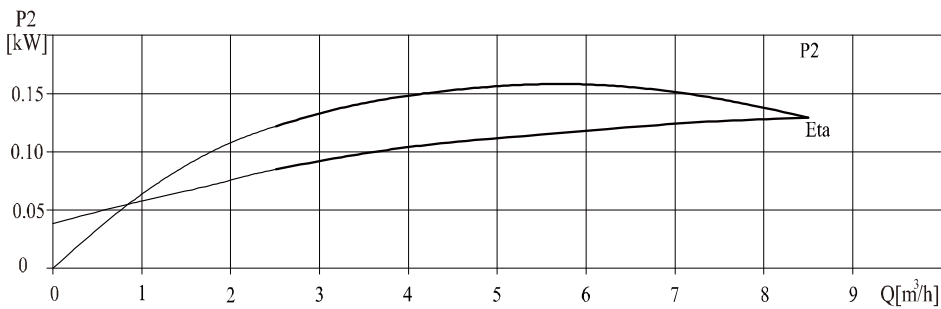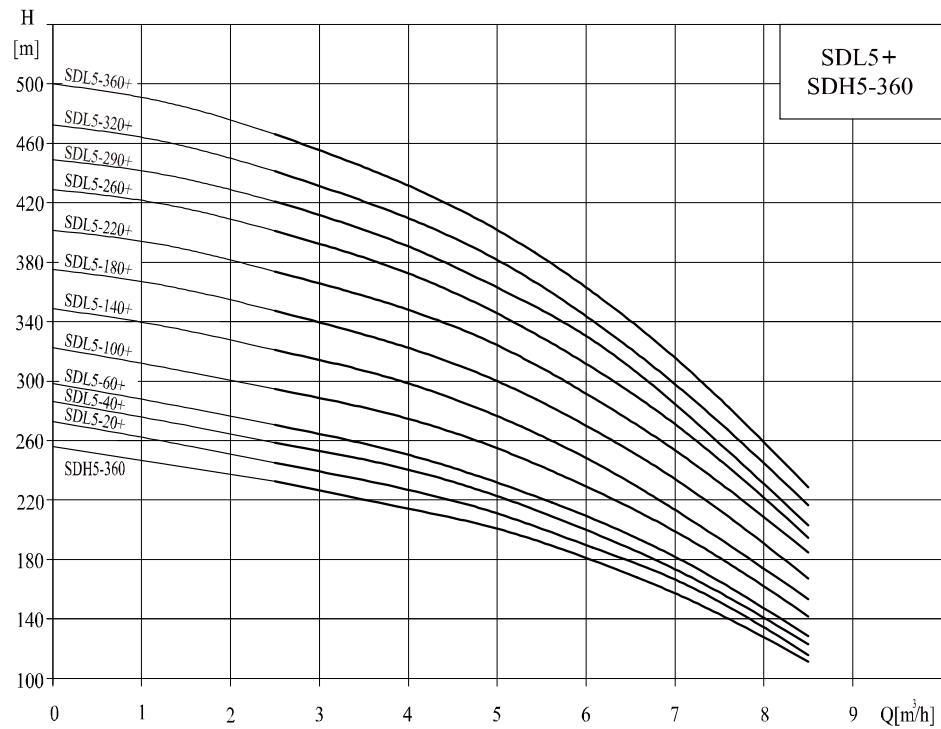

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	2.5	4	5	6	7	8.5
SDL5-20+SDH5-360	0.37+5.5	H (m)	244.5	227.5	211.5	190	165	117.5
SDL5-30+SDH5-360	0.55+5.5		251.5	233.5	216.5	194.5	169	120
SDL5-40+SDH5-360	0.55+5.5		258	239.5	222	199.5	173	122.5
SDL5-50+SDH5-360	0.75+5.5		264.5	245.5	227.5	204	176.5	125
SDL5-60+SDH5-360	1.1+5.5		270.5	250.5	232.5	209	181	128
SDL5-80+SDH5-360	1.1+5.5		282.5	262	243.5	219	189.5	134
SDL5-100+SDH5-360	1.5+5.5		295.5	274.5	255	229	199	141.5
SDL5-120+SDH5-360	2.2+5.5		308	287	266.5	239.5	208.5	149
SDL5-140+SDH5-360	2.2+5.5		321	298	277.5	249	216.5	154
SDL5-160+SDH5-360	2.2+5.5		333	310	288	258.5	224.5	160
SDL5-180+SDH5-360	3.0+5.5		347	323	300	269.5	235	167
SDL5-200+SDH5-360	3.0+5.5		361	336	313	281	245	176
SDL5-220+SDH5-360	4.0+5.5		374	348	324	292	254	183
SDL5-240+SDH5-360	4.0+5.5		388	360	335	302	263	189.5
SDL5-260+SDH5-360	4.0+5.5		401	373	346	312	271	195
SDL5-290+SDH5-360	4.0+5.5		421	391	363	327	283	202
SDL5-320+SDH5-360	5.5+5.5		441	410	381	343	299	216
SDL5-360+SDH5-360	5.5+5.5		464	432	402	362	316	228

安装图

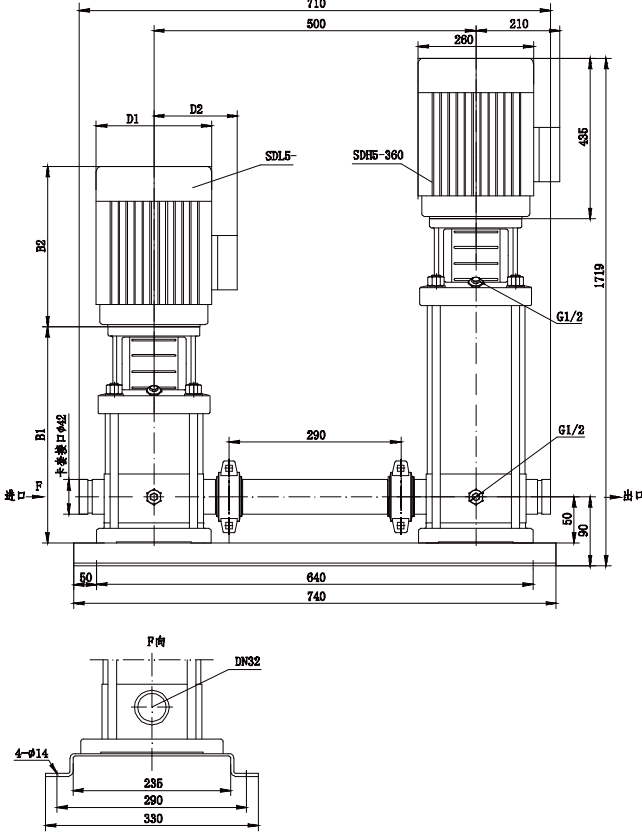


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL5-20+SDH5-360	276	239	515	148	117	111
SDL5-30+SDH5-360	303	239	541	148	117	112
SDL5-40+SDH5-360	330	239	569	141	117	113
SDL5-50+SDH5-360	367	280	647	170	142	115
SDL5-60+SDH5-360	394	280	674	170	142	116
SDL5-80+SDH5-360	448	280	728	170	142	117
SDL5-100+SDH5-360	512	333	845	190	155	123
SDL5-120+SDH5-360	566	333	899	190	155	127
SDL5-140+SDH5-360	620	333	953	190	155	128
SDL5-160+SDH5-360	674	333	1007	190	165	129
SDL5-180+SDH5-360	738	348	1086	197	165	138
SDL5-200+SDH5-360	792	348	1140	197	165	139
SDL5-220+SDH5-360	846	382	1228	230	185	147
SDL5-240+SDH5-360	900	382	1282	230	185	148
SDL5-260+SDH5-360	954	382	1336	230	185	149
SDL5-290+SDH5-360	1035	382	1417	230	185	150
SDL5-320+SDH5-360	1136	435	1571	260	210	165
SDL5-360+SDH5-360	1244	435	1679	260	210	166

性能曲线


2900rpm

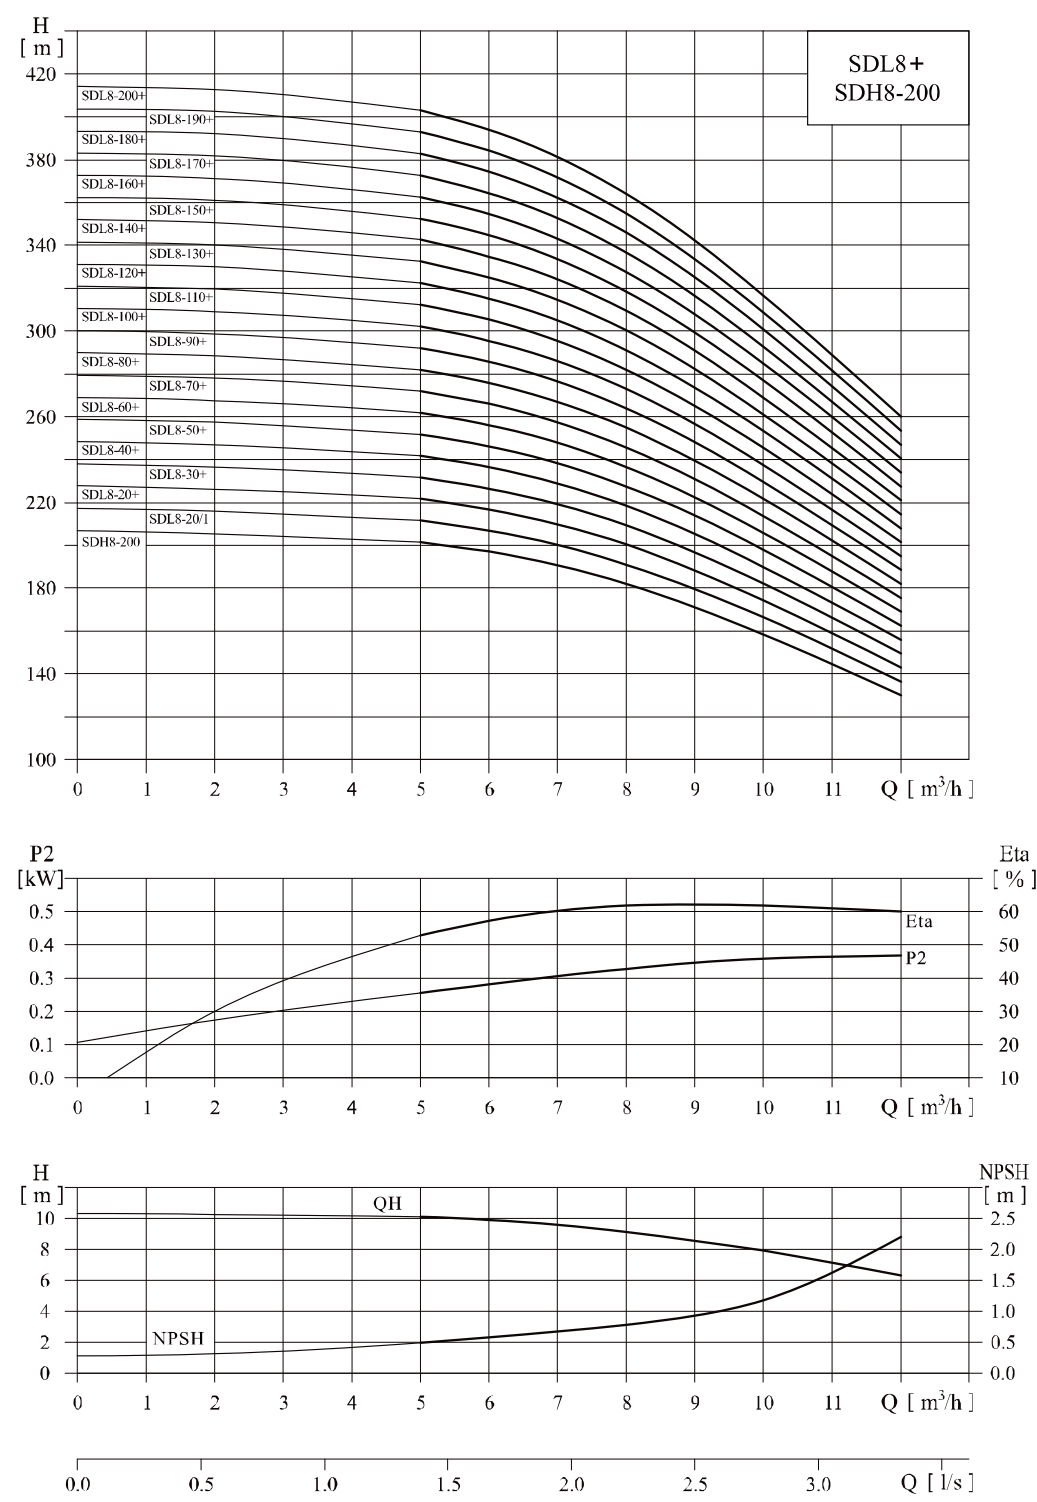

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
SDL8-20/1+SDH8-200	0.75+7.5	H (m)	211	204.5	197.3	189	177.5	164	149	134
SDL8-20+SDH8-200	0.75+7.5		221	214.5	207	198	186	172	156	141
SDL8-30+SDH8-200	1.1+7.5		231	224.5	216.5	207	194	180	163	147
SDL8-40+SDH8-200	1.5+7.5		242	234.5	226	216	203	188	170	154
SDL8-50+SDH8-200	2.2+7.5		253	245	236	225	211	196	178	160
SDL8-60+SDH8-200	2.2+7.5		263	255	245	234	220	204	185	167
SDL8-80+SDH8-200	3.0+7.5		284	275	265	253	238	221	200	180
SDL8-100+SDH8-200	4.0+7.5		305	295	285	272	256	237	215	193
SDL8-120+SDH8-200	4.0+7.5		325	315	304	291	273	248	229	206
SDL8-140+SDH8-200	5.5+7.5		346	336	324	310	291	269	244	220
SDL8-160+SDH8-200	5.5+7.5		367	356	344	328	308	286	260	234
SDL8-180+SDH8-200	7.5+7.5		388	377	363	347	326	302	276	248
SDL8-200+SDH8-200	7.5+7.5		409	397	383	366	344	319	292	263

安装图

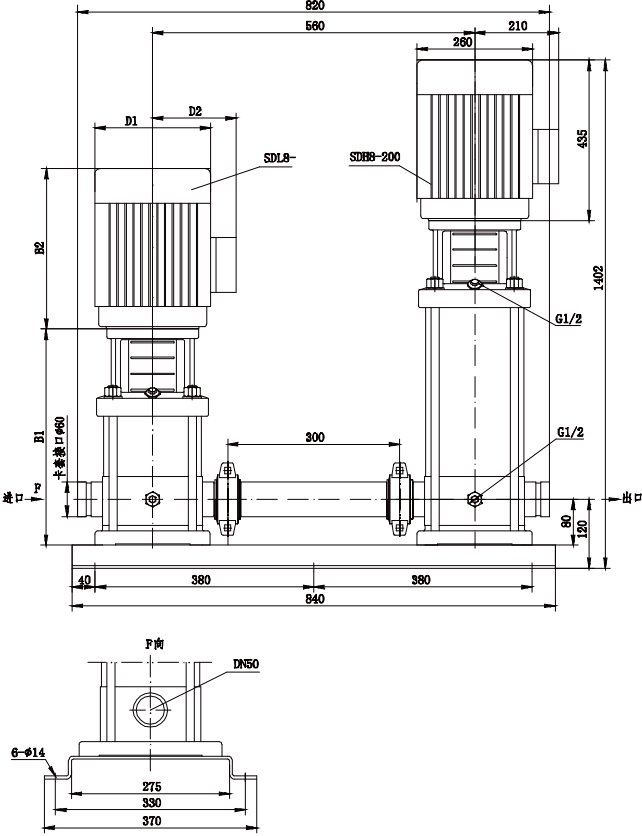


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL8-20+SDH8-200	347	280	627	170	142	143
SDL8-30+SDH8-200	377	280	657	170	142	145
SDL8-40+SDH8-200	417	333	750	190	155	151
SDL8-50+SDH8-200	447	333	780	190	155	155
SDL8-60+SDH8-200	477	333	810	190	155	156
SDL8-80+SDH8-200	547	348	895	197	165	164
SDL8-100+SDH8-200	607	382	989	230	188	175
SDL8-120+SDH8-200	667	382	1049	230	188	177
SDL8-140+SDH8-200	747	435	1182	260	208	192
SDL8-160+SDH8-200	807	435	1242	260	208	195
SDL8-180+SDH8-200	867	435	1302	260	208	204
SDL8-200+SDH8-200	927	435	1362	260	208	205

性能曲线


2900rpm

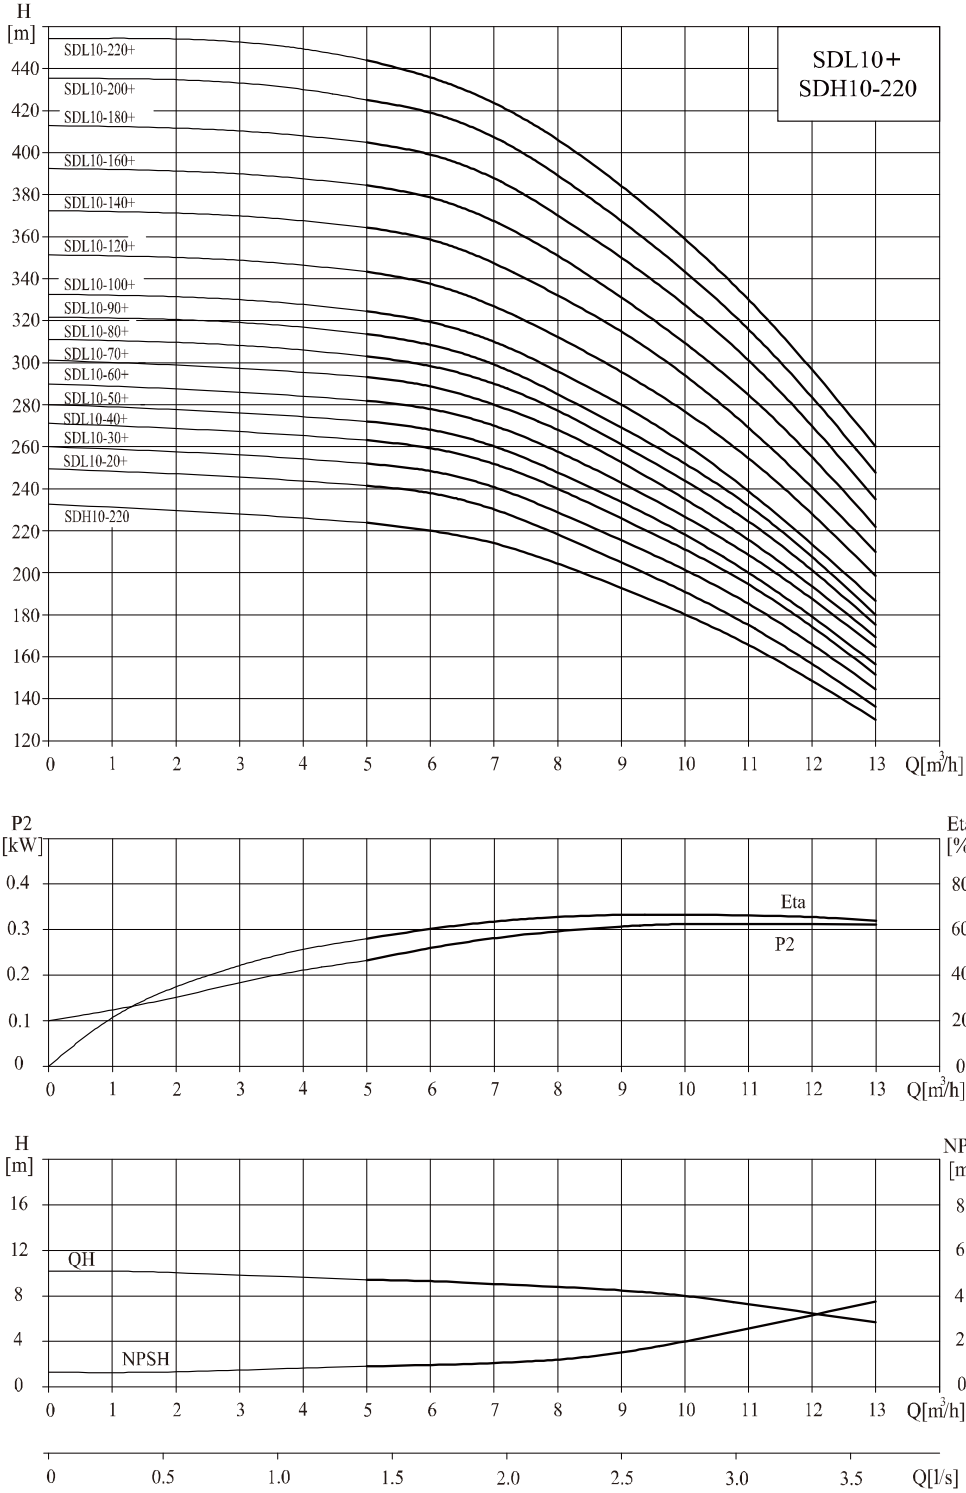

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SDL10-20+SDH10-220	0.75+7.5	H (m)	241	236	229	217	205	191	175	158	137
SDL10-30+SDH10-220	1.1+7.5		252	248	241	229	217	201	185	167	145
SDL10-40+SDH10-220	1.5+7.5		263	259	252	240	226	211	194	175	151
SDL10-50+SDH10-220	2.2+7.5		272	268	261	249	235	219	201	181	157
SDL10-60+SDH10-220	2.2+7.5		282	278	270	258	243	227	209	188	164
SDL10-70+SDH10-220	3.0+7.5		293	288	280	267	252	235	216	195	169
SDL10-80+SDH10-220	3.0+7.5		303	298	290	278	261	243	224	202	175
SDL10-90+SDH10-220	3.0+7.5		313	308	300	286	270	251	232	209	180
SDL10-100+SDH10-220	4.0+7.5		324	318	310	296	280	261	239	216	187
SDL10-120+SDH10-220	4.0+7.5		343	338	327	313	296	276	254	229	198
SDL10-140+SDH10-220	5.5+7.5		364	358	348	334	315	293	269	243	210
SDL10-160+SDH10-220	5.5+7.5		384	378	367	352	331	309	284	256	221
SDL10-180+SDH10-220	7.5+7.5		405	399	388	370	350	327	301	270	235
SDL10-200+SDH10-220	7.5+7.5		425	419	408	389	368	344	316	283	248
SDL10-220+SDH10-220	7.5+7.5		444	438	426	406	384	358	330	298	260

安装图

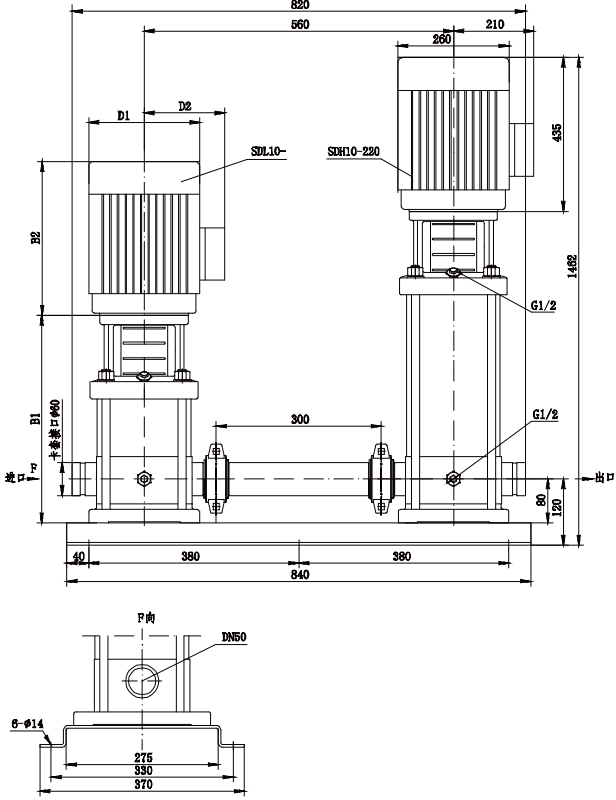


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL10-20+SDH10-220	347	280	627	170	142	144
SDL10-30+SDH10-220	377	280	657	170	142	146
SDL10-40+SDH10-220	417	333	750	190	155	152
SDL10-50+SDH10-220	447	333	780	190	155	156
SDL10-60+SDH10-220	477	333	810	190	155	157
SDL10-70+SDH10-220	517	348	865	197	165	164
SDL10-80+SDH10-220	547	348	895	197	165	165
SDL10-90+SDH10-220	577	348	925	197	165	166
SDL10-100+SDH10-220	607	382	989	230	185	176
SDL10-120+SDH10-220	667	382	1049	230	185	178
SDL10-140+SDH10-220	747	435	1182	260	210	193
SDL10-160+SDH10-220	807	435	1242	260	210	194
SDL10-180+SDH10-220	867	435	1302	260	210	205
SDL10-200+SDH10-220	927	435	1362	260	210	206
SDL10-220+SDH10-220	987	435	1422	260	210	207

性能曲线


2900rpm

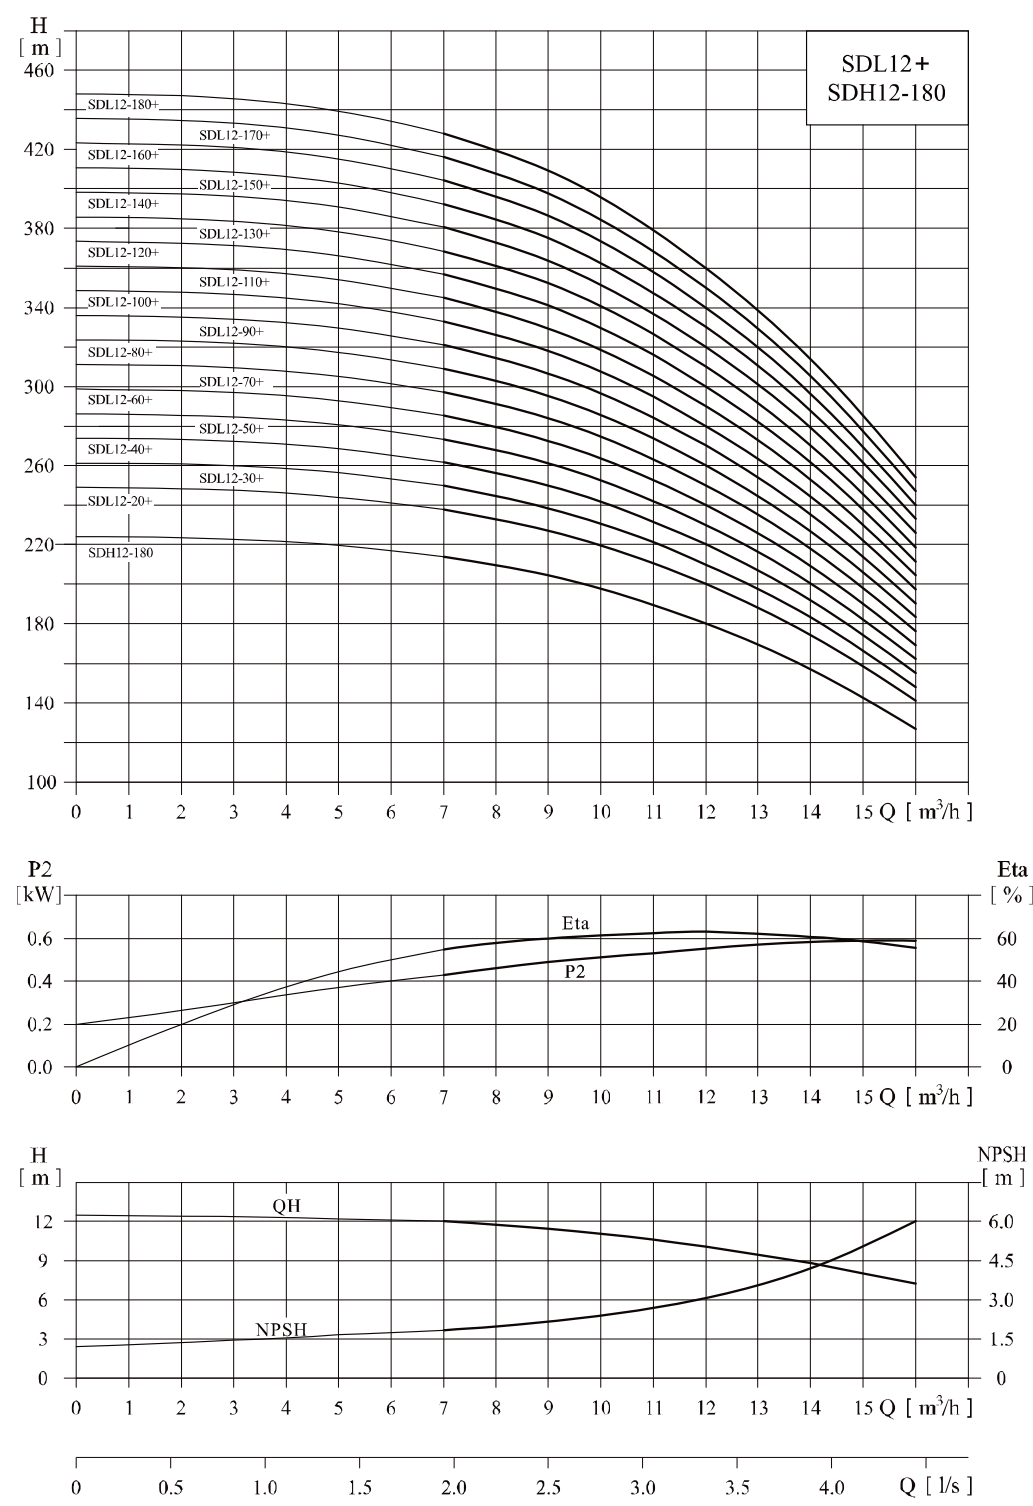

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SDL12-20+SDH12-180	1.5+11	H (m)	237.5	232	225.5	218	210	200	187.5	174	157.5	141
SDL12-30+SDH12-180	2.2+11		249.5	244	237	229	220.5	210	197	183	165.5	148
SDL12-40+SDH12-180	3+11		261	255	248	240	231	220	206	191	173	155
SDL12-50+SDH12-180	3+11		273.5	267	259.5	251	241.5	230	215.5	200	181	162
SDL12-60+SDH12-180	4+11		285.5	279	271	262	252	240	225	209	189	169
SDL12-70+SDH12-180	5.5+11		297.5	291	282.5	273	262.5	250	234.5	218	197	176
SDL12-80+SDH12-180	5.5+11		309.5	303	294	284	273	260	244	227	205	183
SDL12-90+SDH12-180	5.5+11		322	315	306	296	284.5	271	254	236	213.5	191
SDL12-100+SDH12-180	7.5+11		334	327	317.5	307	295	281	263.5	245	222	199
SDL12-120+SDH12-180	7.5+11		357.5	350	340	329	316	301	282.5	263	238	213
SDL12-140+SDH12-180	11+11		382	374	363	351	337	321	301.5	281	254	227
SDL12-160+SDH12-180	11+11		406.5	398	386.5	374	359	342	321	299	270.5	242
SDL12-180+SDH12-180	11+11		431	422	410.5	398	381.5	363	340.5	317	287	257

安装图

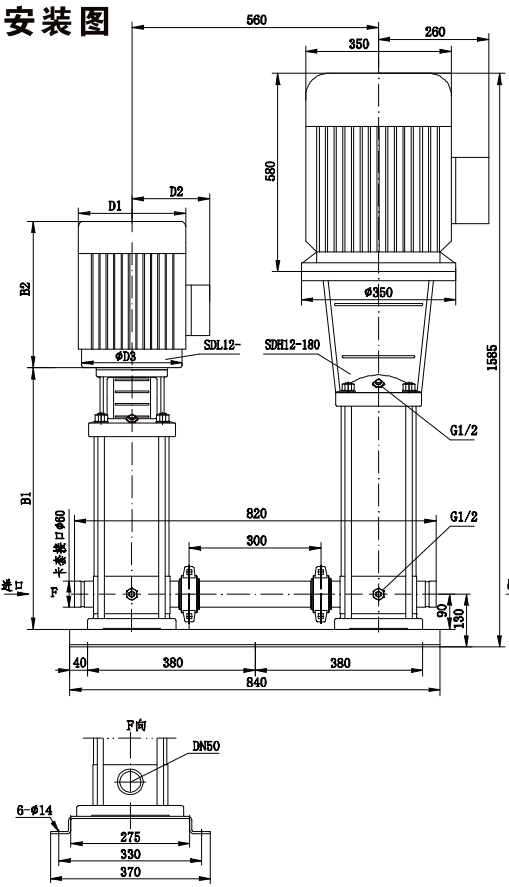


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL12-20+SDH12-180	367	333	700	190	155	220
SDL12-30+SDH12-180	397	333	730	190	155	224
SDL12-40+SDH12-180	437	348	785	197	165	232
SDL12-50+SDH12-180	467	348	815	197	165	234
SDL12-60+SDH12-180	497	382	879	230	188	242
SDL12-70+SDH12-180	547	435	982	260	208	254
SDL12-80+SDH12-180	577	435	1012	260	208	255
SDL12-90+SDH12-180	607	435	1042	260	208	257
SDL12-100+SDH12-180	637	435	1072	260	208	264
SDL12-120+SDH12-180	697	435	1132	260	208	268
SDL12-140+SDH12-180	845	580	1425	350	260	339
SDL12-160+SDH12-180	905	580	1485	350	260	342
SDL12-180+SDH12-180	965	580	1545	350	260	345

性能曲线


2900rpm

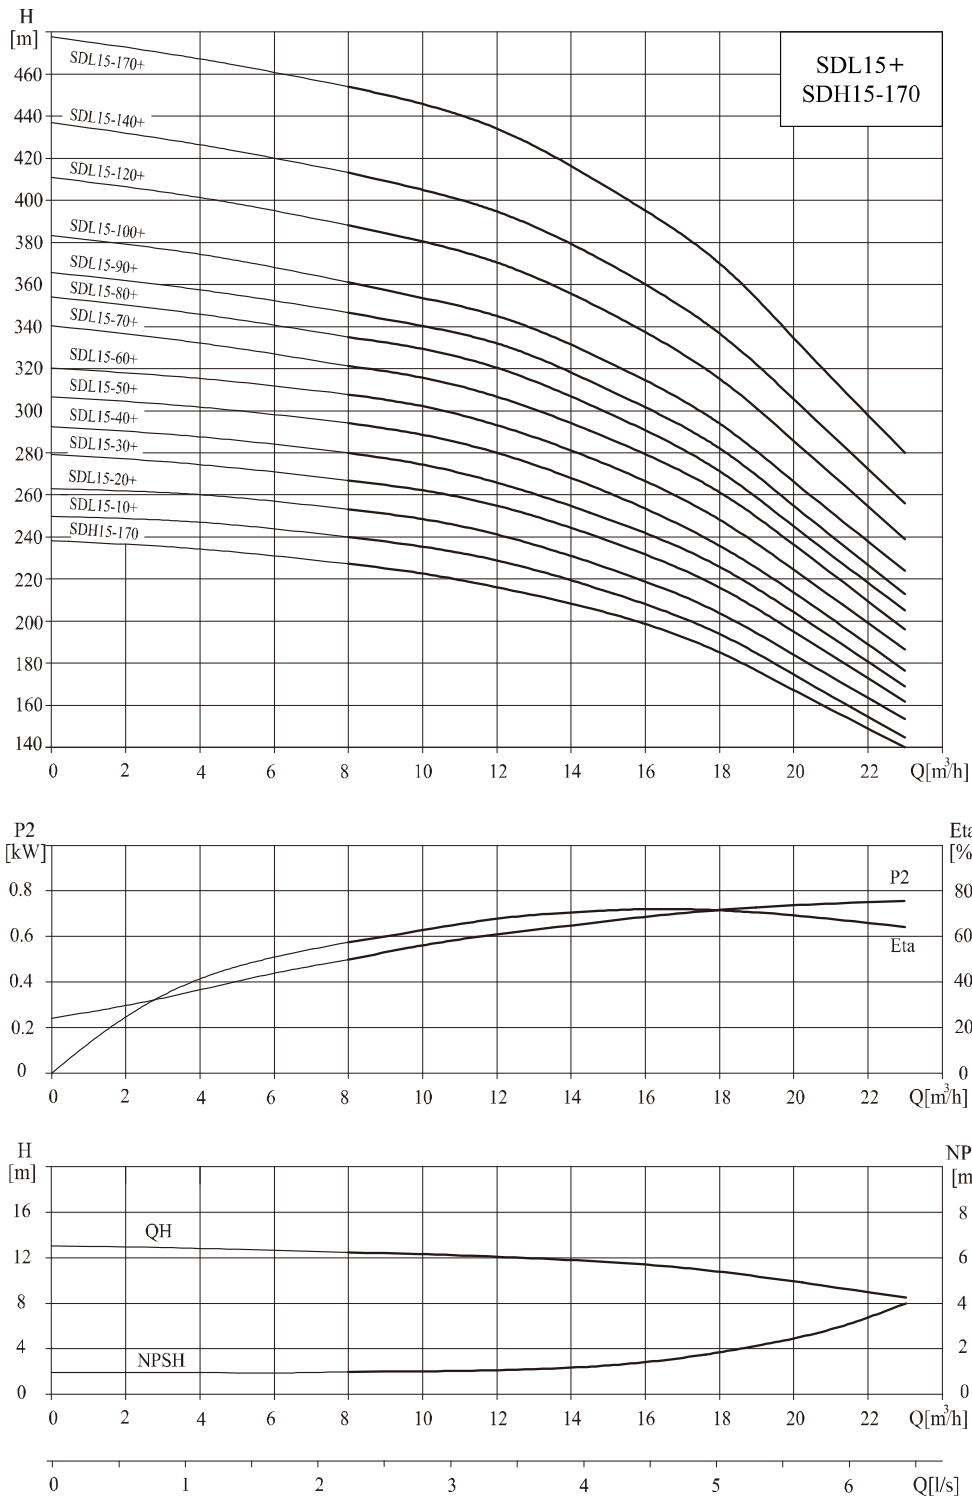

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	15	16	18	20	23
SDL15-10+SDH15-170	1.1+15	H (m)	240	236	229	221	213	205	193	173	145
SDL15-20+SDH15-170	2.2+15		253	249	241	233	225	217	203	183	153
SDL15-30+SDH15-170	3.0+15		267	263	255	246	238	230	216	194	161
SDL15-40+SDH15-170	4.0+15		280	276	267	258	249	241	226	204	169
SDL15-50+SDH15-170	4.0+15		294	289	280	270	261	252	237	213	177
SDL15-60+SDH15-170	5.5+15		308	302	293	283	274	264	249	224	187
SDL15-70+SDH15-170	5.5+15		321	316	307	296	287	277	261	236	197
SDL15-80+SDH15-170	7.5+15		335	330	320	309	299	289	272	245	205
SDL15-90+SDH15-170	7.5+15		347	342	332	320	310	301	282	255	212
SDL15-100+SDH15-170	11+15		361	356	345	333	323	313	294	266	223
SDL15-120+SDH15-170	11+15		388	382	371	358	347	335	315	286	239
SDL15-140+SDH15-170	11+15		413	407	395	382	370	358	337	306	256
SDL15-170+SDH15-170	15+15		454	448	434	420	406	392	370	334	280

安装图

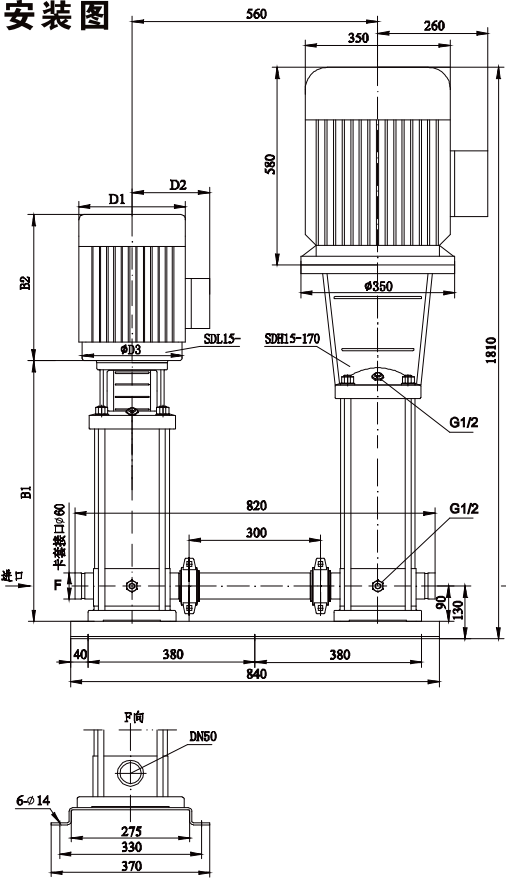


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL15-10+SDH15-170	352	280	632	170	142	229
SDL15-20+SDH15-170	397	333	730	190	155	238
SDL15-30+SDH15-170	452	348	800	197	165	246
SDL15-40+SDH15-170	497	382	879	230	185	255
SDL15-50+SDH15-170	542	382	924	230	185	256
SDL15-60+SDH15-170	607	435	1042	260	210	273
SDL15-70+SDH15-170	652	435	1087	260	210	274
SDL15-80+SDH15-170	697	435	1132	260	210	282
SDL15-90+SDH15-170	742	435	1177	260	210	283
SDL15-100+SDH15-170	875	580	1455	350	260	356
SDL15-120+SDH15-170	965	580	1545	350	260	357
SDL15-140+SDH15-170	1055	580	1635	350	260	358
SDL15-170+SDH15-170	1190	580	1770	350	260	375

性能曲线


2900rpm

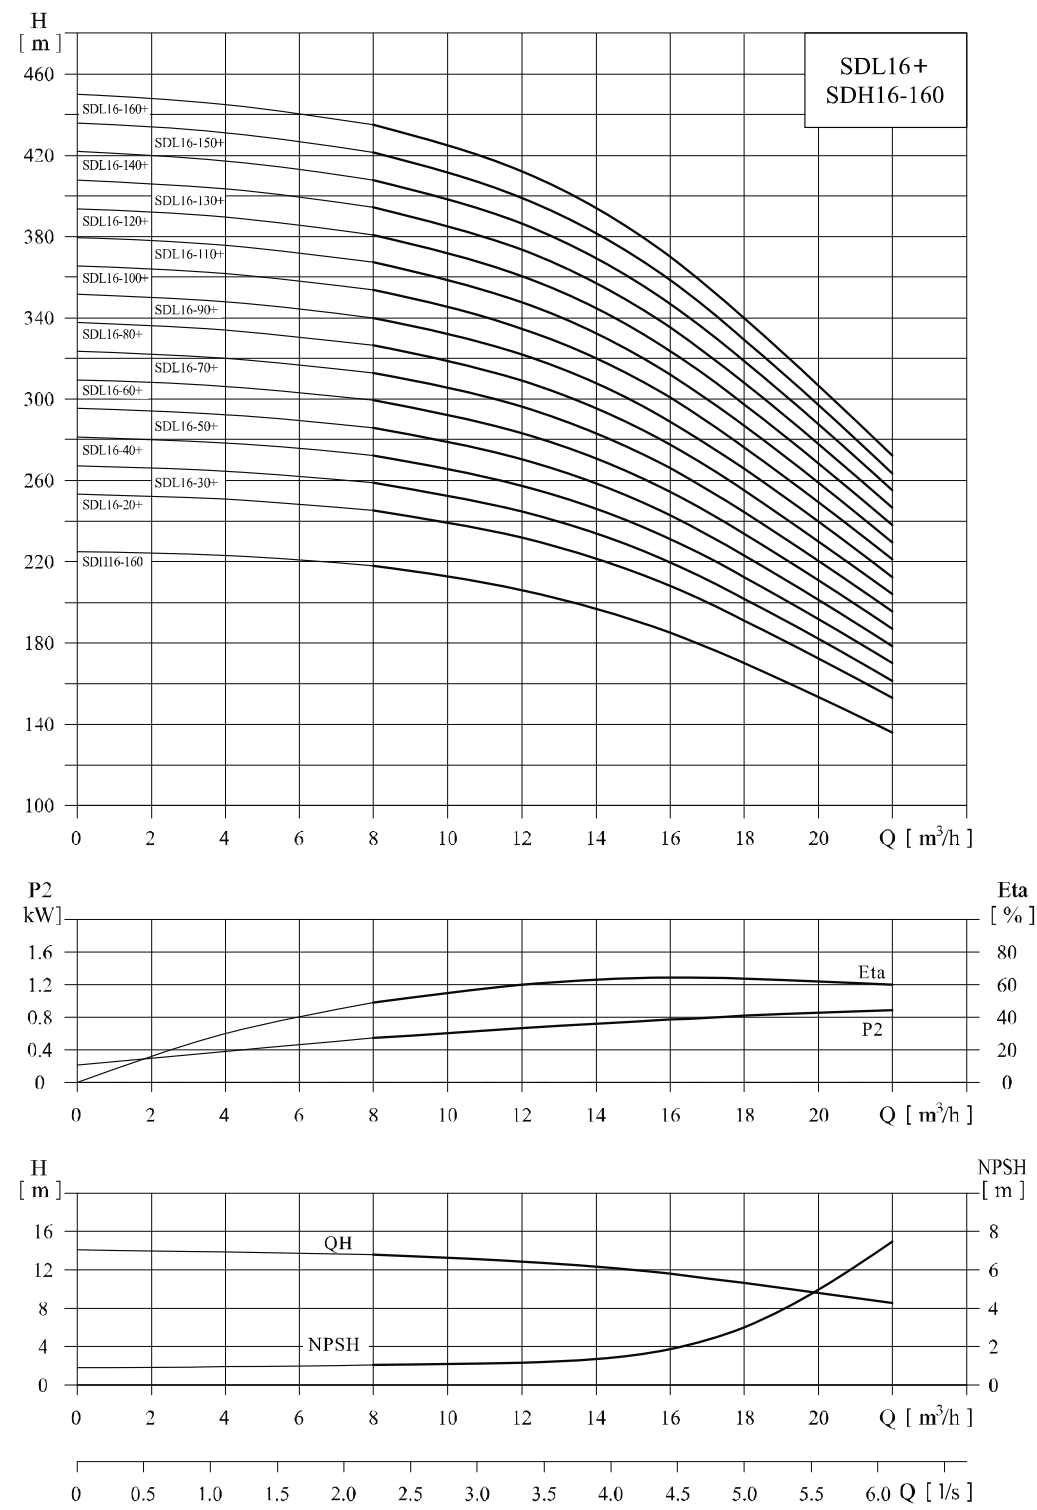

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
SDL16-20+SDH16-160	2.2+15	H (m)	243	237	230	220	206	190	172	151
SDL16-30+SDH16-160	3+15		257	251	243	233	218	201	182	160
SDL16-40+SDH16-160	4+15		270	264	257	245	230	212	191	169
SDL16-50+SDH16-160	5.5+15		284	278	270	258	242	223	201	178
SDL16-60+SDH16-160	5.5+15		298	291	283	270	254	233	211	187
SDL16-70+SDH16-160	7.5+15		312	306	296	283	266	245	221	196
SDL16-80+SDH16-160	7.5+15		326	319	309	295	278	255	230	205
SDL16-100+SDH16-160	11+15		354	347	336	321	302	278	250	222
SDL16-120+SDH16-160	11+15		382	373	362	346	325	299	269	240
SDL16-140+SDH16-160	15+15		410	401	389	371	350	321	289	257
SDL16-160+SDH16-160	15+15		438	428	415	396	373	343	309	275

安装图

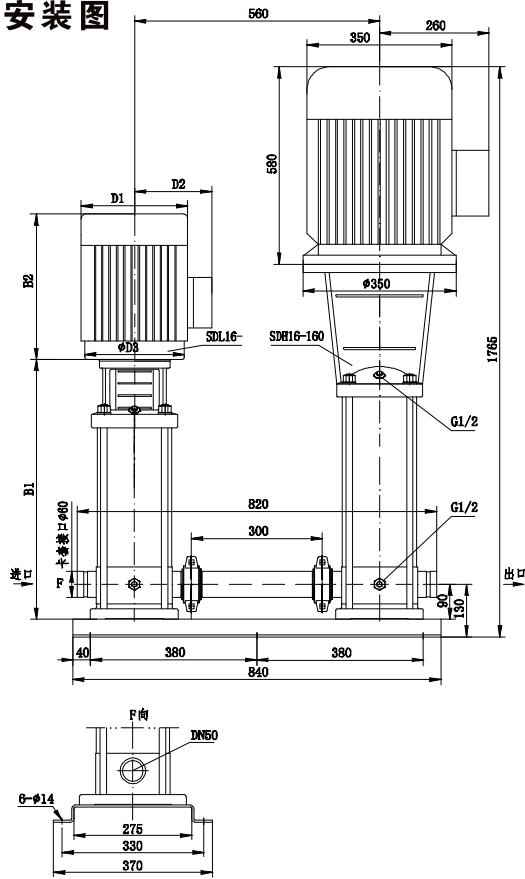


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL16-20+SDH16-160	397	333	730	190	155	237
SDL16-30+SDH16-160	452	348	800	197	165	245
SDL16-40+SDH16-160	497	382	879	230	188	254
SDL16-50+SDH16-160	562	435	997	260	208	271
SDL16-60+SDH16-160	607	435	1042	260	208	272
SDL16-70+SDH16-160	652	435	1087	260	208	279
SDL16-80+SDH16-160	697	435	1132	260	208	281
SDL16-100+SDH16-160	875	580	1455	350	260	353
SDL16-120+SDH16-160	965	580	1545	350	260	356
SDL16-140+SDH16-160	1055	580	1635	350	260	369
SDL16-160+SDH16-160	1145	580	1725	350	260	373

性能曲线


2900rpm

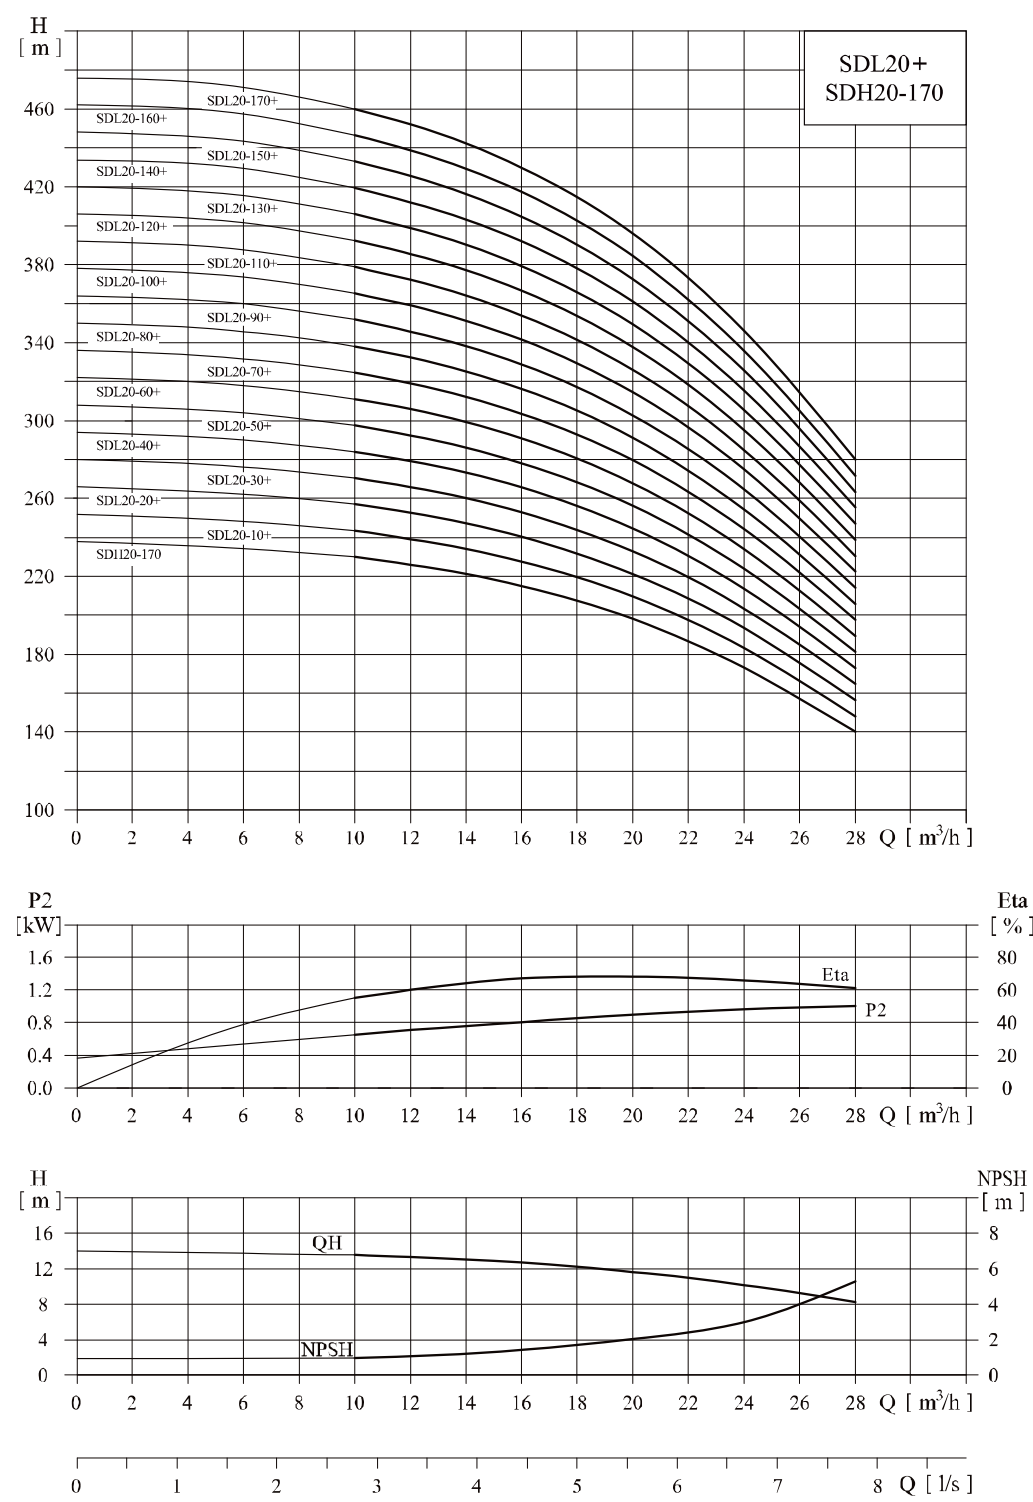

性能表




型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
SDL20-10+SDH20-170	1.1+18.5	H (m)	241.5	237	232.5	226	217	207	194	180	164	146
SDL20-20+SDH20-170	2.2+18.5		255	250.5	246	239	230	220	207	192	175	155
SDL20-30+SDH20-170	4+18.5		268	263.5	259	252	243	232	218	202	184	164
SDL20-40+SDH20-170	5.5+18.5		282	277	272	265	255	244	229	213	194	173
SDL20-50+SDH20-170	5.5+18.5		295	290	284	276	266	255	240	222	202	180
SDL20-60+SDH20-170	7.5+18.5		309	303	297	289	279	267	251	233	212	189
SDL20-70+SDH20-170	7.5+18.5		323	317	311	303	292	279	262	243	222	198
SDL20-80+SDH20-170	11+18.5		337	331	325	316	305	291	274	254	232	207
SDL20-100+SDH20-170	11+18.5		364	358	351	342	330	315	296	275	252	225
SDL20-120+SDH20-170	15+18.5		392	386	378	368	355	339	318	296	271	242
SDL20-140+SDH20-170	15+18.5		420	413	405	394	380	363	341	317	290	259
SDL20-170+SDH20-170	18.5+18.5		462	454	445	433	418	399	375	349	319	285

安装图

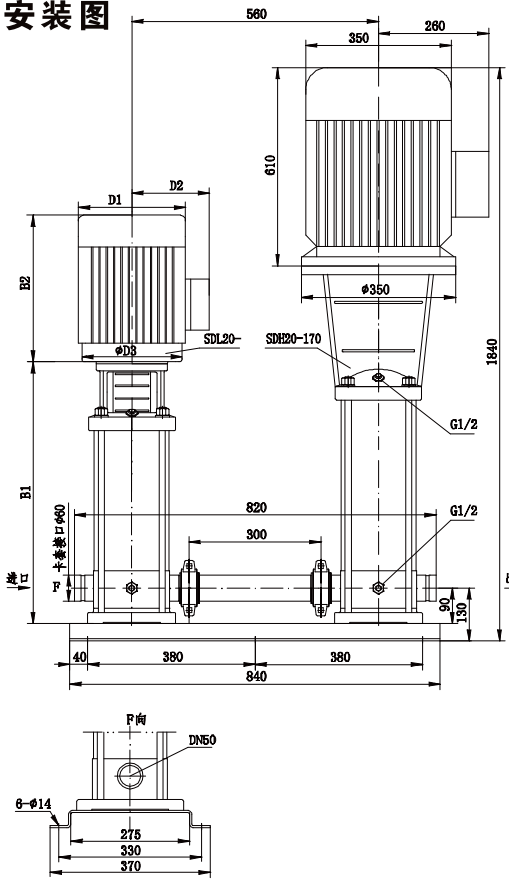

性能曲线


2900rpm

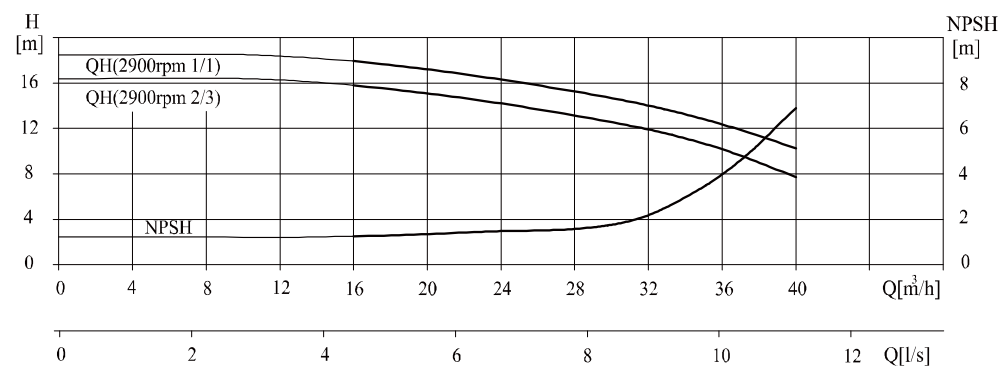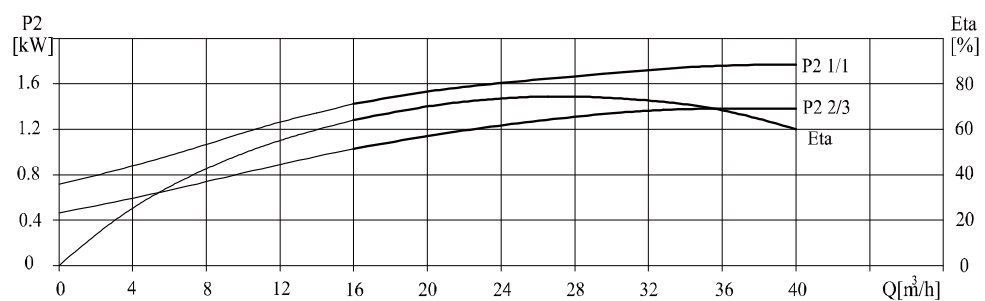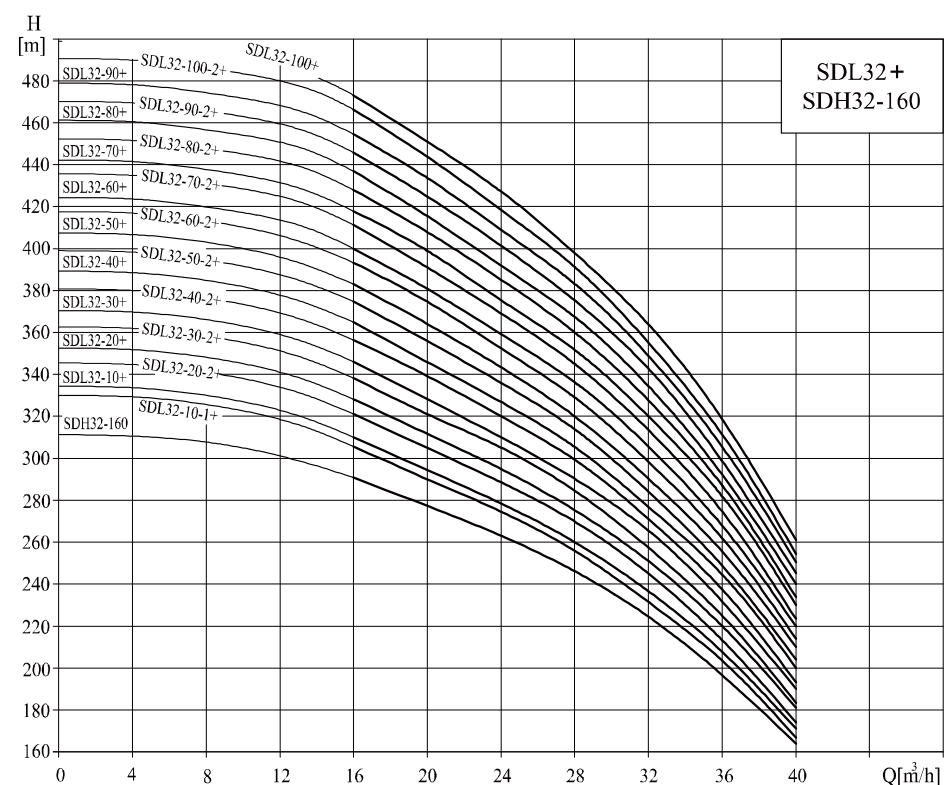

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m ³ /h)	16	20	24	28	32	36	40
SDL32-10-1+SDH32-160	1.5+30	H (m)	306	290	274	257	234	204	167
SDL32-10+SDH32-160	2.2+30		310	294	277	260	238	208	171
SDL32-20-2+SDH32-160	3+30		321	305	288	269	245	213	174
SDL32-20+SDH32-160	4+30		328	311	294	275	252	220	181
SDL32-30-2+SDH32-160	5.5+30		339	321	303	284	258	225	184
SDL32-30+SDH32-160	5.5+30		346	328	310	290	265	232	190
SDL32-40-2+SDH32-160	7.5+30		357	339	320	299	271	237	193
SDL32-40+SDH32-160	7.5+30		364	346	327	305	278	244	200
SDL32-50-2+SDH32-160	11+30		375	356	336	314	285	249	204
SDL32-50+SDH32-160	11+30		382	363	343	320	292	256	210
SDL32-60-2+SDH32-160	11+30		393	374	352	329	299	262	214
SDL32-60+SDH32-160	11+30		400	381	359	336	306	269	220
SDL32-70-2+SDH32-160	15+30		411	391	369	344	313	275	223
SDL32-70+SDH32-160	15+30		418	398	375	351	320	282	230
SDL32-80-2+SDH32-160	15+30		428	408	385	360	327	287	234
SDL32-80+SDH32-160	15+30		436	415	392	366	334	294	240
SDL32-90-2+SDH32-160	18.5+30		446	425	402	375	342	299	245
SDL32-90+SDH32-160	18.5+30		454	433	409	382	349	306	251
SDL32-100-2+SDH32-160	18.5+30		467	443	419	392	356	312	254
SDL32-100+SDH32-160	18.5+30		474	450	426	398	363	319	261

安装图



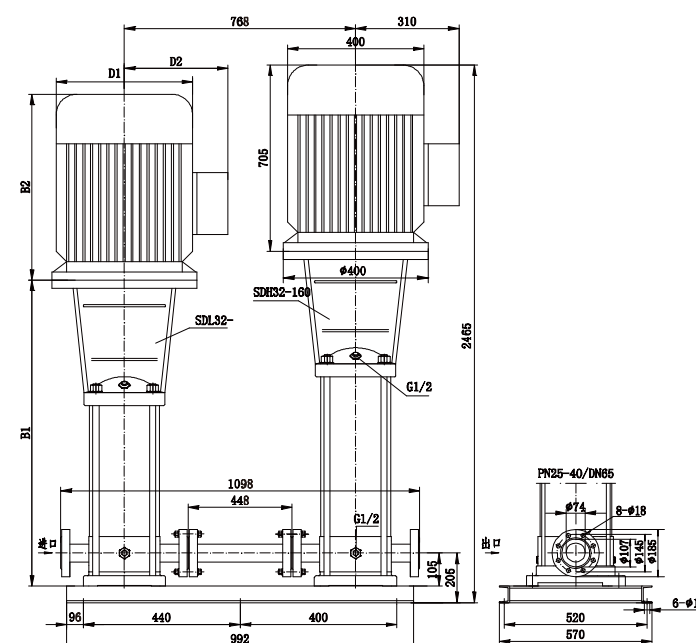


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL32-10-1+SDH32-160	505	333	838	190	155	464
SDL32-10+SDH32-160	505	333	838	190	155	464
SDL32-20-2+SDH32-160	575	370	945	230	185	480
SDL32-20+SDH32-160	575	370	945	230	185	480
SDL32-30-2+SDH32-160	645	435	1080	260	208	497
SDL32-30+SDH32-160	645	435	1080	260	208	497
SDL32-40-2+SDH32-160	715	435	1150	260	208	506
SDL32-40+SDH32-160	715	435	1150	260	208	506
SDL32-50-2+SDH32-160	890	580	1470	350	260	578
SDL32-50+SDH32-160	890	580	1470	350	260	578
SDL32-60-2+SDH32-160	960	580	1540	350	260	582
SDL32-60+SDH32-160	960	580	1540	350	260	582
SDL32-70-2+SDH32-160	1030	580	1610	350	260	596
SDL32-70+SDH32-160	1030	580	1610	350	260	596
SDL32-80-2+SDH32-160	1100	580	1680	350	260	600
SDL32-80+SDH32-160	1100	580	1680	350	260	600
SDL32-90-2+SDH32-160	1170	610	1780	350	260	619
SDL32-90+SDH32-160	1170	610	1780	350	260	619
SDL32-100-2+SDH32-160	1240	610	1850	350	260	624
SDL32-100+SDH32-160	1240	610	1850	350	260	624

性能曲线


2900rpm

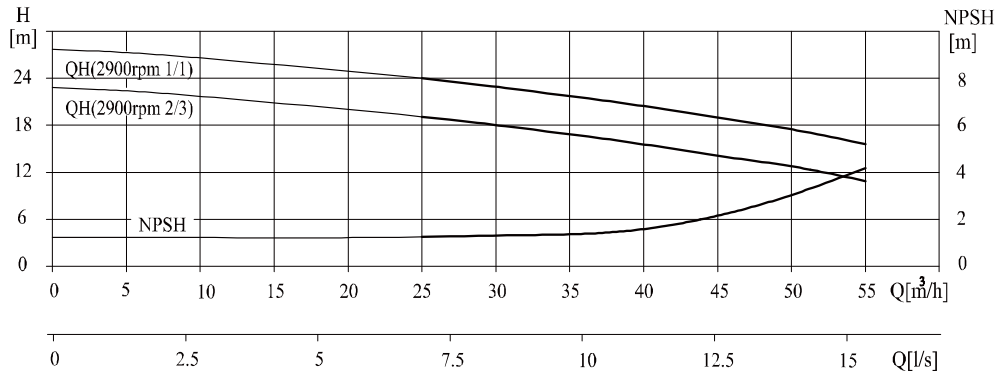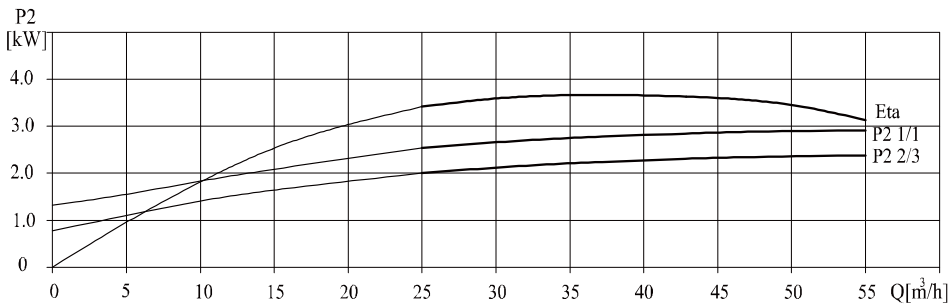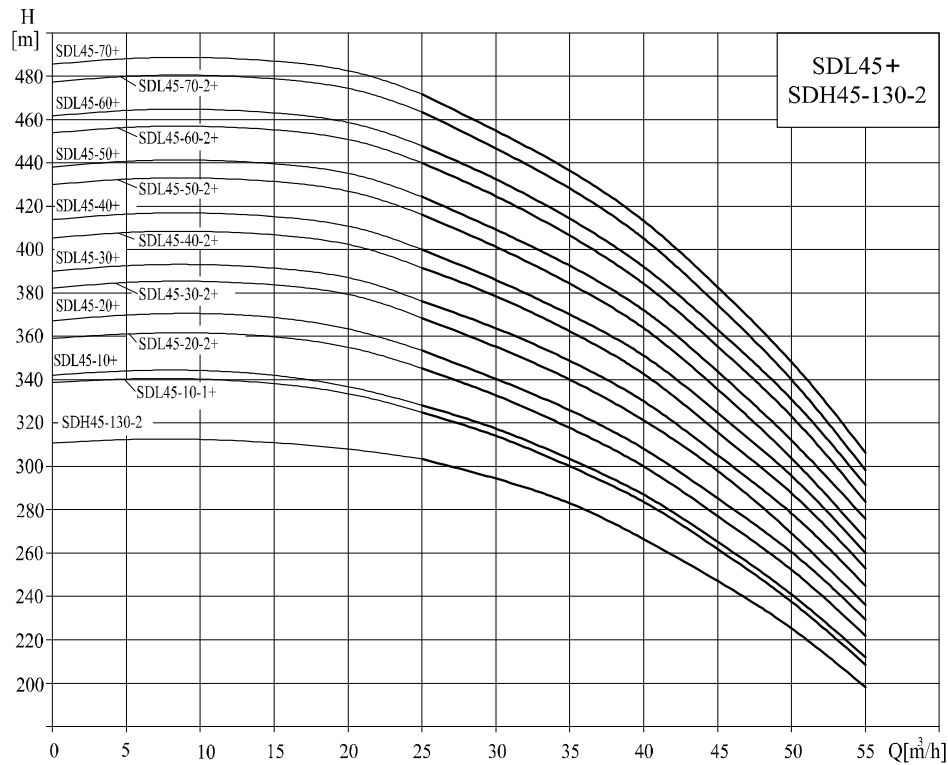

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	25	30	35	40	45	50	55
SDL45-10-1+SDH45-130-2	3+45	H (m)	325	313	300	284	262	238	209
SDL45-10+SDH45-130-2	4+45		329	317	304	288	266	243	214
SDL45-20-2+SDH45-130-2	5.5+45		345	332	318	300	277	252	221
SDL45-20+SDH45-130-2	7.5+45		353	340	326	309	286	260	229
SDL45-30-2+SDH45-130-2	11+45		368	355	340	321	297	269	236
SDL45-30+SDH45-130-2	11+45		376	363	348	330	305	278	245
SDL45-40-2+SDH45-130-2	15+45		392	378	362	342	316	287	252
SDL45-40+SDH45-130-2	15+45		400	386	370	351	325	296	260
SDL45-50-2+SDH45-130-2	18.5+45		416	401	384	363	335	305	267
SDL45-50+SDH45-130-2	18.5+45		424	409	392	372	344	313	276
SDL45-60-2+SDH45-130-2	22+45		440	424	406	384	355	322	283
SDL45-60+SDH45-130-2	22+45		448	432	414	392	363	331	291
SDL45-70-2+SDH45-130-2	30+45		463	446	428	405	374	340	298
SDL45-70+SDH45-130-2	30+45		471	455	436	413	382	349	307




安装图

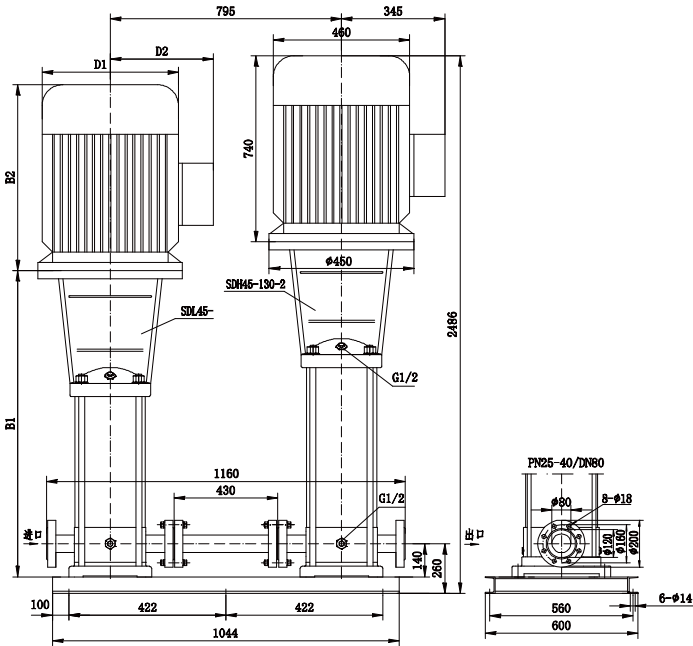

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL45-10-1+SDH45-130-2	561	370	931	230	185	584
SDL45-10+SDH45-130-2	561	370	931	230	185	584
SDL45-20-2+SDH45-130-2	641	435	1076	260	208	603
SDL45-20+SDH45-130-2	641	435	1076	260	208	603
SDL45-30-2+SDH45-130-2	826	580	1406	350	260	678
SDL45-30+SDH45-130-2	826	580	1406	350	260	678
SDL45-40-2+SDH45-130-2	906	580	1486	350	260	692
SDL45-40+SDH45-130-2	906	580	1486	350	260	692
SDL45-50-2+SDH45-130-2	986	610	1596	350	260	716
SDL45-50+SDH45-130-2	986	610	1596	350	260	716
SDL45-60-2+SDH45-130-2	1066	645	1711	360	285	756
SDL45-60+SDH45-130-2	1066	645	1711	360	285	756
SDL45-70-2+SDH45-130-2	1146	705	1851	400	310	815
SDL45-70+SDH45-130-2	1146	705	1851	400	310	815

性能曲线

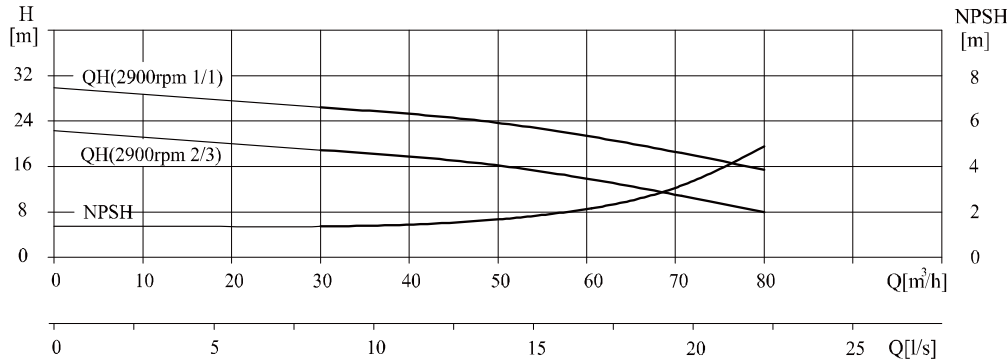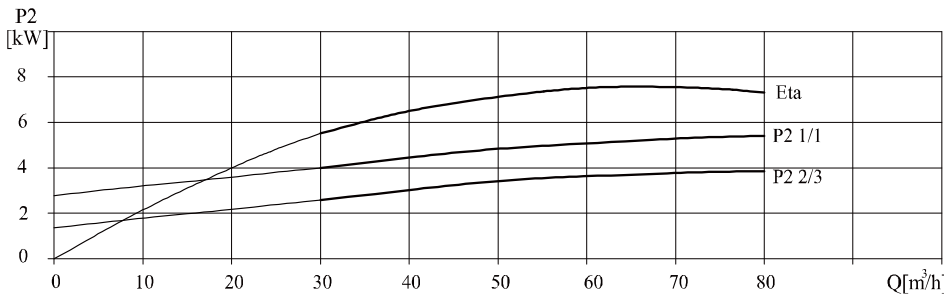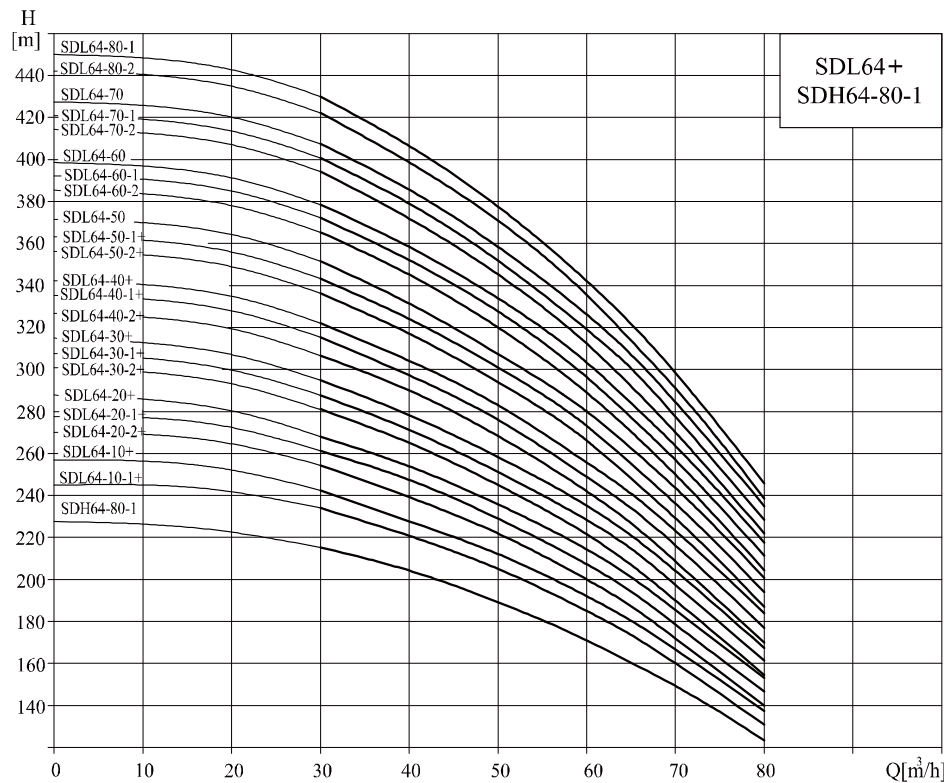


2900rpm

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	30	40	50	60	64	70	80
SDL64-10-1+SDH64-80-1	4+45	H (m)	234	221	205	185	176	160	131
SDL64-10+SDH64-80-1	5.5+45		242	228	212	192	183	167	138
SDL64-20-2+SDH64-80-1	7.5+45		254	239	222	200	190	172	140
SDL64-20-1+SDH64-80-1	11+45		261	247	229	207	197	179	147
SDL64-20+SDH64-80-1	11+45		268	254	236	214	204	186	153
SDL64-30-2+SDH64-80-1	15+45		281	265	245	221	210	190	155
SDL64-30-1+SDH64-80-1	15+45		288	272	252	228	217	197	162
SDL64-30+SDH64-80-1	18.5+45		295	279	259	235	224	204	169
SDL64-40-2+SDH64-80-1	18.5+45		307	290	269	242	230	209	170
SDL64-40-1+SDH64-80-1	22+45		315	297	276	249	237	216	177
SDL64-40+SDH64-80-1	22+45		322	304	283	256	244	223	184
SDL64-50-2+SDH64-80-1	30+45		336	317	294	266	252	229	187
SDL64-50-1+SDH64-80-1	30+45		343	324	301	273	259	236	194
SDL64-50+SDH64-80-1	30+45		351	332	308	280	266	243	201
SDL64-60-2+SDH64-80-1	30+45		365	345	320	289	274	250	204
SDL64-60-1+SDH64-80-1	37+45		372	352	327	296	281	257	211
SDL64-60+SDH64-80-1	37+45		379	359	334	303	288	264	218
SDL64-70-2+SDH64-80-1	37+45		394	372	345	312	296	270	222
SDL64-70-1+SDH64-80-1	37+45		401	379	352	319	304	277	229
SDL64-70+SDH64-80-1	45+45		408	386	359	326	311	284	235
SDL64-80-2+SDH64-80-1	45+45		422	399	371	335	319	291	239
SDL64-80-1+SDH64-80-1	45+45		430	406	378	342	326	298	246

安装图



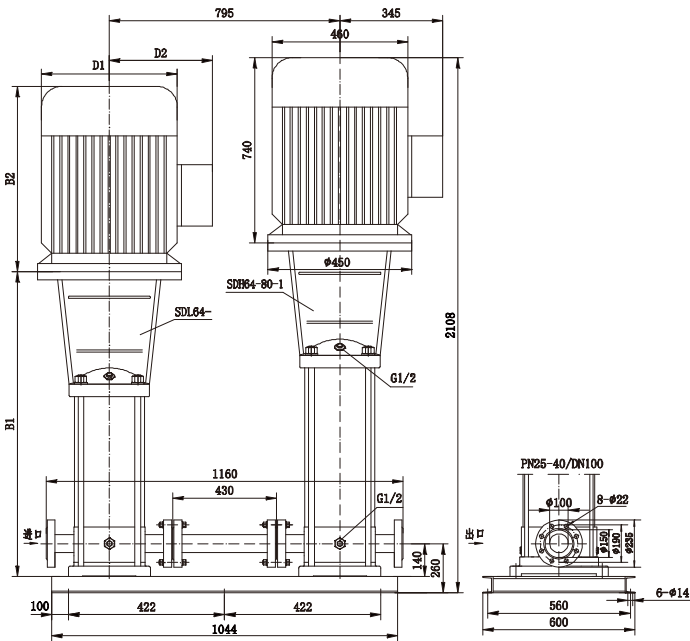


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL64-10-1+SDH64-80-1	561	370	931	230	188	574
SDL64-10+SDH64-80-1	561	435	996	260	208	586
SDL64-20-2+SDH64-80-1	644	435	1079	260	208	591
SDL64-20-1+SDH64-80-1	754	580	1334	350	260	663
SDL64-20+SDH64-80-1	754	580	1334	350	260	663
SDL64-30-2+SDH64-80-1	836	580	1416	350	260	678
SDL64-30-1+SDH64-80-1	836	580	1416	350	260	678
SDL64-30+SDH64-80-1	836	610	1446	350	260	702
SDL64-40-2+SDH64-80-1	919	610	1529	360	260	706
SDL64-40-1+SDH64-80-1	919	645	1564	360	285	739
SDL64-40+SDH64-80-1	919	645	1564	360	285	739
SDL64-50-2+SDH64-80-1	1001	705	1706	400	310	798
SDL64-50-1+SDH64-80-1	1001	705	1706	400	310	802
SDL64-50+SDH64-80-1	1001	705	1706	400	310	802
SDL64-60-2+SDH64-80-1	1084	705	1789	400	310	806
SDL64-60-1+SDH64-80-1	1084	705	1789	400	310	830
SDL64-60+SDH64-80-1	1084	705	1789	400	310	830
SDL64-70-2+SDH64-80-1	1166	705	1871	400	310	834
SDL64-70-1+SDH64-80-1	1166	705	1871	400	310	834
SDL64-70+SDH64-80-1	1166	740	1906	460	340	901
SDL64-80-2+SDH64-80-1	1248	740	1988	460	340	905
SDL64-80-1+SDH64-80-1	1248	740	1988	460	340	905

性能曲线


2900rpm

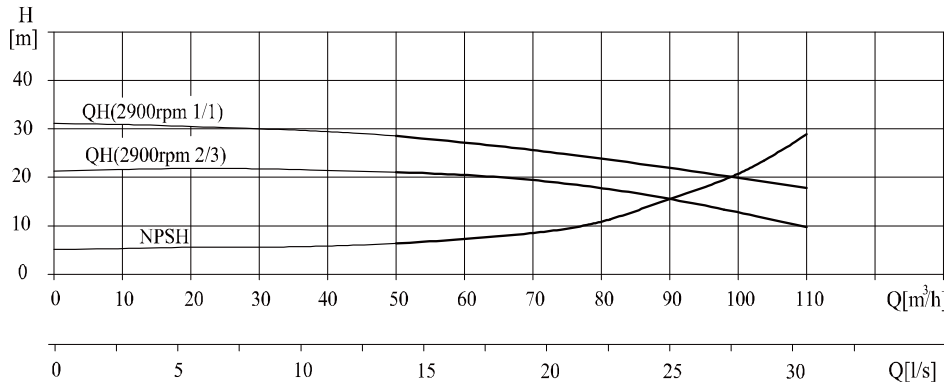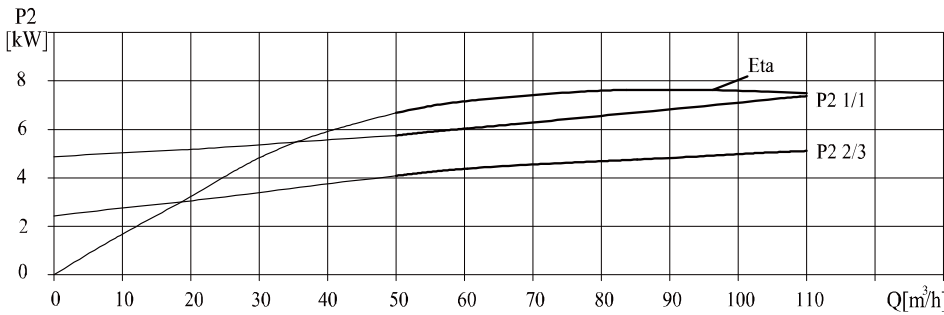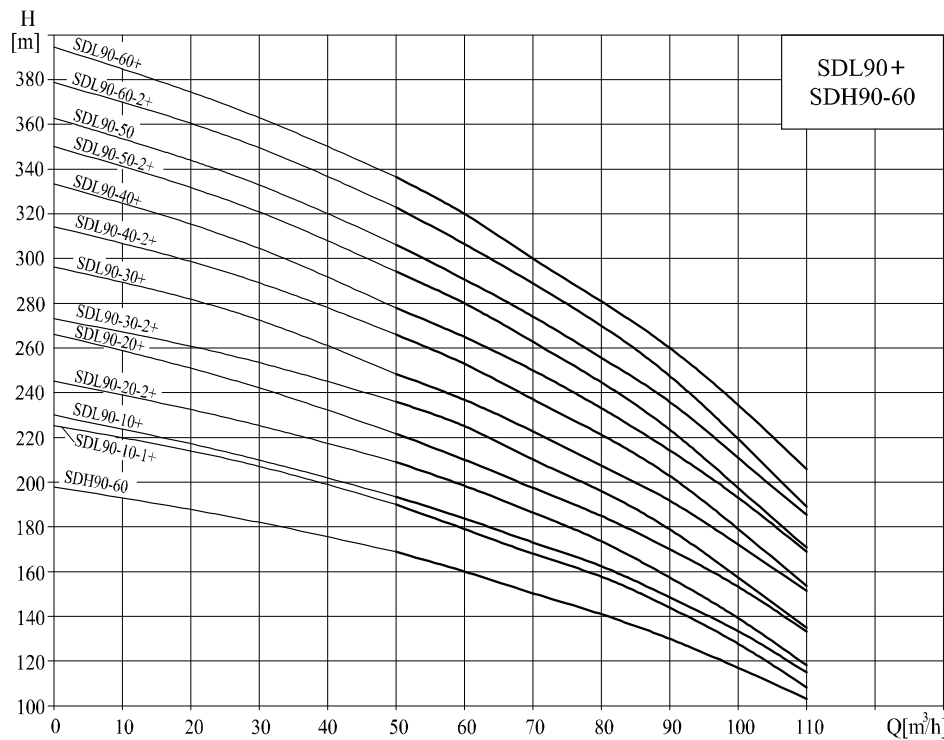

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	50	60	70	80	90	100	110
SDL90-10-1+SDH90-60	5.5+45	H (m)	190	179	167	157	143	127	109
SDL90-10+SDH90-60	7.5+45		193	184	172	162	149	133	115
SDL90-20-2+SDH90-60	11+45		209	199	186	173	158	139	118
SDL90-20+SDH90-60	15+45		221	210	197	185	170	153	133
SDL90-30-2+SDH90-60	18.5+45		236	225	210	196	179	158	135
SDL90-30+SDH90-60	22+45		249	237	222	208	192	172	151
SDL90-40+SDH90-60	30+45		266	253	237	221	202	179	153
SDL90-40+SDH90-60	30+45		278	265	250	233	214	193	169
SDL90-50-2+SDH90-60	37+45		294	280	263	245	223	198	171
SDL90-50+SDH90-60	37+45		307	291	274	256	236	211	186
SDL90-60-2+SDH90-60	45+45		323	308	289	270	247	219	189
SDL90-60+SDH90-60	45+45		336	320	300	282	260	234	206

安装图


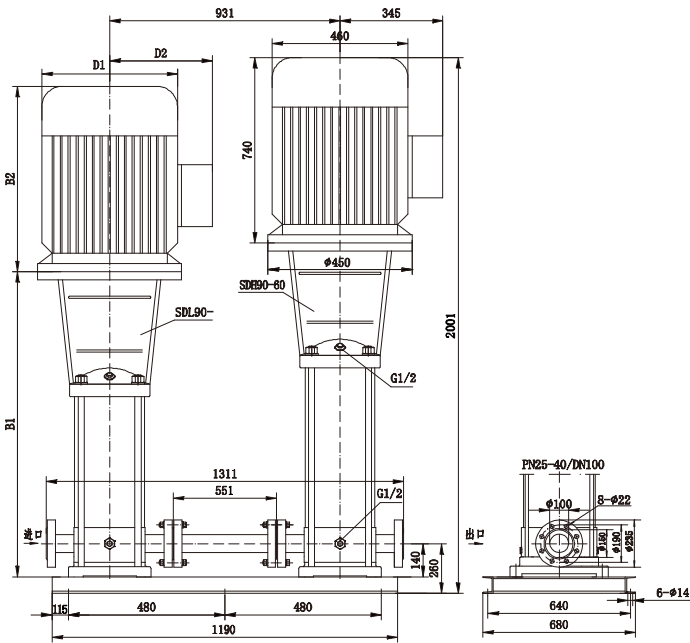


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL90-10-1+SDH90-60	571	435	1006	260	208	576
SDL90-10+SDH90-60	571	435	1006	260	208	581
SDL90-20-2+SDH90-60	773	580	1353	350	260	652
SDL90-20+SDH90-60	773	580	1353	350	260	663
SDL90-30-2+SDH90-60	865	610	1475	350	260	686
SDL90-30+SDH90-60	865	645	1510	360	285	723
SDL90-40-2+SDH90-60	957	705	1662	400	310	783
SDL90-40+SDH90-60	957	705	1662	400	310	783
SDL90-50-2+SDH90-60	1049	705	1754	400	310	807
SDL90-50+SDH90-60	1049	705	1754	400	310	807
SDL90-60-2+SDH90-60	1141	740	1881	460	340	878
SDL90-60+SDH90-60	1141	740	1881	460	340	878

性能曲线


2900rpm

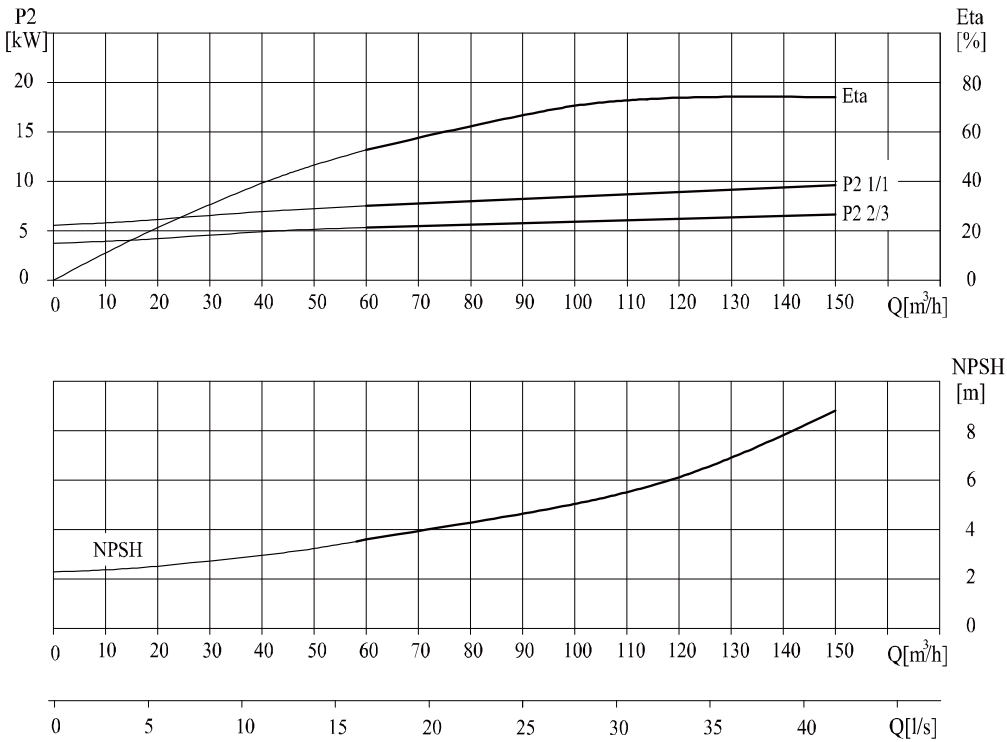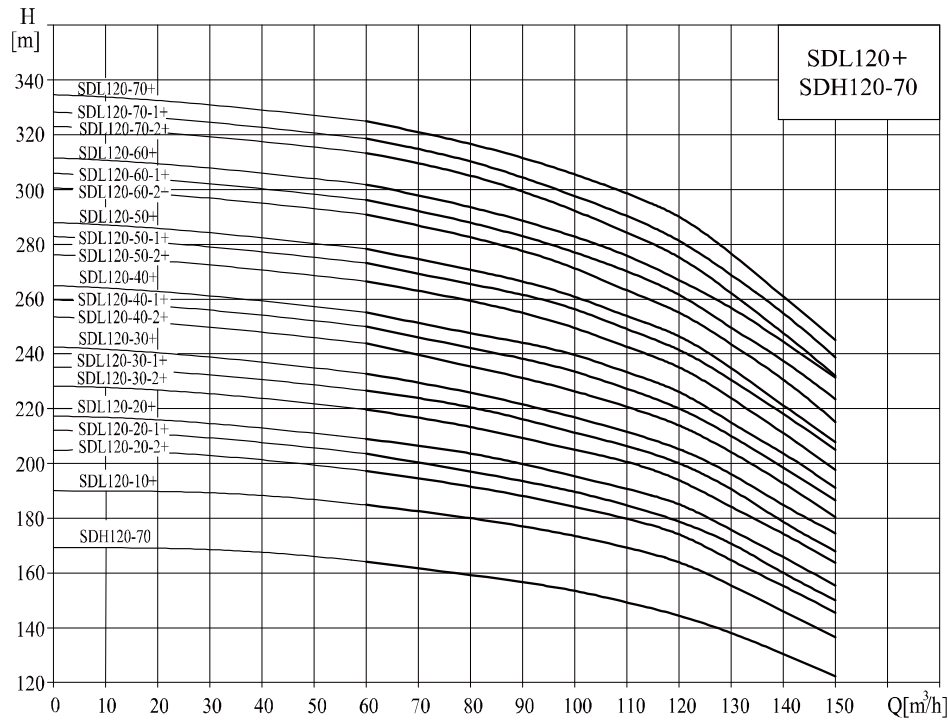

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	60	80	100	110	120	130	140	150
SDL120-10+SDH120-70	11+75	H (m)	184.5	180.1	171.5	167.5	163.5	154	146	137.5
SDL120-20-2+SDH120-70	15+75		196.5	191.5	181.2	178	173.5	164	155	146.5
SDL120-20-1+SDH120-70	18.5+75		203.5	198	188	184.5	179.5	169.5	160	150
SDL120-20+SDH120-70	22+75		208.5	203	193.4	189	185	175	166	156
SDL120-30-2+SDH120-70	30+75		219.5	213.5	203	199	194	183.5	173.5	163.5
SDL120-30-1+SDH120-70	30+75		226.5	220.5	209.5	205.5	200.5	189	179	168.5
SDL120-30+SDH120-70	30+75		232	226	215.4	210.5	206	194.5	184.5	173.5
SDL120-40-2+SDH120-70	37+75		243	236.5	224.5	220	214	203	191.5	180.5
SDL120-40-1+SDH120-70	37+75		249.5	243	231	226	221	209	198	187
SDL120-40+SDH120-70	45+75		255	248.5	236.5	231	226	214	203	191
SDL120-50-2+SDH120-70	45+75		267	259.5	247	241	235	222.5	210.5	198
SDL120-50-1+SDH120-70	45+75		273	266	253	248	242	229	216.5	205.5
SDL120-50+SDH120-70	55+75		278	271.5	258.5	252.5	246.5	233	221	208.5
SDL120-60-2+SDH120-70	55+75		290.5	281.5	268.3	261.5	255	241.5	228.5	215
SDL120-60-1+SDH120-70	55+75		296.5	289	275	269	263	248	235	222.5
SDL120-60+SDH120-70	75+75		301.5	293.5	279.8	274	268	253	240	226.5
SDL120-70-2+SDH120-70	75+75		313.5	304	289.6	282	275	260.5	246.5	231.5
SDL120-70-1+SDH120-70	75+75		319	310.5	295.5	289	282.5	267	253	239
SDL120-70+SDH120-70	75+75		325	317	302	296	290	274	260	245

安装图


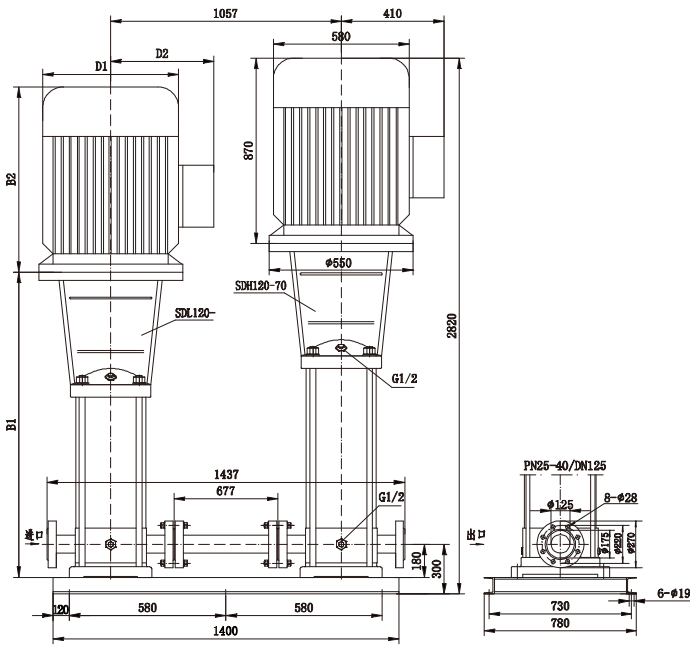


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL120-10+SDH120-70	840	580	1420	350	260	1020
SDL120-20-2+SDH120-70	1000	580	1580	350	260	1035
SDL120-20-1+SDH120-70	1000	610	1610	350	260	1040
SDL120-20+SDH120-70	1000	64	1064	360	280	1075
SDL120-30-2+SDH120-70	1160	705	1865	400	310	1148
SDL120-30-1+SDH120-70	1160	705	1865	400	310	1150
SDL120-30+SDH120-70	1160	705	1865	400	310	1150
SDL120-40-2+SDH120-70	1320	705	2025	400	310	1190
SDL120-40-1+SDH120-70	1320	705	2025	400	310	1190
SDL120-40+SDH120-70	1320	740	2060	460	340	1250
SDL120-50-2+SDH120-70	1480	740	2220	460	340	1260
SDL120-50-1+SDH120-70	1480	740	2220	460	340	1260
SDL120-50+SDH120-70	1510	810	2320	550	370	1365
SDL120-60-2+SDH120-70	1670	810	2480	550	370	1375
SDL120-60-1+SDH120-70	1670	810	2480	550	370	1375
SDL120-60+SDH120-70	1670	870	2540	580	410	1495
SDL120-70-2+SDH120-70	1830	870	2700	580	410	1503
SDL120-70-1+SDH120-70	1830	870	2700	580	410	1505
SDL120-70+SDH120-70	1830	870	2700	580	410	1505

性能曲线


2900rpm

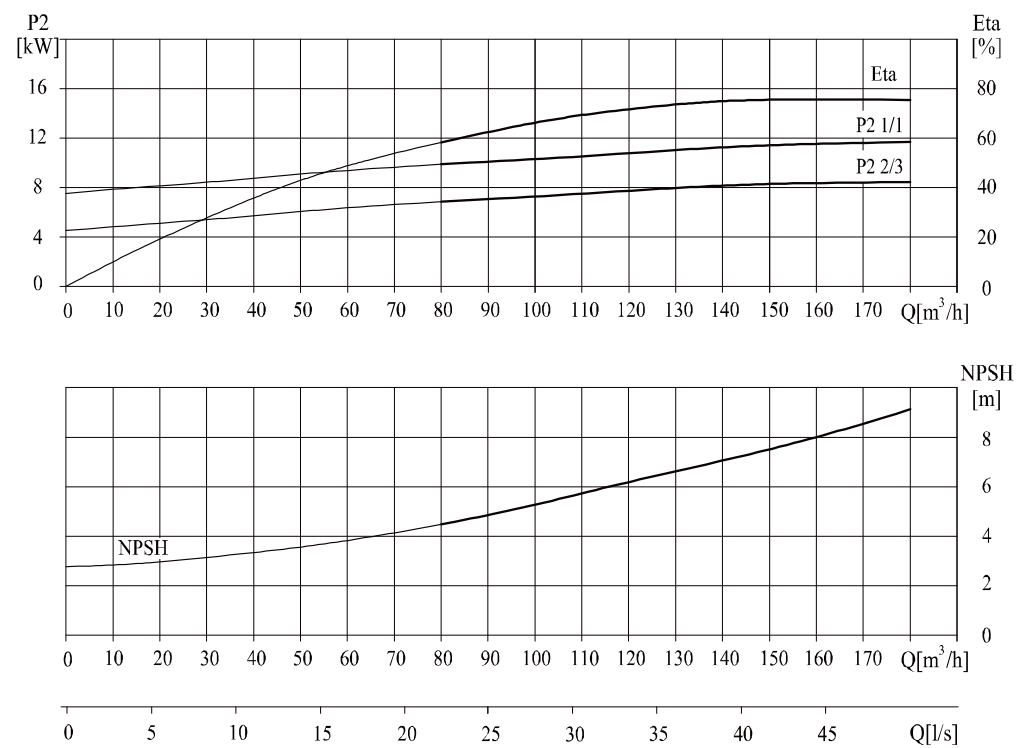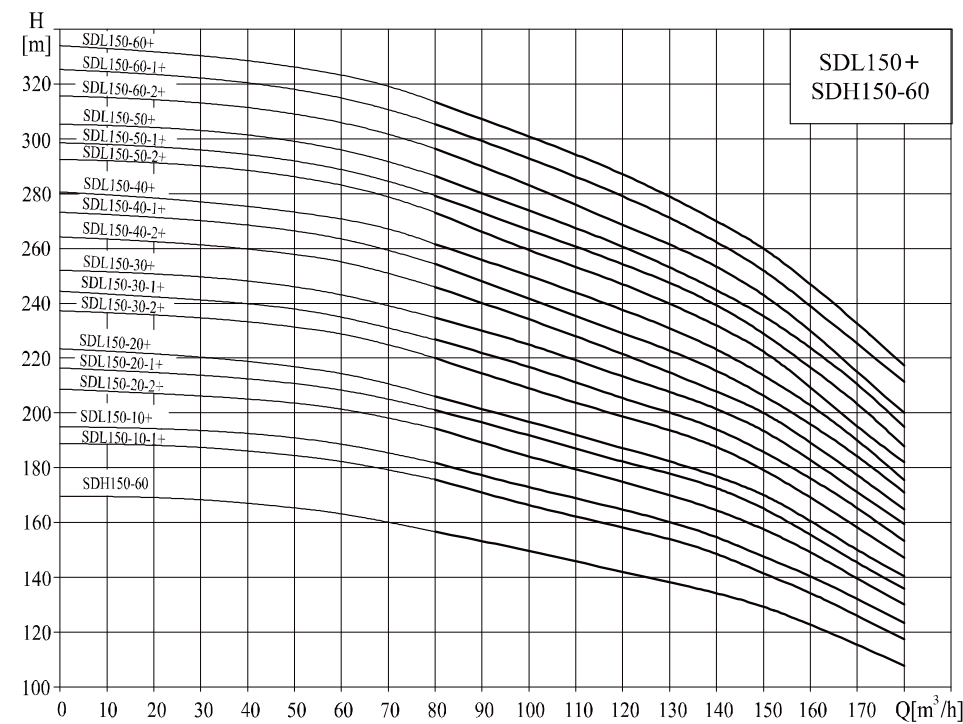

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m ³ /h)	80	100	120	140	150	160	170	180
SDL150-10-1+SDH150-60	11+75	H (m)	175.3	166.3	158	149	142.5	134.5	126	117.5
SDL150-10+SDH150-60	15+75		181	171.5	163.5	155	148.5	140.5	132	124
SDL150-20-2+SDH150-60	18.5+75		194	183	174	164	157.5	149.5	139	130
SDL150-20-1+SDH150-60	22+75		201.3	191	181	172.5	165	156.5	146	136
SDL150-20+SDH150-60	30+75		207	197	187.5	177	170	160.5	150	141
SDL150-30-2+SDH150-60	30+75		220.5	208	198	188	179	169	158	148
SDL150-30-1+SDH150-60	37+75		227	216	205	195	186	176.5	165	154
SDL150-30+SDH150-60	37+75		235	224	212.5	201	193	182.5	171	159.5
SDL150-40-2+SDH150-60	45+75		246	233	221	209.5	200.5	189	176	165
SDL150-40-1+SDH150-60	45+75		253.5	240.5	228.5	216.5	207	196	183	171
SDL150-40+SDH150-60	55+75		261	249	237	223	214	203	190	177
SDL150-50-2+SDH150-60	55+75		272.5	258	244.5	232	222	209.5	195	182.5
SDL150-50-1+SDH150-60	75+75		279.5	266	253.5	239.5	229	217	203	189
SDL150-50+SDH150-60	75+75		287	274	261	246.5	236.5	224.5	210.5	195.5
SDL150-60-2+SDH150-60	75+75		297	282	268	253	242	229.5	214	200
SDL150-60-1+SDH150-60	75+75		305.5	290.7	277	262	250.5	238	222.5	206.5
SDL150-60+SDH150-60	75+75	314	298	284	270	260	247	232	218	

安装图



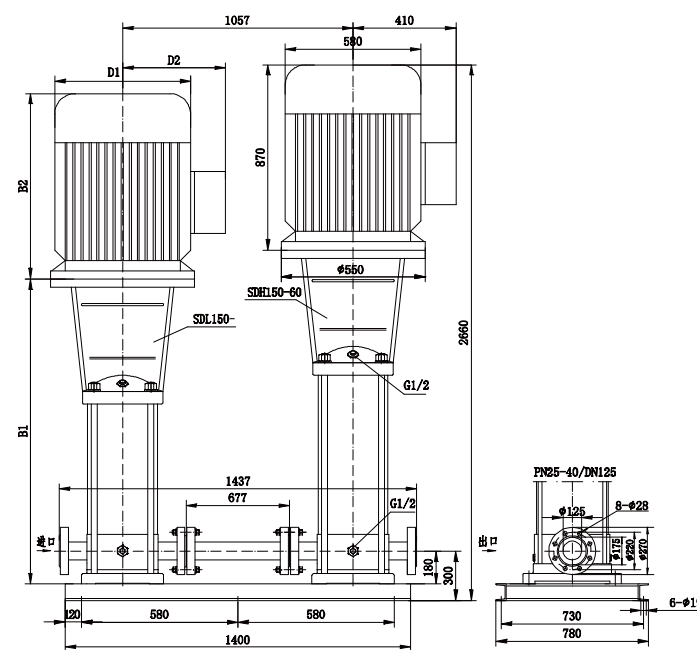


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL150-10-1+SDH150-60	840	580	1420	350	260	1013
SDL150-10+SDH150-60	840	580	1420	350	260	1013
SDL150-20-2+SDH150-60	1000	610	1610	350	260	1028
SDL150-20-1+SDH150-60	1000	645	1645	360	285	1073
SDL150-20+SDH150-60	1000	705	1705	400	310	1128
SDL150-30-2+SDH150-60	1160	705	1865	400	310	1138
SDL150-30-1+SDH150-60	1160	705	1865	400	310	1163
SDL150-30+SDH150-60	1160	705	1865	400	310	1163
SDL150-40-2+SDH150-60	1320	740	2060	460	340	1238
SDL150-40-1+SDH150-60	1320	740	2060	460	340	1238
SDL150-40+SDH150-60	1350	810	2160	550	370	1338
SDL150-50-2+SDH150-60	1510	810	2320	550	370	1348
SDL150-50-1+SDH150-60	1510	870	2380	580	410	1468
SDL150-50+SDH150-60	1510	870	2380	580	410	1468
SDL150-60-2+SDH150-60	1670	870	2540	580	410	1478
SDL150-60-1+SDH150-60	1670	870	2540	580	410	1481
SDL150-60+SDH150-60	1670	870	2540	580	410	1481

性能曲线


2900rpm

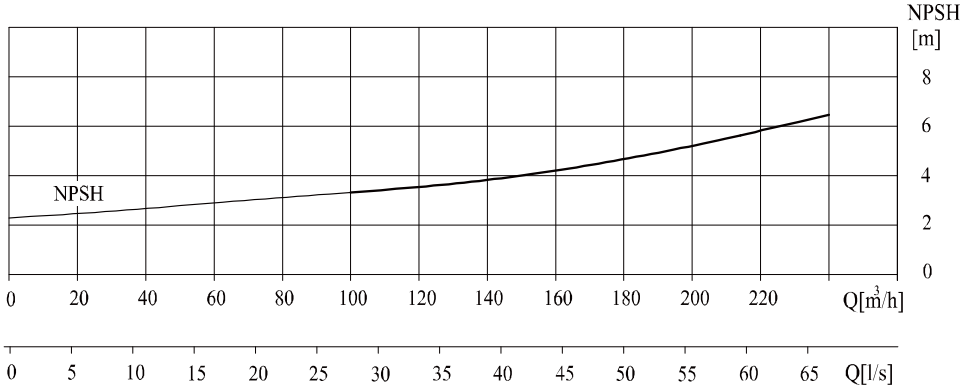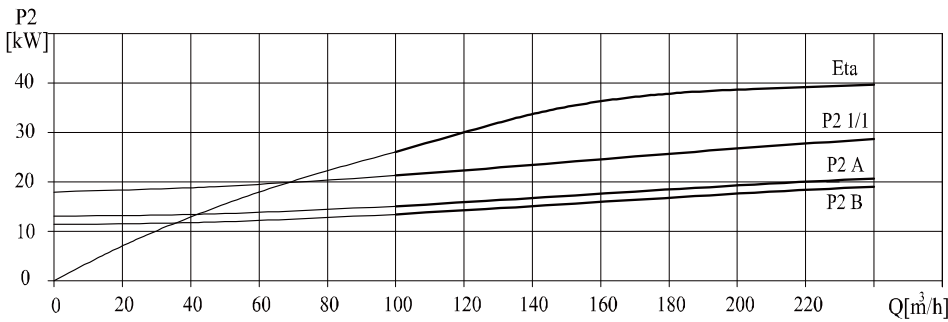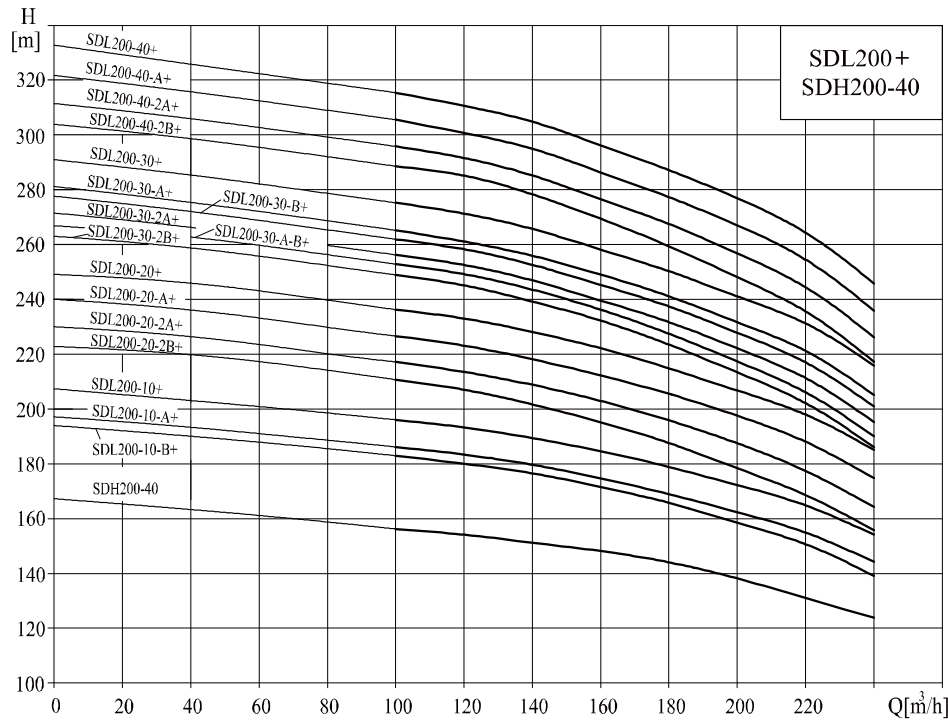

性能表

型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
SDL200-10-B+SDH200-40	18.5+110	H (m)	183	180.5	176.5	171	165	158	150.5	139
SDL200-10-A+SDH200-40	22+110		186.5	183.5	180	174	169	162	154.5	143.5
SDL200-10+SDH200-40	30+110		196	193.5	190	184.5	178.5	172	165	153.5
SDL200-20-2B+SDH200-40	37+110		210.5	206.5	201.5	195	187.5	179	169.5	155.5
SDL200-20-2A+SDH200-40	45+110		217	213.5	208.5	202	196	187	177	164
SDL200-20-A+SDH200-40	55+110		226.5	223.5	218.5	212	205.5	197	188	174.5
SDL200-20+SDH200-40	55+110		236	233	228.5	222	215	207	198.5	185
SDL200-30-2B+SDH200-40	75+110		249	244.5	239	231.5	222.5	213	202.5	186.5
SDL200-30-A-B+SDH200-40	75+110		252.5	248.5	242.5	235	227	217	206	190.5
SDL200-30-2A+SDH200-40	75+110		257	253	247	239.5	232.5	222	211	195.5
SDL200-30-B+SDH200-40	75+110		262	258	252.5	245	236.5	227	217	201
SDL200-30-A+SDH200-40	75+110		265.5	261.5	256	248.5	241	231	220.5	205
SDL200-30+SDH200-40	90+110		275	271.5	266	258.5	250.5	241	231.5	215.5
SDL200-40-2B+SDH200-40	90+110		289	284.5	278	269	259	248	236	217.5
SDL200-40-2A+SDH200-40	110+110		296	291.5	284.5	276	267.5	256	243.5	226
SDL200-40-A+SDH200-40	110+110		305.5	301	295	286	277.5	266	254.5	236.5
SDL200-40+SDH200-40	110+110		315	311	305	296	287	276	265	247

安装图

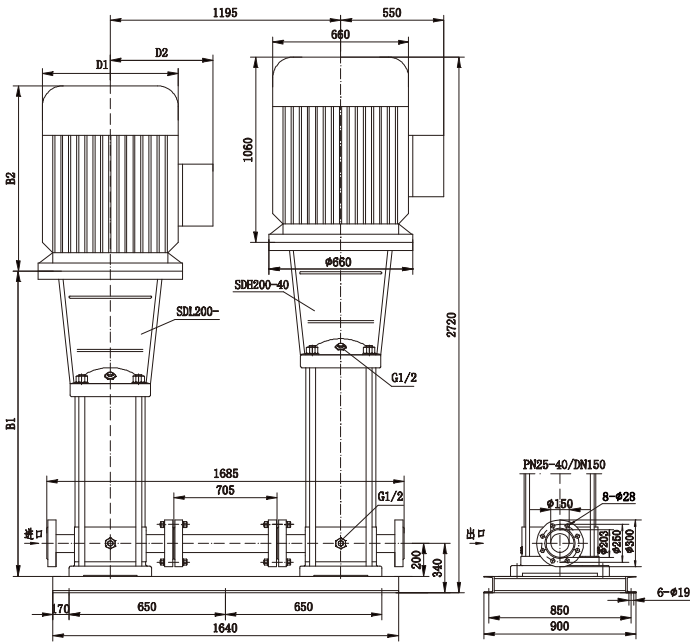

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
SDL200-10-B+SDH200-40	907	610	1517	350	260	1598
SDL200-10-A+SDH200-40	907	645	1552	360	285	1634
SDL200-10+SDH200-40	907	705	1612	400	310	1690
SDL200-20-2B+SDH200-40	1101	705	1806	400	310	1734
SDL200-20-2A+SDH200-40	1101	740	1841	460	340	1791
SDL200-20-A+SDH200-40	1131	810	1941	550	370	1882
SDL200-20+SDH200-40	1131	810	1941	550	370	1882
SDL200-30-2B+SDH200-40	1325	870	2195	580	410	2035
SDL200-30-A-B+SDH200-40	1325	870	2195	580	410	2035
SDL200-30-2A+SDH200-40	1325	870	2195	580	410	2035
SDL200-30-B+SDH200-40	1325	870	2195	580	410	2035
SDL200-30-A+SDH200-40	1325	870	2195	580	410	2035
SDL200-30+SDH200-40	1325	920	2245	580	410	2103
SDL200-40-2B+SDH200-40	1519	920	2439	580	410	2117
SDL200-40-2A+SDH200-40	1519	1060	2579	660	550	2467
SDL200-40-A+SDH200-40	1519	1060	2579	660	550	2467
SDL200-40+SDH200-40	1519	1060	2579	660	550	2467